



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

21064-40

## ESTINTORE 6Kg Polvere



PARTICOLARE CLIP



### • INVOLUCRO

In lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, con clip, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.

### • AGENTE ESTINGUENTE

Polvere ABC .

### • PROPELLENTE

Aria deumidificata o N2.

### • VALVOLA

In lega leggera di alluminio AA6061 M 58X2, ghiera e check valve esterni, leve con verniciatura rossa RAL 3000.

### • UTILIZZO

Fuochi di classe A B C (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili)

### • SUPPORTO

A muro in acciaio verniciato rosso in dotazione standard.

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Estintore polvere da 6Kg , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7:2008 (D.M. 7.1.2005)**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Non conduce elettricità e può essere usato in presenza di apparecchiature sotto tensione fino a 1000 V.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSI DI  
FUOCO :



43



233



✓

# 21064-40

## ESTINTORE 6Kg Polvere



### SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	43 A 233 B C
ESTINGUENTE	Polvere EPB 0351
PROPELLENTE	Aria deumidificata o N <sub>2</sub> , 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C +60°C
CARICA NOMINALE	6 Kg
PESO TOTALE	~ 9,4 Kg
DIMENSIONI	Altezza 550 mm Diametro 160 mm
TEMPO DI SCARICA	22 sec.
COPPIA MAX SERRAGGIO VALVOLA	tra 35 e 45 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	7,8 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 20 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

### IMBALLO

STANDARD :

nr. 44 pezzi per scatola  
max 2 scatole su pallet 100x120x130 (44+44)

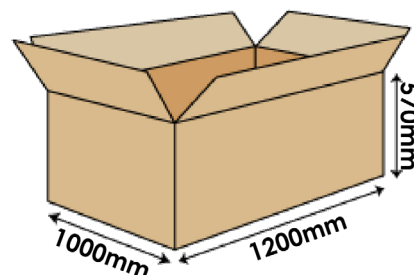


IMBALLO SINGOLO  
A RICHIESTA:

nr. 64 pezzi  
su pallet 100x120

### MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

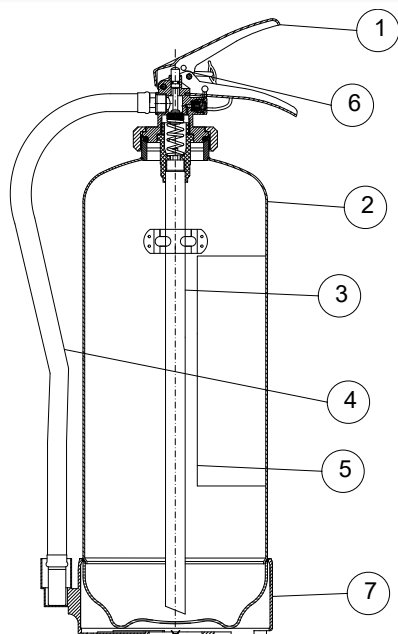

### LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M 58 X 2	0212-6
2	Involucro	0104-2
3	Pescante PVC	0154
4	Manichetta	0292-3
5	Etichetta	0082-4
6	Spina di sicurezza	0282-2
7-OPTIONAL	Fondello in PELD	1862
	Ferma manichetta a magnete	0301-1
	Valvola di sicurezza	0261-40
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Check valve	1163
	Estinguente polvere ABC	0351

### EMME ANTINCENDIO S.r.l

Factory: Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – Tel. +39.0575.511320  
Warehouse: Via G. Di Vittorio, 11 – 20017 Mazzo di Rho (MI) – Italy – Tel. +39.0293900399  
E-mail: [info@emme-italia.com](mailto:info@emme-italia.com) – web site: [www.emme-italia.com](http://www.emme-italia.com)  
P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. FI-632545

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_21064-40	21064-40	25/10/17	M.R	AA	1	2