



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

[www.emme-italia.com](http://www.emme-italia.com)

22031-1

## ESTINTORE 3L Schiuma



*Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire leggermente dalla foto*

Estintore schiuma da 3L, temperatura di utilizzo da 0°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7:2008 (D.M. 7.1.2005)**, approvato da European Marine Directive **MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S.** (Safety of life at sea) '74 (2000), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V.

### VERSIONI DISPONIBILI



N.	CODICE	DESCRIZIONE
1	27031-1	Estintore 3L schiuma approvato MED 2014/90/UE

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



MPA  
Dresder



CLASSI DI  
FUOCO :



13



113



40

## ESTINTORE 3L Schiuma



## SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	13 A 113 B 40 F
ESTINGUENTE	Schiumogeno: 2% SC 6 + 12 % Inilam AX + 86 % Acqua Demineralizzata
PROPELLENTE	Aria deumidificata o N2, 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	0°C +60°C
CARICA NOMINALE	3 L
PESO TOTALE	~ 5,7 Kg
DIMENSIONI	Altezza 445 mm Diametro 130 mm
TEMPO DI SCARICA	19 sec.
COPPIA MAX SERRAGGIO VALVOLA	tra 35 e 45 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	3,9 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 22 e 27 bar
MATERIALE SERBATOIO	Acciaio Inox AISI 304
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

## IMBALLO

## STANDARD :


nr. 63 pezzi per scatola  
max 2 scatole su pallet 100x120x115  
(63+63)

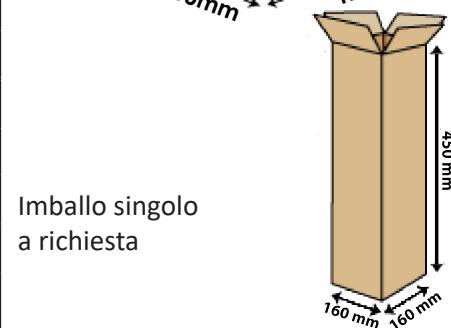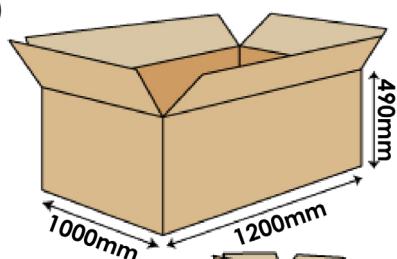

## MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzione l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

## LISTA RICAMBI

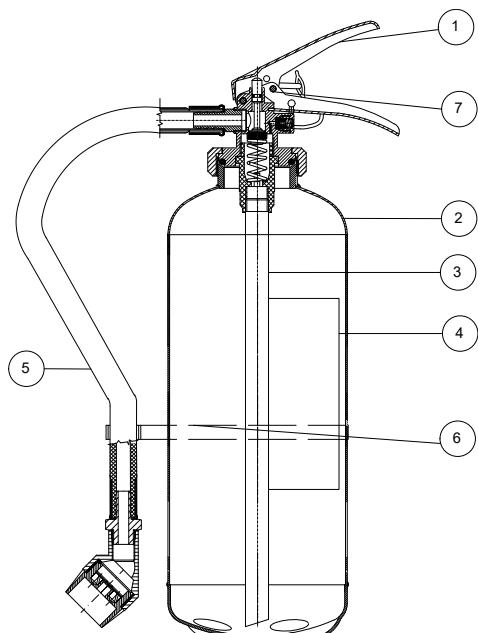

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M 58 X 2	0212-5
2	Involucro	1583-1
3	Pescante PVC	0152
4	Etichetta	1585-1
5	Manichetta completa di ugello erogatore	2209-1
6	Ferma manichetta a fascetta	1907-3
7	Spina di sicurezza	0282-2
	Valvola di sicurezza	0261-40
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Check valve	1163
	Estinguente schiumogeno EWAB15	2054-3
OPTIONAL	Supporto uso navale in ferro verniciato rosso	0315
OPTIONAL	Supporto a muro in acciaio verniciato rosso, per estintori con clip	3036

## EMME ANTINCENDIO S.r.l

Factory: Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – Tel. +39.0575.511320  
Warehouse MI: Via G. Di Vittorio, 11 – 20017 Mazzo di Rho (MI) – Italy – Tel. +39.0293900399  
Warehouse PD: Via Polonia, 35 – 35127 Padova (PD) – Italy – Tel. +39.049.6453824  
E-mail: [info@emme-italia.com](mailto:info@emme-italia.com) – web site: [www.emme-italia.com](http://www.emme-italia.com)  
P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. FI-632545