



PRODUZIONE ESTINTORI D'INCENDIO OMOLOGATI E CERTIFICATI  
PRODUCTION OF APPROVED FIRE EXTINGUISHERS

[www.emme-italia.com](http://www.emme-italia.com)



## Scheda Tecnica

Codice 22031-3 Estintore portatile L 3 schiuma anti freeze -30°C UNI EN 3-7 (D.M.7.1.2005)

Codice 27031-3 Approvato European Marine Equipment Directive (MED 96/98/CE)

Classe di fuoco 13 A 113 B 40 F



### Caratteristiche

- Costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7
- Approvato da European Marine Directive MED 96/98/CE
- S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000)
- Marchio CE in accordo alla Direttiva PED 2014/68/EU
- Certificazione *Qualità di Prodotto* garantita da Bureau Veritas Italia
- Pressione permanente con N2 o aria deumidificata
- Involucro INOX Aisi 304
- Manometro di alta qualità
- Check valve esterno.
- Schiumogeno EW-30 utilizzabile con temperature fino a -30° C
- Valvola in lega leggera AA6061 con ghiera esterna anodizzata per utilizzo con agente schiumogeno

Utilizzabile su apparecchi elettrici in tensione fino a 1000 V.

E'adatto ad estinguere fuochi di classe A (materiali solidi) fuochi di classe B (liquidi infiammabili) e fuochi di classe F (oli da cucina)

- Costruito in Italia



| File Name       | Code    | Date       | Check | Rev. | Pag. |
|-----------------|---------|------------|-------|------|------|
| ST_22031-3.Docx | 22031-1 | 23/09/2016 | M.P.  | 0    | 1/2  |

### EMME ANTINCENDIO S.r.l

Factory: Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - Tel. +39.0575.511320  
Warehouse: Via G. Di Vittorio, 11 - 20017 Mazzo di Rho (MI) - Italy - Tel. +39.0293900399  
E-mail: [info@emme-italia.com](mailto:info@emme-italia.com) - [milano@emme-italia.com](mailto:milano@emme-italia.com) - web site: [www.emme-italia.com](http://www.emme-italia.com)  
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545



PRODUZIONE ESTINTORI D'INCENDIO OMOLOGATI E CERTIFICATI  
PRODUCTION OF APPROVED FIRE EXTINGUISHERS

[www.emme-italia.com](http://www.emme-italia.com)



## Specifiche Tecniche

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Modello UNI EN 3-7              | <i>cod. 22031-3</i>                                                        |
| Modello MED 96/98/CE            | <i>cod. 27031-3</i>                                                        |
| Carica Nominale                 | <i>3 L</i>                                                                 |
| Classe di fuoco                 | <i>13 A 113 B 40 F</i>                                                     |
| Temperatura di esercizio        | <i>-30°C + 60°C</i>                                                        |
| Estinguente                     | <i>Schiumogeno EW-30</i>                                                   |
| Pressurizzazione                | <i>Aria deumidificata o N2</i>                                             |
|                                 | <i>14 Bar a 20°C</i>                                                       |
| Tempo di Scarica                | <i>18 sec.</i>                                                             |
| Lunghezza del getto (circa)     | <i>3 m</i>                                                                 |
| Pressione di collaudo serbatoio | <i>PT 27 Bar</i>                                                           |
| Pressione di Scoppio serbatoio  | <i>80 Bar</i>                                                              |
| Volume serbatoio                | <i>L 3,9</i>                                                               |
| Valvola sicurezza               | <i>20 - 26 Bar</i>                                                         |
| Materiale serbatoio             | <i>Acciaio Aisi 304</i>                                                    |
| Trattamento esterno             | <i>Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000</i> |

### Dimensioni

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Altezza     | <i>545 mm</i>                |
| Diametro    | <i>130 mm</i>                |
| Peso        | <i>Kg 3.7</i>                |
| Imballaggio | <i>100x120x100cm 128 pz.</i> |

### Serraggio corpo di valvola

|      |              |
|------|--------------|
| -max | <i>40 Nm</i> |
|------|--------------|

## Installazione


Non esporre l'estintore alla luce diretta del sole. Per installazione in ambienti marini o off-shore si raccomanda di proteggere l'estintore con cover in pvc.

## Optional

//

## Lista Ricambi

| Pos. | Descrizione       | Codice  |
|------|-------------------|---------|
| 5    | Valvola           | 0212-5  |
| 4    | O-ring valvola    | 0201-4  |
| 7    | Manometro         | 1576    |
| 6    | Valvola sicurezza | 0261-40 |
| 8    | Spina sicurezza   | 0282-4  |
| 5    | Pistoncino        | 0241-40 |
| 16   | Schiuma EW-30     | 1659    |
| 17   | Involucro         | 1583-1  |

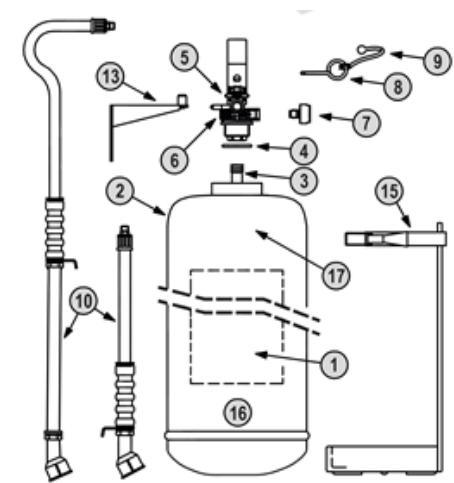

## Manutenzione

In conformità a quanto previsto dall'art.4 del D.M.7.1.2005 e D.M. 10.3.98 l'estintore deve essere mantenuto in efficienza mediante verifiche periodiche, da parte di personale esperto secondo le procedure indicate nella norma UNI 9994-1 e in base a quanto indicato nel Libretto d'Uso e Manutenzione con la seguente periodicità:

### Controllo 6 mesi

### Revisione 24 mesi

### Collaudo 6 anni

Per utilizzo in ambito navale l'estintore deve essere mantenuto in efficienza mediante verifiche periodiche eseguite da personale esperto in conformità a quanto richiesto dal regolamento per la sicurezza delle dotazioni mobili antincendio n.100/2014 emesso in data 10 Febbraio 2014 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per la perfetta efficienza e la conformità al prototipo dichiarato di tipo approvato si raccomanda l'uso di ricambi originali.

| File Name       | Code    | Date       | Ceck | Rev. | Pag. |
|-----------------|---------|------------|------|------|------|
| ST_22031-3.Docx | 22031-1 | 23/09/2016 | M.P. | 0    | 2/2  |

### EMME ANTINCENDIO S.r.l

Factory: Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - Tel. +39.0575.511320  
Warehouse: Via G. Di Vittorio, 11 - 20017 Mazzo di Rho (MI) - Italy - Tel. +39.0293900399  
E-mail: [info@emme-italia.com](mailto:info@emme-italia.com) - [milano@emme-italia.com](mailto:milano@emme-italia.com) - web site: [www.emme-italia.com](http://www.emme-italia.com)  
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545