EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

22064-11

ESTINTORE 6L Schiuma

PARTICOLARE CLIP

- INVOLUCRO
  In lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, con clip, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- AGENTE ESTINGUENTE
  Schiumogeno a base d'acqua EW-10.
- PROPELLENTE
  Aria deumidificata o N2.
- VALVOLA
  CPF in ottone M 30X1.5, trattamento anticorrosione e leve con verniciatura verde/bianca.
- UTILIZZO
  Fuochi di classe A B F (materiali solidi, liquidi infiammabili, olii da cucina).
- SUPPORTO
  A muro in acciaio con perno in dotazione standard.

NON TEME IL GELO FINO A -10 °C

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Estintore schiuma da 6L , temperatura di utilizzo da -10°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.
Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia.
Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:

PED 2014/68/UE

CLASSI DI FUOCO :

A	B	F
43	233	75

22064-11

ESTINTORE 6L Schiuma

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	43 A 233 B 75 F
ESTINGUENTE	Schiumogeno EW-10
PROPELLENTE	Aria deumidificata o N2, 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-10°C +60°C
CARICA NOMINALE	6 L
PESO TOTALE	~ 9,4 Kg
DIMENSIONI	Altezza 560 mm Diametro 160 mm
TEMPO DI SCARICA	24 sec.
COPPIA MAX SERRAGGIO VALVOLA	tra 40 e 50 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	7,8 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 20 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000/ Plastificato

IMBALLO

STANDARD :
nr. 44 pezzi per scatola
max 2 scatole su pallet 100x120x130 (44+44)

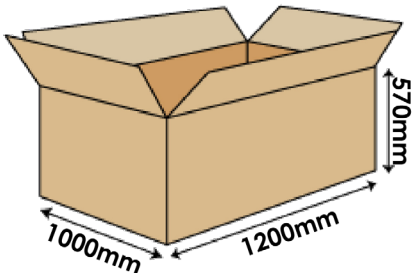

IMBALLO SINGOLO
A RICHIESTA:
nr. 64 pezzi
su pallet 100x120



MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

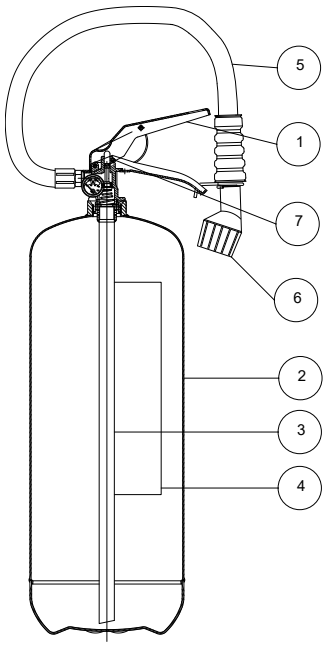

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M 30 X 1.5	0212CS
2	Involucro	0112-3
3	Pescante PVC	0154
4	Etichetta	1677
5	Manichetta	0293
6	Doccetta di erogazione	1645
7	Spina di sicurezza	0282C
	Valvola di sicurezza	0261C
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Estinguente schiumogeno EW-10	8959
OPTIONAL	Supporto a muro in acciaio "J bracket" per estintori con clip	3036-1

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_22064-11	22064-11	14/11/17	M.R	AA	1	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l
Factory: Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – Tel. +39.0575.511320
Warehouse: Via G. Di Vittorio, 11 – 20017 Mazzo di Rho (MI) – Italy – Tel. +39.0293900399
E-mail: info@emme-italia.com – web site: www.emme-italia.com
P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. FI-632545

© VIETATA LA RIPRODUZIONE