



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

[www.emme-italia.com](http://www.emme-italia.com)

23020-9

ESTINTORE 2Kg Co2



• INVOLUCRO

In lega di alluminio AA6061,  
verniciatura esterna a polvere  
epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.

• AGENTE ESTINGUENTE

Biossido di Carbonio 99,99%

• VALVOLA

Amagnetica M 25X2, leve inox.

• UTILIZZO

Fuochi di classe B  
(liquidi infiammabili)

• SUPPORTO

A muro in pvc con perno in  
dotazione standard.

ESTINTORE  
AMAGNETICO

Estintore Co2 da 2Kg amagnetico , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7:2008 (D.M. 7.1.2005)**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE. Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Estintore utilizzabile in zone soggette a forti campi magnetici. Non conduce elettricità e può essere usato in presenza di apparecchiature sotto tensione fino a 1000 V.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSE DI  
FUOCO :



## ESTINTORE 2Kg Co2

SPECIFICHE TECNICHE

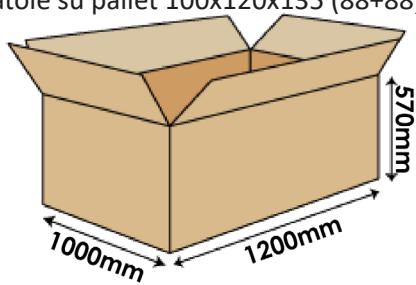
CLASSE DI FUOCO	34 B
ESTINGUENTE	Co2 99,99%
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C +60°C
CARICA NOMINALE	2 Kg
PESO TOTALE	~ 5,1 Kg
DIMENSIONI	Altezza 555 mm Diametro 117 mm
TEMPO DI SCARICA	8 sec.
COPPIA MAX SERRAGGIO VALVOLA	128 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 212 bar
VOLUME SERBATOIO	3 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento a 185 +/- 15 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di alluminio AA6061
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO

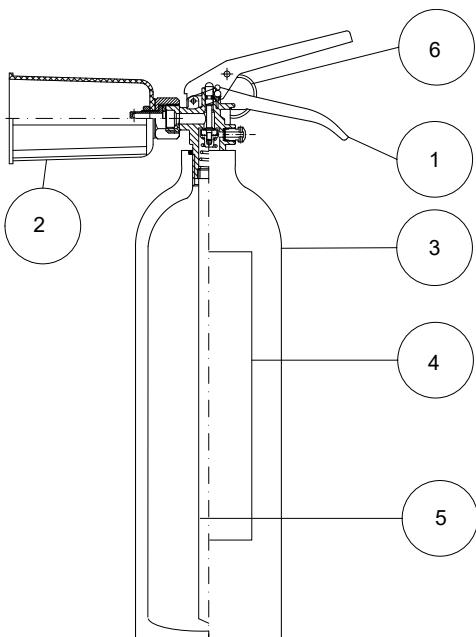
## STANDARD :

nr. 88 pezzi per scatola

max 2 scatole su pallet 100x120x135 (88+88)

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzione dell'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M 25 X 2	0213-2
2	Cono erogatore	0331-2
3	Involucro	0107
4	Etichetta	2253
5	Pescante in alluminio	0158-1
6	Spina di sicurezza	0282AC
	Valvola di sicurezza	0262
	Sigillo per spina di sicurezza	0285