

# BIFACCIALI

Come previsto dal D.Lgs. 81/08 i segnali devono essere installati in posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale.

Quando il segnale non può essere visto frontalmente (ad esempio per segnalare la presenza di una uscita di emergenza alla fine di un corridoio) è quindi necessario effettuare perpendicolarmente alla parete l'installazione del segnale (installazione a bandiera) per garantire la sua corretta visualizzazione.


A questo scopo sono stati creati i segnali bifacciali denominati "BI-FACILE".

Ricavato da un'unica lastra di alluminio alla quale è praticata una particolare lavorazione laser il segnale in versione "BI-FACILE" può essere piegato sul posto in funzione delle reali esigenze senza utilizzare alcun attrezzo, rendendo estremamente semplice e pratica la sua installazione e riducendo gli ingombri in fase di spedizione. I segnali "BI-FACILE" illustrati a pag 74 e 75 sono realizzati sia in versione standard sia fotoluminescente. Per ordinare la versione fotoluminescente aggiungere la lettera "L" prima del modello (vedere esempio sotto rappresentato).

Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.



ESEMPIO DI COLLOCAZIONE  
DEL BIFACCIALE

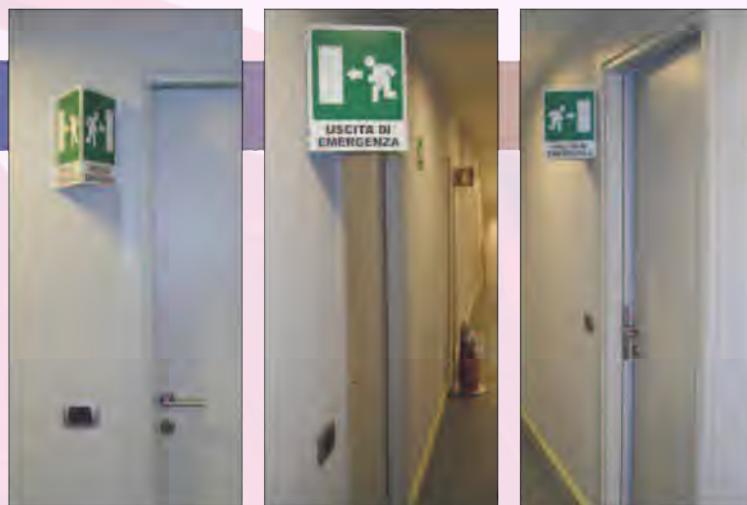

VERSIONE FOTOLUMINESCENTE



es. MOD. LB 1600 C    L: Fotoluminescente  
                                  B: Bi-facile  
                                  1600: Modello  
                                  C: Formato lato mm 330

VERSIONE STANDARD



es. MOD. B 1600 C    B: Bi-facile  
                                  1600: Modello  
                                  C: Formato lato mm 330