


PROGRAMMA SICUREZZA

Quante volte siamo rimasti al buio ed abbiamo perso il senso dell'orientamento o siamo stati presi dal panico?

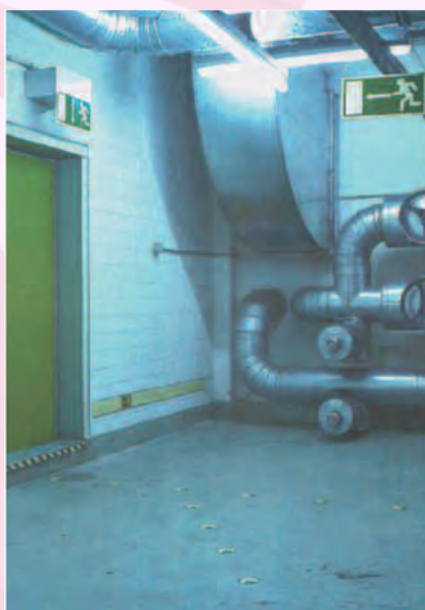

- E se al buio si aggiungesse una situazione di emergenza?
- Come raggiungere un luogo sicuro?
- Come uscire da uno stabile che non conosciamo?
- Quale sarà il percorso da seguire?

La risposta è: PROGRAMMA SICUREZZA

Segnaletica fotoluminescente ad alta intensità luminosa.

Utilizzando i prodotti del programma sicurezza, è possibile muoversi al buio evitando il panico. Tutta la segnaletica del programma sicurezza è prodotta con una nuova generazione di pigmenti fotoluminescenti che permettono di ottenere una resa largamente superiore a quanto previsto dalla normativa DIN 67510.

Questi pigmenti non contengono elementi tossici o radioattivi.

Le caratteristiche dei materiali sono riportate a pag.2.

PROGRAMMA SICUREZZA

I CARTELLI DELLA SERIE "PROGRAMMA SICUREZZA" HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

CARTELLI QUADRATI: fondo rosso o verde quadrato, pittogramma e bordo perimetrale fotoluminescente alta intensità.

CARTELLI RETTANGOLARI: fondo rettangolare fotoluminescente alta intensità, pittogramma fotoluminescente alta intensità su fondo rosso o verde, bordo perimetrale fotoluminescente alta intensità, scritta nera.

Le caratteristiche dei materiali sono riportate a pag. 2.

Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.

 **SEGNALE DI SICUREZZA PRESCRITTO DAL D.LGS. 81/08**
 **SEGNALE DI SICUREZZA NORMATO UNI**

CARTELLI QUADRATO	MODELLO	FORMATO CARTELLO	FORMATO SEGNALE DI SICUREZZA	DISTANZA DI LETTURA*	SPESORE ALLUMINIO
	B	Lato mm 230	Lato quadrato mm 210	9,4 m	mm 0,5
	C	Lato mm 330	Lato quadrato mm 310	13,9 m	mm 0,5
	E	Lato mm 150	Lato quadrato mm 130	5,8 m	mm 0,5

CARTELLI RETTANGOLO	MODELLO	FORMATO CARTELLO	FORMATO SEGNALE DI SICUREZZA	DISTANZA DI LETTURA*	SPESORE ALLUMINIO
	B	mm 230x290	Lato quadrato mm 210	9,4 m	mm 0,5
	C	mm 330x500	Rettangolo mm 310x380	15,3 m	mm 0,7
	E	mm 150x175	Lato quadrato mm 130	5,8 m	mm 0,5

* La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	HI 1600 B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	HI 1600 C	Alluminio Lum.
Lato mm 150	HI 1600 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	HI 1601 B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	HI 1601 C	Alluminio Lum.
Lato mm 150	HI 1601 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	HI 1603 B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	HI 1603 C	Alluminio Lum.
Lato mm 150	HI 1603 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	HI 1604 B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	HI 1604 C	Alluminio Lum.
Lato mm 150	HI 1604 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	HI 1608 B	Alluminio Lum.
Lato mm 150	HI 1608 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	HI 1612 B	Alluminio Lum.
Lato mm 150	HI 1612 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	HI 1621 B	Alluminio Lum.
Lato mm 150	HI 1621 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	HI 1622 B	Alluminio Lum.
Lato mm 150	HI 1622 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230x290	HI 1650 B	Alluminio Lum.
mm 330x500	HI 1650 C	Alluminio Lum.
mm 150x175	HI 1650 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230x290	HI 1651 B	Alluminio Lum.
mm 330x500	HI 1651 C	Alluminio Lum.
mm 150x175	HI 1651 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230x290	HI 1660 B	Alluminio Lum.
mm 330x500	HI 1660 C	Alluminio Lum.
mm 150x175	HI 1660 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230x290	HI 1661 B	Alluminio Lum.
mm 330x500	HI 1661 C	Alluminio Lum.
mm 150x175	HI 1661 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230x290	HI 1662 B	Alluminio Lum.
mm 150x175	HI 1662 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230x290	HI 1667 B	Alluminio Lum.
mm 150x175	HI 1667 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230x290	HI 1680 B	Alluminio Lum.
mm 150x175	HI 1680 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230x290	HI 1683 B	Alluminio Lum.
mm 150x175	HI 1683 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	HI 1701 B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	HI 1701 C	Alluminio Lum.
Lato mm 150	HI 1701 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	HI 1704 B	Alluminio Lum.
Lato mm 150	HI 1704 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	HI 1705 B	Alluminio Lum.
Lato mm 150	HI 1705 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	HI 1706 B	Alluminio Lum.
Lato mm 150	HI 1706 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	HI 1707 B	Alluminio Lum.
Lato mm 150	HI 1707 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	HI 1708 B	Alluminio Lum.
Lato mm 150	HI 1708 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	HI 1709 B	Alluminio Lum.
Lato mm 150	HI 1709 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	HI 1711 B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	HI 1711 C	Alluminio Lum.
Lato mm 150	HI 1711 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	HI 1712 B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	HI 1712 C	Alluminio Lum.
Lato mm 150	HI 1712 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	HI 1713 B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	HI 1713 C	Alluminio Lum.
Lato mm 150	HI 1713 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	HI 1724 B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	HI 1724 C	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230x290	HI 1752 B	Alluminio Lum.
mm 330x500	HI 1752 C	Alluminio Lum.
mm 150x175	HI 1752 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230x290	HI 1757 B	Alluminio Lum.
mm 150x175	HI 1757 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230x290	HI 1758 B	Alluminio Lum.
mm 150x175	HI 1758 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230x290	HI 1760 B	Alluminio Lum.
mm 330x500	HI 1760 C	Alluminio Lum.
mm 150x175	HI 1760 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230x290	HI 1761 B	Alluminio Lum.
mm 330x500	HI 1761 C	Alluminio Lum.
mm 150x175	HI 1761 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230x290	HI 1762 B	Alluminio Lum.
mm 330x500	HI 1762 C	Alluminio Lum.
mm 150x175	HI 1762 E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230x290	HI 1775 B	Alluminio Lum.
mm 330x500	HI 1775 C	Alluminio Lum.



Marcatura fotoluminescente alta intensità per pavimentazione realizzata in alluminio. Adesivizzata con collante 3M, fustellata rotonda e rivestita da un trattamento antisdrucciolo sulla superficie. Disponibile: diametro mm 95 e mm 125.

DIAMETRO	MODELLO	MATERIALE
mm 95	HI 95	All. Ades. Lum.
mm 125	HI 125	All. Ades. Lum.



Marcatura fotoluminescente alta intensità per pavimentazione realizzata in alluminio. Adesivizzata con collante 3M, fustellata rettangolare e rivestita da un trattamento antisdrucciolo sulla superficie. Disponibile nel formato mm 175x110.

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 175x110	HI 175	All. Ades. Lum.



Marcatura fotoluminescente alta intensità per gradini realizzata in alluminio. Adesivizzata con biadesivo di tipo spugnoso, piegata a 90° e rivestita da un trattamento antisdrucciolo sulla superficie. Disponibile nel formato mm 200x50 + mm 38 di piegatura.

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 200x50	HI GRAD	All. Ades. Lum.



PARTICOLARE

Marcatura fotoluminescente alta intensità per porte. Realizzata in alluminio. Adesivizzata con collante 3M. Disponibile nel formato mm 1000x30 e mm 1000x60.

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 1000x30	HI PORTE 30	All. Ades. Lum.
mm 1000x60	HI PORTE 60	All. Ades. Lum.



PARTICOLARE

Marcatura fotoluminescente alta intensità per ostacoli. Adesivizzata con collante 3M. Disponibile nel formato mm 1000x30 e mm 1000x60.

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 1000x30	HI OST 30 SX	All. Ades. Lum.
mm 1000x30	HI OST 30 DX	All. Ades. Lum.
mm 1000x60	HI OST 60 SX	All. Ades. Lum.
mm 1000x60	HI OST 60 DX	All. Ades. Lum.



PARTICOLARE

Marcatura fotoluminescente alta intensità per evidenziare particolari importanti (es. corrimano, maniglioni antipánico, ecc.). Realizzata a blocchi fotoluminescenti formato mm 120x44 spaziali di mm 10. Disponibile in bobine autoadesive da m 10 e m 100.

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
metri 10	MARKING TAPE 10	Adesivo Lum.



Marcatura fotoluminescente alta intensità per le maniglie delle porte realizzata in alluminio. Indica il senso di apertura e l'ubicazione della maniglia. Adesivizzata con collante 3M, fustellata rettangolare. Disponibile nel formato mm 100x255.

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100x255	HI MAN SX	All. Ades. Lum.
mm 100x255	HI MAN DX	All. Ades. Lum.



PARTICOLARE

Marcatura fotoluminescente alta intensità per pavimentazione realizzata in alluminio. Adesivizzata con collante 3M e rivestita da un trattamento antisdrucciolo sulla superficie. Disponibile nel formato mm 800x30 e mm 800x50.

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 800x30	HI PAV 30	All. Ades. Lum.
mm 800x500	HI PAV 50	All. Ades. Lum.
mm 800x30	HI ZEB 30	All. Ades. Lum.
mm 800x50	HI ZEB 50	All. Ades. Lum.



PARTICOLARE

Marcatura fotoluminescente alta intensità per scale antincendio realizzata in alluminio. Rivestita da un trattamento protettivo sulla superficie. Dotata di asole agli estremi per un rapido montaggio. Disponibile per interni ed esterni nei formati mm 1000x50, mm 500x50 e mm 220x50.

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 1000x50	HI SLOT 1000	Alluminio Lum.
mm 500x50	HI SLOT 500	Alluminio Lum.
mm 220x50	HI SLOT 220	Alluminio Lum.



Marcatura fotoluminescente alta intensità per porte. Disponibile in bobine autoadesive da m 25, altezza mm 30.

BOBINA DA	MODELLO	MATERIALE
metri 25	MARKING TAPE PT	Pellicola Adesiva



Marcatura fotoluminescente alta intensità con strisce rosse. Disponibile in bobine autoadesive da m 25, altezza mm 30.

BOBINA DA	MODELLO	MATERIALE
metri 25	MARKING TAPE ST	Pellicola Adesiva