


IDONEA PER TUTTI I TIPI DI INSTALLAZIONE
incasso, plafone, a parete, a bandiera.

RAPIDA INSTALLAZIONE
con sistema a scatto per l'accesso all'elettronica

RISPARMIO ED ECOLOGIA
con sistema di ricarica a basso consumo
e batteria ecologica NiMh

SISTEMA OTTICO A DOPPIA RIFLESSIONE
per un illuminamento più uniforme in tutte le applicazioni




POTENZA W	CODICE	DIMENSIONI (mm) L B H	N. LED	Flusso nominale
6	9365	292 102 34,6	10	83 lm
11	9366	292 102 34,6	20	164 lm


Caratteristiche tecniche

- Apparecchi disponibili in versione Permanente (SA) e Non Permanente
 - Attacco rapido
 - Conformi alla CEI EN 60598-2-22
 - Certificazione: IMQ, ENEC
- Standard: possibilità di inibizione permanente a distanza tramite interruttore o telecomando Teleur Plus con dispositivo Teleur.
 - Attiva: possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite telecomando Teleur
 - Dardo:
 - controllo centralizzato tramite centralina Dardo
 - possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite centralina Dardo
 - Grado di Protezione: IP42 o IP65
 - Classe d'isolamento: II
 - Installabile anche su superficie infiammabile
 - Temperatura di funzionamento: 0°...+40°C
 - Filo incandescente: 850°C (IEC 60695-2-10)
- Custodia in policarbonato autoestinguente 94V-2 (UL 94)
 - Sorgente luminosa: tubo fluorescente
 - Alimentazione: 230 V, 50 Hz
- Modelli da 3 h: ricarica completa in 24 h, 2 h di autonomia con ricarica 12 h

9367

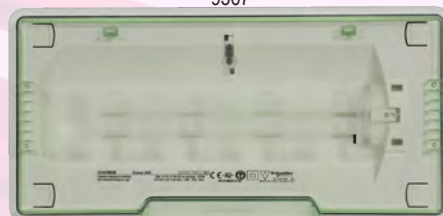

9370

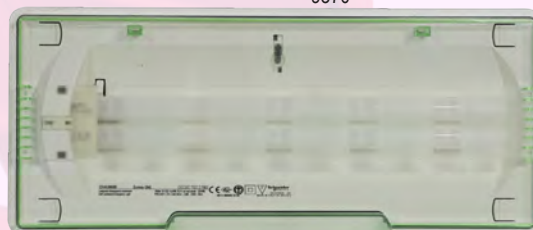

POTENZA W	CODICE	DIMENSIONI L B P	AUTONOMIA
11	9367	300x146x62	3h
24	9370	300x146x62	3h