



## INDICE

Cassette in polipropilene in metallo -----	8
Armadi antincendio -----	14
Accessori armadi antincendio -----	16
Cassette corredo idrante -----	22
Naspi DN 25 CE UNI671-1 -----	26
Manichette antincendio -----	27
Articoli a norma storz -----	30
Lance -----	31
Riduzioni / Accessori -----	34
Idranti -----	37
Accessori per idranti -----	38
Gruppi motopompa -----	40
Accessori reti idranti -----	42
Apparecchiature schiuma -----	44
Gruppi mobili schiuma -----	46
Macchinari per manutenzione -----	49

1

# POMPIERISTICO

# CASSETTE IN POLIPROPILENE E METALLO



**IDONEA PER ESTINTORI KG 6**

Dim. mm 325x270x600H  
Portello predisposto per lastra 220x520H




Cassetta con chiusura in P.V.C. sigillabile con sigillo di sicurezza

CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0921A	Acciaio Rosso RAL 3000	€ 75,70
0922A	Acciaio INOX AISI 304	€ 152,70
9460	Lastra Frangibile Safe Window	€ 19,20
9460sw	Lastra Fumé Safe Window	€ 13,90



**IDONEA PER ESTINTORI KG 5/9/12**

Dim. mm 325x270x800H



Cassetta con chiusura in P.V.C. sigillabile con sigillo di sicurezza

CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0923A	Acciaio Rosso RAL 3000	€ 82,40
0924A	Acciaio INOX AISI 304	€ 184,70
9461	Lastra Frangibile Safe Window	€ 22,20
9461sw	Lastra Fumé Safe Window	€ 14,10



**IDONEA PER ESTINTORI KG 6**

Dim. mm 325x270x600H  
Portello predisposto per lastra 179x179H esclusa




Cassetta con chiusura in P.V.C. sigillabile con sigillo di sicurezza

CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0925A	Acciaio Rosso RAL 3000	€ 85,20
0926A	Acciaio INOX AISI 304	€ 170,40
9194	Lastra infrangibile trasparente	€ 3,30



**IDONEA PER ESTINTORI KG 5/9/12**

Dim. mm 325x270x800H  
Portello predisposto per lastra 179x179H esclusa



Cassetta con chiusura in P.V.C. sigillabile con sigillo di sicurezza

CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0927A	Acciaio Rosso RAL 3000	€ 95,50
0928A	Acciaio INOX AISI 304	€ 197,70
9194	Lastra Frangibile Safe Window	€ 3,30



Cassetta Porta Estintore serie "LUXURY" per n. 2 estintori portatili.  
La serie LUXURY è caratterizzata da rifiniture di alta qualità con bordi arrotondati per la sicurezza contro i tagli accidentali.  
Con finestra di ispezionamento doppia



Cassetta con chiusura tramite chiave a cilindro e alleggiamento chiave con lastra frangibile

**SERIE LUXURY**

CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
9257	6 kg Dim. 550x220x640H	€ 168,00
1952	5/9/12 kg Dim. 560x240x780H	€ 230,10



Cassetta Porta Estintore serie "LUXURY" per estintori portatili.  
La serie LUXURY riserva una particolare verniciatura ad effetto buccato colore Rosso Ral3000.  
Con finestra di ispezionamento.



Cassetta con chiusura in P.V.C. sigillabile con sigillo di sicurezza

**SERIE LUXURY**

CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
9251	6 kg Dim. 340x235x640H	€ 123,00
9252	5/9/12 kg Dim. 240x235x775H	€ 125,70

## IDONEA PER ESTINTORI KG 6



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
1668	Dim. mm 335x240x620H	€ 52,40

## IDONEA PER ESTINTORI KG 6

### SERIE ELEGANCE

Cassetta con solido coperchio trasparente, in grado di proteggere l'estintore sia dai fattori esterni che da atti vandalici o maltrattamenti. Ha un'apertura veloce data dalla maniglia antipanico con blocco di sicurezza tramite il sigillo in dotazione.



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
9373	Dim. mm 300x210x640H	€ 79,40

## IDONEA PER ESTINTORI KG 5/9/12

Per usi interni ed esterni



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
1669	Dim. mm 335x240x865H	€ 87,00

## IDONEA PER INSTALLAZIONE SU VEICOLI



Anello di sicurezza per fissaggio estintore alla struttura della cassetta

CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
1435	Dim. mm 310x250x610H	€ 77,70
1434	Dim. mm 310x250x675H	€ 91,40

Le cassette porta estintore sono realizzate in polipropilene di prima scelta con processo di stampaggio ad iniezione. Presentano un'ottima resistenza meccanica, finitura superficiale e precisione dimensionale. Resistenti da -30° a +60°, agli agenti atmosferici, antiurto e antinevecchiamento.

## IDONEA PER ESTINTORI KG 6



### NUOVO PRODOTTO

CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
2549	1 Kit staffe verticali	€ 27,40
2549-1	2 Staffe angolari 30°/60°	€ 111,70



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
2536	Rossa Dim. mm 265x280x595H	€ 81,40
2536-3	Nera Dim. mm 265x280x595H	€ 81,40

# CASSETTE IN POLIPROPILENE E METALLO



**CASSETTA PORTA CHIAVI IN METALLO**

Completa di lastra

Dim. 125x40x120H

CODICE	PREZZO
0949-1	€ 32,00

**CASSETTA PORTA CHIAVI IN POLIPROPILENE**

Completa di lastra

Dim. 119x45x114H



CODICE	PREZZO
0949	€ 24,40



**CASSETTA IN POLIPROPILENE UNI 45**

Completa di sella salvamanichetta. Portello trasparente

CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
1033-1	Dim. 360x200x560H	€ 102,70

**CASSETTA IN POLIPROPILENE UNI 45**

Lastra Frangibile 330X405  
Safe Window esclusa



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
1033	Dim. 450x195x510H	€ 110,40



**TELAI IN POLIPROPILENE**

Lastra Frangibile 330x405  
Safe Window esclusa

CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0998-1	UNI 45 Dim. 553x490x36H	€ 65,50

**CASSETTA MULTIUSO IN POLIPROPILENE**

Dim. mm 616X735X270H  
peso 7,2 Kg






**TELAI IN FERRO**

Lastra Frangibile esclusa per UNI 45 290x500 per UNI 70 390x500

CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
1365-2	UNI 45 Dim. 470x40x650H	€ 81,40
1365-4	UNI 70 Dim. 570x40x650H	€ 97,50

Possibilità di personalizzazione in base alle necessità con appositi divisorì. Resistente agli agenti atmosferici, a temperature rigide (-30°C) antinevecchiamento. Ideale per installazioni interne ed esterne.

CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
1668-1	Con vetrino ispezionamento	€ 153,00
1668-2	Con portello pieno	€ 146,40
1668-3	Con vetro d'ispezionamento e 2 ripiani DPI	€ 187,00



## CASSETTA IN METALLO PER INTERNI ED ESTERNI PER SISTEMA IDRANTE 45

Dim. mm 375x200x600H

Portello predisposto per lastra 290x500H esclusa

COCIDE	SPECIFICHE	PREZZO
0909A	Acciaio Rosso RAL 3000	€ 69,70
0910A	Acciaio INOX AISI 304	€ 163,00
2134	Acciaio INOX AISI 304 Verniciato Rosso RAL3000	€ 221,90
0886	Lastra Frangibile Safe Window	€ 16,60
0886sw	Lastra Fumé Safe Window	€ 13,10



Chiusura sigillabile  
ad alta resistenza



## CASSETTA IN METALLO PER INTERNI ED ESTERNI PER SISTEMA CORREDO IDRANTE 70

Dim. mm 500x255x680H

Portello predisposto per lastra 400x570H esclusa

COCIDE	SPECIFICHE	PREZZO
0911A	Acciaio Rosso RAL 3000	€ 85,70
0912A	Acciaio INOX AISI 304	€ 217,40
9464	Lastra Frangibile Safe Window	€ 32,00
9464sw	Lastra Fumé Safe Window	€ 13,40



Chiusura sigillabile  
ad alta resistenza



## CASSETTA IN METALLO PER INTERNI ED ESTERNI PER SISTEMA IDRANTE 45 CON PORTELLO CHIUSO

Dim. mm 375x200x600H

CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0917A	Acciaio Rosso RAL 3000	€ 70,40
0918A	Acciaio INOX AISI 304	€ 172,70

## SPINOTTO DI CHIUSURA IN METALLO PER CASSETTE



CODICE	PREZZO
0200	€ 11,90

Confezione minima  
10 pz.



## CASSETTA CAMBIO RAPIDO



Dim. mm 375x200x600H



CODICE	PREZZO
0909ACR	€ 78,70

Tutte le cassette sono provviste di chiusura sigillabile con sigillo di sicurezza grazie alla pratica e comoda chiusura in PVC e fessure di ventilazione per l'ottima conservazione del prodotto interno

## CASSETTE IN POLIPROPILENE E METALLO



**CASSETTA PER INTERNI ED ESTERNI CON BORDI ARROTONDATI IN LAMIERA PER SISTEMA IDRANTE 45**

Telaio predisposto per lastra 300x540H

Dim. 370x160x605H

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1570	Cassetta UNI45 Rossa	€ 63,90
9466	Lastra Frangibile Safe Window	€ 23,10
9466sw	Lastra Fumé Safe Window	€ 11,30



**CASSETTA DA INCASSO PER SISTEMA CORREDO IDRANTE 70**

Telaio predisposto per lastra 388x524H  
Esclusa

Dim. 420x250x560H

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0915	Zincata Rosso	€ 107,10
0889	Lastra Frangibile Safe Window	€ 25,20
0889sw	Lastra Fumé Safe Window	€ 14,50



**CASSETTA DA INCASSO PER SISTEMA IDRANTE 45**

Telaio predisposto per lastra 347x535H  
Esclusa

Dim. 360x150x560H



**CASSETTA IN METALLO PER INTERNI ED ESTERNI PER SISTEMA CORREDO IDRANTE 70 CON PORTELLO CHIUSO**

Dim. mm 500x255x680H

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0919A	Acciaio Rosso RAL 3000	€ 92,40
0920A	Acciaio INOX AISI 304	€ 217,40



**CASSETTA IN METALLO PER INTERNI ED ESTERNI PER SISTEMA IDRANTE 45 FINESTRA DI ISPEZIONAMENTO**  
(Dim. 217x120 Esclusa)

Dim. mm 400x200x580H

CODICE	PREZZO
1149A	€ 71,40

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0913	Zincata Rosso	€ 69,70
0888	Lastra Frangibile Safe Window	€ 24,70
0888sw	Lastra Fumé Safe Window	€ 11,30



**CASSETTA IN METALLO PER INTERNI ED ESTERNI PER SISTEMA IDRANTE 45 (UNI45) E SISTEMA CORREDO IDRANTE 70 (UNI 70)**

La serie Luxury è realizzata in acciaio verniciato rosso buccato e con angoli arrotondati per soddisfare i più esigenti nella qualità e garantisce la sicurezza contro i tagli accidentali a norma D.L.81/08 e s.m.

CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
9250	UNI45 dim. 420x220x532H	€ 113,70
9255	UNI70 dim. 500x250x680H	€ 145,70





## PIANTANE PER CASSETTE

N°	CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
2	0950A	Piantana Rossa Cilindrica H 750mm base appoggio 300x150 mm	€ 74,70
1	0953A	Piantana in Acciaio INOX Cilindrica H 750mm base appoggio 300x150 mm	€ 215,10
3	1939	Piantana Rossa a doppio fusto con alloggiamento per naspo	€ 446,50
-	9064	Piantana Rossa a doppio fusto base appoggio 500x250 mm	€ 232,80
-	1358	Piantana in Acciaio INOX a doppio fusto H 810 mm base appoggio 300x150 mm	€ 542,00
4	2066	Piantana Rossa con doppio alloggiamento base appoggio 300x150 mm e 500x250 mm	€ 130,70
-	2135	Piantana in Acciaio INOX AISI 304 Verniciata Rosso RAL3000 Cilindrica H 750mm base appoggio 300x150 mm	€ 221,90

## LASTRE SAFE WINDOW

Le lastre safe window sono certificate e possono essere realizzate su misura in qualsiasi formato su richiesta delle proprie esigenze

DIMENSIONI	CODICE FRANGIBILE	PREZZO	CODICE FUME'	PREZZO
115X115H	0883	€ 8,80	0883SW	€ 8,10
179X179H	9194	€ 3,30	9194SW	€ 3,10
220X520H	9460	€ 19,20	9460SW	€ 13,90
220X720H	9461	€ 22,20	9461SW	€ 14,10
240X515H	0890	€ 20,20	0890SW	€ 14,90
240X715H	0891	€ 23,40	0891SW	€ 15,20
248X670H	0898	€ 25,20	0898SW	€ 11,30
252X465H	0899	€ 19,90	0899SW	€ 10,20
252X613H	0900	€ 22,00	0900SW	€ 10,20
290X500H	0886	€ 16,60	0886SW	€ 13,10
302X540H	9466	€ 23,10	9466SW	€ 11,30
305X515H	0901	€ 23,10	0901SW	€ 11,30
307X456H	1096	€ 25,20	1096SW	€ 11,30
320X540H	1569	€ 18,70	1569SW	€ 17,00
323X530H	0971	€ 23,40	0971SW	€ 11,30
328X535H	0902	€ 25,20	0902SW	€ 11,30
330X405H	0884	€ 22,00	0884SW	€ 10,20
336X515H	0903	€ 25,20	0903SW	€ 11,30
340X600H	0882	€ 25,20	0882SW	€ 11,30
346X810H	0881	€ 39,70	0881SW	€ 22,00
347X535H	0888	€ 24,70	0888SW	€ 11,30
358X800H	9462	€ 41,40	9462SW	€ 23,10

CODICE	PREZZO
0880	€ 23,40



Lama e struttura ideata per precisione, intaglio e rifinitura di MATERIALI PLASTICI.  
confezione blister cristal sfilabile con asola antistrappo.  
Sede interna al manico con 2 lame di ricambio.

DIMENSIONI	CODICE FRANGIBILE	PREZZO	CODICE FUME'	PREZZO
388X524H	0889	€ 25,20	0889SW	€ 14,50
389X506H	0885	€ 35,90	0885SW	€ 19,90
400X570H	9464	€ 32,00	9464SW	€ 13,40
415X565H	0905	€ 32,70	0905SW	€ 13,40
420X570H	0887	€ 26,60	0887SW	€ 18,80
420X648H	0906	€ 32,70	0906SW	€ 13,40
425X575H	0907	€ 32,70	0907SW	€ 13,40
445X500H	0908	€ 32,70	0908SW	€ 12,30
475X730H	9463	€ 38,90	9463SW	€ 16,70
515X565H	1095	€ 38,00	1095SW	€ 15,60
515X970H	1097	€ 73,70	1097SW	€ 22,00
532X400H	1992	€ 25,20	1992SW	€ 14,50
545X361H	0894	€ 25,20	0894SW	€ 14,50
550X370H	1664	€ 21,50	1664SW	€ 12,90
590X590H	1940	€ 39,10	1940SW	€ 14,50
614X614H	0896	€ 43,40	0896SW	€ 18,80
640X590H	0895	€ 40,20	0895SW	€ 18,80
684X684H	0897	€ 45,60	0897SW	€ 19,90
732X440H	1993	€ 38,00	1993SW	€ 16,70
745X361H	0892	€ 38,00	0892SW	€ 16,60
915X455H	1994	€ 59,50	1994SW	€ 22,20
937X459H	0893	€ 59,50	0893SW	€ 22,10
1000X1000	0591	€ 128,00	0591SW	€ 61,70
217X120	2155	€ 6,40	/	
310X530	0592	€ 23,10	0592SW	€ 11,30
600X700	0589	€ 54,10	0589SW	€ 18,80
630X670	0593	€ 48,80	0593SW	€ 34,80

Telaio in profilato di alluminio Mt. 2,60 con Kit di fissaggio

CODICE	PREZZO
1089	€ 89,40



## ARMADI ANTINCENDIO

**ARMADIO ANTINCENDIO E CONTENIMENTO DPI CON ANTE PREDISPOSTE PER LASTRE FRANGIBILI  
DIM. 358x800 ESCLUSE**



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0872A	Dim. 1000x400x1000H	€ 645,00
9462	Lastra Frangibile Safe Window	€ 41,40

Gli armadi metallici sono realizzati in lamiera 10/10 con spigoli arrotondati, verniciatura a forno in epossipoliestere colore RAL3000, chiusura ad asta con serratura in plastica ed alluminio, cavo di messa a terra (ove previsto).

**ARMADIO ANTINCENDIO E CONTENIMENTO DPI CON ANTA CHIUSA IN LAMIERA**



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0873	Dim. 590x300x650H	€ 182,40

**ARMADIO ANTINCENDIO E CONTENIMENTO DPI CON ANTE CHIUSE IN LAMIERA**



**ARMADIO ANTINCENDIO E CONTENIMENTO DPI CON ANTA PREDISPOSTA PER LASTRA DIM. 475X730 ESCLUSA**



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
9470	Dim. 700x400x950H	€ 401,70
9463	Lastra frangibile Safe window	€ 38,90

CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
1346	Dim. 730x400x1600H	€ 754,00

## ARMADIO ANTINCENDIO E CONTENIMENTO DPI



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
1325	Dim. 1075x500x1850H Con 1 Anta cieca e 1 finestrata (Lastre 295x1500H)	€ 1.585,50
1325-1	Dim. 1075x500x1850H con 2 ante finestrate (Lastre 295x1500H cadauna)	€ 1.427,90
1325-2	Dim. 1075x500x1850H con 2 ante cieche	€ 1.672,70



**ARMADIO ANTINCENDIO  
E CONTENIMENTO DPI CON  
ANTA PREDISPOSTA E LASTRA  
SAFE WINDOW ESclusa  
DIM. 336X515**



Chiusura con chiave a cilindro

CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0875A	Dim. 500x260x700H	€ 198,70
0903	Lastra Frangibile Safe Window	€ 25,20



**ARMADIO  
METALLICO PER  
AUTORESPIRATORE  
IN ACCIAIO  
AL CARBONIO  
VERNICIATO  
COLORE BLU**

SPECIFICHE	
Dim. 400x300x850H	
<b>CODICE</b>	<b>PREZZO</b>

6038 € 303,40

ARMADIO ANTINCENDIO E CONTENIMENTO DPI  
CON ANTA DOTATA DI LASTRA FRANGIBILE

CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
1321	Dim. 575x500x1850H con 1 anta finestrata (lastre 295x1500H)	€ 1.157,00
1321-1	Dim. 575x500x1850H con 1 anta cieca	€ 1.046,50



**REALIZZA IL TUO ARMADIO DPI CON GLI ACCESSORI  
E ABBIGLIAMENTO PIÙ IDONEO ALLE TUE NECESSITÀ**

### COPERTA ANTIFIAMMA



Caratteristiche:  
Coperte antifiamma  
realizzate in tessuto  
di vetro.  
Certificata secondo  
Norma EN  
1869:2007



Misura	IN TUBO	PREZZO	IN BUSTA	PREZZO
900x900	6171	€ 29,80	-----	-----
1200x1800	6172	€ 38,50	6204	€ 46,40
1800x1800	6173	€ 56,40	-----	-----

### PICCOZZA POMPIERE

Piccozza con testa in acciaio forgiato nera, manico in legno, con fodero in cuoio con aggancio per cintura.  
Manico 370 mm.  
Peso Kg. 1,500 (circa)



CODICE	PREZZO
6185	€ 62,00

### PICCOZZINO CON FODERO

Piccozzino con testa in acciaio forgiato nera, manico in legno, con fodero in cuoio con aggancio per cintura.  
Manico 350 mm. Peso Kg. 0,900 (circa)



CODICE	PREZZO
6227	€ 34,00



### ASCIA DA SFONDAMENTO

Ascia con testa in acciaio forgiato nera, manico in legno, profilo di protezione sulla lama. Manico 900 mm. Peso Kg. 3,500 (circa)



CODICE	PREZZO
6181	€ 69,40

### BADILE PIEGHEVOLE

Badile pieghevole antiscintilla in alluminio.  
Chiuso 550 mm (circa)  
Aperto 1000 mm (circa)  
Pala 250x300 mm (circa)  
Peso Kg. 1 (circa)

CODICE	PREZZO
6180	€ 65,00



### PALA BATTIFUOCO

CODICE	PREZZO
6208	€ 62,80



Pala battifuoco con manico in legno, realizzata disponendo a ventaglio n.9 lamelle d'acciaio armonico ad un corpo in metallo corredata di canotto portamanico.  
Dimensioni Ventaglio 410x410 mm  
Peso Kg 2,1

### FLABELLO BATTIFUOCO

Con manico in lega leggera da cm. 100 con doppia impugnatura in materiale antisdrucchio e antisudore. Composto da manico e battente. Il battente è realizzato con n.8 nastri da mm. 40x800 di fibra acrilica permanentemente ignifuga, uniti tra loro da una fettuccia cucita. L'altra estremità viene ripiegata due volte e fissata mediante due ribattini metallici privi di appigli. Il battente è fissato al manico in legno refrattario al calore di diam. mm 25, oppure in lega leggera anticordal diam. mm. 25. Al manico è fissato un dispositivo per l'ancoraggio al polso dell'operatore e impugnatura antisdrucchio e antisudore. Peso Kg. 0,850



CODICE	PREZZO
6218	€ 140,40

**AUTORESPIRATORE RNA lt. 6**

Autorespiratore autonomo portatile avente autonomia di 60 mi. (circa). Bombola in acciaio da 6 lt. 300 bar. Fornito con maschera e dosatore di tipo A (raccordo unificato EN148/3). L'autorespiratore è particolarmente indicato per gli interventi di manutenzione di impianti chimici, in ambienti gravemente inquinati o con assenza di ossigeno. Norma di riferimento EN137.



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
6183	Autorespiratore escluso bombola	€ 1.377,00
6318	Bombola lt. 6	€ 481,50

**DISPOSITIVO DI EMERGENZA**

Cappuccio di emergenza con filtro A1B1E1K1 P3 per protezione da gas/vapori e particelle di origine chimica - contenuto in un marsupio. Il cappuccio ad alta visibilità con 2 bande riflettenti permette di essere sempre visibili e consente una perfetta visuale grazie all'ampio schermo frontale.

Cartone completo 6 pezzi

Confezione minima 1 pezzo



CODICE	PREZZO
6866	€ 577,00

**LAMPADA DA TESTA**

Completa ed estremamente resistente pratica per lavoro ravvicinato, in movimento e a distanza. Può essere portata sulla testa, fissata sul casco o posizionata a terra a seconda delle esigenze. Caratteristiche:

3 varianti di luce disponibili: cono luminoso ampio, combinato e focalizzato; impermeabile testata e conforme a IP 67 fino a 1 m max 30 min; illuminazione di emergenza; interruttore rotante facile da utilizzare anche con i guanti. Resistenza a cadute fino a 2 m e alla pressione fino a 80 kg. Testata ANSI F1-Standard. Indicatore di stato LED Resistente ai prodotti chimici.



CODICE	PREZZO
9245	€ 220,20

**FUNE IN POLIESTERE**

CODICE	PREZZO
7984	€ 126,00

Fune da 20 mt. in poliestere ad alta tenacità diam. 12 mm. completo di nr. 1 redancia e nr. 1 moschettone.

**MASCHERA A PIENO FACCIALE**

Maschere dotate di raccordo a filettatura standard normalizzata . Adatte all'impiego con tutti i dispositivi di respirazione dotati di raccordo maschio EN148/1. Il doppio bordo di tenuta, ergonomico e a soffietto, si adatta perfettamente ad ogni conformazione di viso evitando pressioni moleste.

Il visore di tipo panoramico garantisce una visione ottimale anche verso il basso e nulle le distorsioni ottiche. La maschera è a norma EN 136/98 classe II.



Filtri venduti separatamente  
vedi sezione specifica

Conf. minima 1 pezzo  
Conf. completa 6 pezzi

CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
6187	Maschera TR 2002 CL.2	€ 137,70
6197	Filtro A2B2E2K2P3	€ 38,30

**FUNE IN KEVLAR**

Fune da 20 mt. in filato di kevlar antiacido e anticalore diam. 10 mm. completa di redance alle due estremità.



CODICE	6176
PREZZO	€ 247,40

**MEGAFONO**

Sistema di amplificazione portatile a microfono fisso realizzato in materiale plastico antiurto.

Portata 500/700 mt. circa

Potenza nominale 20 W

Alimentazione 1,5 V (tipo Dx4 Escluse)

Diametro cono 160 mm

Lunghezza 260 mm

Peso 0,60 kg

circa



CODICE	PREZZO
6186	€ 86,70

**LAMPADA ANTIDEFLAGANTE**

Torcia elettrica antideflagante per ambiente esplosivo con accensione a vite. Prodotto antico-rrosione e inerte. Alimentazione con 4 batterie stilo incluse nella confezione, impermeabile fino a 3 mt. s.l.m. Durata fino a 4-5 ore. Luminosità 43 mt.

Dimensioni 155x41x36 mm.

Peso 156 gr.

Certificata ATEX rating

I12G EX E iB IIC T4



Clip per fissaggio su elmetto esclusa cod. 4697

CODICE	PREZZO
6210	€ 112,00
4697	€ 60,70

# ACCESSORI ARMADI ANTINCENDIO

## CINTURONE IN CUOIO

Cinturone porta attrezzi realizzato con striscia di cuoio fiore groppone in unico strato non accoppiato. robusta fibbia in metallo cromato. Protezione fibbia in cuoio fiore. Due passanti in cuoio con moschettone ed un passante in cuoio con anello. Lunghezza cinturone mm. 1200, altezza mm. 50, spessore mm. 4. Il cuoio utilizzato è stato testato per la resistenza al fuoco a norma EN 532/94.



CODICE	PREZZO
6175	€ 87,75

## CHIAVE DI MANOVRA

Chiave di manovra per idrante soprasuolo in acciaio per apertura chiusura idrante e tappi



440 mm

CODICE	PREZZO
1273	€ 44,80

## MARTELLETTO FRANGIVETRO

Martelletto frangivetro fisso o con arrotolatore di colore rosso, realizzati in ABS con impugnatura ergonomica.



CODICE	TIPOLOGIA	CONFEZIONE	PREZZO
6161	Fisso	10 pezzi	€ 19,20
6162	Arrotolatore	5 pezzi	€ 48,00

## PIEDE DI PORCO

Piede di porco in acciaio. Curvatura ideale per la miglior efficienza unita alla massima praticità.



CODICE	LUNGHEZZA	PREZZO
6273	cm 60	€ 56,70
6274	cm 70	€ 68,00

## STIVALETTO

Stivaletti da lavoro per vigili del fuoco, attività associate. Chiusura con lacci ignifugi: 5 coppie di anelli vis con rivetto singolo, 1 coppia di ganci aperti "bloccalacci" applicati con doppio rivetto, 2 coppie di ganci aperti applicati con doppio rivetto.

CODICE	NUMERO	CODICE	PREZZO
5871	36	-	-
5872	37	43	5878
5873	38	44	5879
5874	39	45	5880
5875	40	46	5881
5876	41	47	5882
5877	42	48	5883
PREZZO		€ 492,75	PREZZO



## TUTA IN ARAMIDE

Tuta in tessuto 100% Aramide da 185 gr/mq. Collo a camicia; chiusura centrale con cerniera metallica a doppio cursore. Paramontura esterna; Maniche a giro; Elastic ai polsi; Cuciture con filato aramidico.



Il D.P.I. è certificato in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21.12.89 e al Decreto Legislativo 475/92 dall'Organismo Notificato CEE 0624 come indumento di protezione di II categoria secondo UNI EN ISO 11612:2009 (A1 B1 C1 F1) e UNI EN 340/04.

COLORE ARANCIONE	TAGLIA	COLORE ROSSO	PREZZO
9286	S (44-46)	9633	€ 370,57
9287	M (48-50)	9634	€ 370,57
9288	L (52-54)	9635	€ 370,57
9289	XL (56-58)	9636	€ 370,57
9290	XXL (60-62)	9637	€ 370,57
9291	XXXL (64-66)	9638	€ 370,57

A richiesta possibilità di applicare bande rifragenti superiori e inferiori.

## TUTA IN COTONE

Tuta confezionata con tessuto 100% cotone FR Proban da 330 gr/mq. Tuta monopezzo; Collo a camicia; Chiusura centrale con cerniera metallica a doppio cursore; Paramontura esterna; Maniche a giro; Elastico ai polsi; Elastico posteriore in vita; Cuciture con filato aramidico.

A richiesta  
possibilità  
di  
applicare  
bande  
rifragenti  
superiori e  
inferiori.

CODICE	TAGLIA	PREZZO
9295	S (44-46)	€ 220,05
9296	M (48-50)	€ 220,05
9297	L (52-54)	€ 220,05
9298	XL (56-58)	€ 220,05
9299	XXL (60-62)	€ 220,05
9300	XXXL (64-66)	€ 220,05



Il D.P.I. è certificato in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21.12.89 e al Decreto Legislativo 475/92 dall'Organismo Notificato CEE 0624 come indumento di protezione di II categoria secondo UNI EN ISO 11612:2009 (A1 B1 C1 F1) e UNI EN 340/04.

## COMPLETO ALLUMINIZZATO



Tuta idonea per interventi di protezione da calore e fiamma, composta da cappuccio in fibra aramidica alluminizzata foderato internamente con lana ignifuga e carbonio; idoneo per l'impiego con maschera pieno facciale e gruppi erogatore, visore in vitro multistrato dorato intercambiabile; bretelle sotto scollarini con abbottonatura a scatto regolabile per un corretto posizionamento; giacca + pantaloni in tessuto aramidico alluminizzato foderato internamente in tessuto di carbonio e lana ignifuga; guanti a manopola con dorso in tessuto aramidico alluminizzato e palmo in fibra aramidica siliconata, fodera interna in feltro di carbonio; calzari in fibra aramidica alluminizzata foderati internamente con lana ignifuga. Tuta predisposta all'utilizzo con gruppo autorespiratore. Chiusura posteriore con cerniera ricoperta da patella.

UNI EN ISO 11612:2009

Testata a 40 kW (circa 1000°C per oltre 120 sec.)  
EN 1486: 2007, Dispositivi di protezione per Vigili del Fuoco

CODICE	PREZZO
10101	€ 6311,30

## GUANTO IN PELLE FIORE DI BOVINO



Guanto in pelle fiore di bovino gialla, idrorepellente. Gunn cut, pollice ad ala, guanto alla scudiera. Fodera in Kevlar e cotone. Rinforzo in crosta idrorepellente alla base del pollice e del dito medio. Protezione delle vene. Manichetta in crosta. Fascetta in velcro. Cuciture in filo di Kevlar. Confort Tecnica costruttiva all'americana. Il guanto elastico, con linguetta, offre una buona tenuta. La fodera in Kevlar e cotone rende il guanto più facile da utilizzare. Resistenza Il guanto in pelle fiore di bovino idrorepellente e il silicone assicurano una buona flessibilità a basse temperature e protezione contro i rischi meccanici. La fodera in Kevlar e cotone offre una protezione anti-taglio e contro i rischi termici. Il filo in kevlar assicura una buona resistenza delle cuciture contro il calore e l'usura, offrendo un'eccellente isolamento termico. Spessore pelle 1.1/1.3 mm

CODICE	TAGLIA	LUNGHEZZA	EN 388	EN 407	EN 511	PREZZO
			a b c d	a b c d e f		
7889	10	36 cm	3 2 2 2	4 1 3 2 XX	a b c	€ 77,80

## GUANTO IN TESSUTO ARAMIDICO

Guanto in tessuto aramidico resistente 15 secondi al calore per contatto ad una temperatura di 250°C. Manichetta lunghezza totale 38 cm.

Cartone  
completo 60  
paia.  
Confezione  
minima 1 paio.



CODICE	TAGLIA	PREZZO
6166	10	€ 48,50

## PASSAMONTAGNA IN ARAMIDE

Passamontagna confezionato con tessuto maglia 100% aramide 150 gr/mq. Modello con apertura anteriore elasticizzata per l'utilizzo con occhiali e respiratori antifumo, cuciture con filato aramidico.



CODICE	PREZZO
6037	€ 22,30

Il D.P.I. è certificato in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21.12.89 e al Decreto Legislativo 475/92 dall'O.N. CEE 0624 come indumento di protezione di II categoria secondo UNI EN ISO 11612:2009 (A1 B1 C1).

## ELMETTO PER OPERATORE ANTINCENDIO

Elmetto antincendio.  
Casco a normativa EN 443



CODICE	PREZZO
10635	€ 507,00

## GUANTO IN PELLE FIORE DI BOVINO

Guanto in pelle fiore di bovino gialla, idrorepellente. Gunn cut, pollice ad ala, guanto alla scudiera. Fodera in Kevlar e cotone. Rinforzo in crosta idrorepellente alla base del pollice e del dito medio. Protezione delle vene. Manichetta in crosta. Fascetta in velcro. Cuciture in filo di Kevlar. Confort Tecnica costruttiva all'americana. Il guanto elastico, con linguetta, offre una buona tenuta. La fodera in Kevlar e cotone rende il guanto più facile da utilizzare. Resistenza Il guanto in pelle fiore di bovino idrorepellente e il silicone assicurano una buona flessibilità a basse temperature e protezione contro i rischi meccanici. La fodera in Kevlar e cotone offre una protezione anti-taglio e contro i rischi termici. Il filo in kevlar assicura una buona resistenza delle cuciture contro il calore e l'usura, offrendo un'eccellente isolamento termico. Spessore pelle 1.1/1.3 mm

CODICE	TAGLIA	LUNGHEZZA	EN 388	EN 407	EN 511	PREZZO
			a b c d	a b c d e f		
7889	10	36 cm	3 2 2 2	4 1 3 2 XX	a b c	€ 77,80

# ACCESSORI ARMADI ANTINCENDIO

Giaccone Tris 1 confezionato con tessuto esterno 100% cotone FR Proban da 330 gr/mq., foderato con tessuto 55% modacrilico 45% cotone da 140 gr/mq.

Modello lungo fino sopra il ginocchio, maniche alla raglan, chiusura anteriore centrale con cerniera metallica più fascia copri cerniera e bottoni automatici, due tasche inferiori (tagliate) con alette di copertura e bottoni automatici, tasca interna portacappuccio con chiusura a velcro.

Il D.P.I. è certificato in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21.12.89 e al Decreto Legislativo 475/92 dall'Organismo Notificato CEE 0624 come indumento di protezione di II categoria secondo UNI EN ISO 11612:2009 (A1 B1 C1 F1) e UNI EN 340/04.

## GIACCA IN ARAMIDE



CODICE	TAGLIA	PREZZO
9301	S/M (46-52)	€ 290,92
9302	L/XL (54-58)	€ 290,92
9303	XXL/3XL (60-66)	€ 290,92

## COMPLETO IN FIBRA ARAMIDICA



Giaccone confezionato con tessuto esterno 100% aramide da 260 gr/mq., foderato con tessuto 55% modacrilico 45% cotone da 140 gr/mq. Modello lungo fino sopra il ginocchio, cappuccio staccabile con cerniera e con chiusura anteriore regolabile a velcro, maniche alla raglan, chiusura anteriore centrale con cerniera metallica più fascia copricerniera e bottoni automatici, due taschini applicati al petto con alette di copertura e velcro di chiusura, due tasche inferiori (tagliate) con alette di copertura e bottoni automatici di chiusura, tasca interna portacappuccio con chiusura a velcro.

## GIACCA IN ARAMIDE



CODICE	TAGLIA	PREZZO
9292	S/M (46-52)	€ 675,00
9293	L/XL (54-58)	€ 675,00
9294	XXL/3XL (60-66)	€ 675,00

## IMBRACATURA A 2 PUNTI SENZA CINTURA

Imbracatura a 2 punti di attacco dorsale con anello a D in acciaio galvanizzato. Nastro tessile blu con linea nera in poliammide 45 mm. Fibbie in acciaio galvanizzato ad apertura rapida. Peso 600 gr.

Categoria DPI: 3 Quality Assurance: ISO 9001 / 2000

CODICE	PREZZO
6252	€ 78,20



Consulta le nostre sezioni dedicate DPI e di Pronto Soccorso e crea il tuo Armadio

## IMBRACATURA AD 1 PUNTO SENZA CINTURA

Imbracatura ad 1 punto di attacco dorsale con anello a D in acciaio galvanizzato. Nastro tessile blu con linea nera in poliammide 45 mm. Fibbia in acciaio galvanizzato ad apertura rapida. Peso 500 gr

Imbracatura ad 1 punto di attacco (anello a D dorsale) con fibbie ad apertura rapida e cosciali regolabili. Categoria DPI: 3 Quality Assurance: ISO 9001 / 2000

CODICE	PREZZO
6251	€ 61,90



## IMBRACATURA AD 1 PUNTO CON CINTURA



Imbracatura ad 1 punto di attacco dorsale in nastro tessile di poliammide blu con riga nera a contrasto da 45 mm. con cintura di posizionamento dotata di fibbia in acciaio galvanizzato. Anelli dorsale e laterali in acciaio inossidabile, fibbie ad apertura rapida e cosciali regolabili. Peso 1 kg  
Categoria DPI: 3  
Quality Assurance: ISO 9001 / 2000

CODICE	PREZZO
6253	€ 121,90

## IMBRACATURA A 2 PUNTI CON CINTURA



Imbracatura TITAN a 2 punti di attacco, dorsale e sternale. Nastro tessile in poliammide 45mm blu con riga a contrasto nera sulla parte esterna. Cintura di posizionamento, anelli laterali e fibbie ad apertura rapida in acciaio inossidabile; cosciali regolabili. Peso: 1 kg.

Categoria DPI: 3  
Quality Assurance:  
ISO 9001 / 2000

CODICE	PREZZO
6254	€ 142,90

## CONNETTORE CML 120




Moschettone a ghiera in alluminio con apertura 21 mm. Peso 0,082 Kg Resistenza alla rottura > 22kN.

I connettori di ancoraggio sono utilizzati per fissare un attacco intermedio a un punto di ancoraggio

CODICE	PREZZO
6256	€ 19,70

## CORDINO CON ASSORBITORE



Lunghezza: 2m  
Peso: 774g  
Resistenza alla rottura: > 15 KN

Cordino con assorbitore di energia con fune da 2m, dotato di 2 moschettoni a vite. Adatto a condizioni di lavoro particolarmente difficili. I cordini offrono un maggiore comfort in caso di caduta. Le piccole dimensioni del dissipatore di energia riducono il peso e rendono i cordini più facili da utilizzare e da portare con sé. Disponibile con una serie di attacchi diversi e progettati per migliorare la protezione antcaduta.

CODICE	PREZZO
6259	€ 160,60

## PRONTO SOCCORSO Kit Allegato 1

Peso: Kg.6,20  
Misure:  
395x135x270h



Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori.

CODICE	PREZZO
CPS517	€ 149,62

Peso: kg.2,80  
Misure: 335x250x123



Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera parashizzi
- 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 Flaconi disinettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
- 2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip
- 1 Termometro clinico digitale CE
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo
- 1 Istruzioni MULTILINGUA p. soccorso

## PRONTO SOCCORSO Kit Allegato 2

Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. L'art.2 punto 5 del DM 388 del 15.7.2003 prevede che il contenuto di cui all'allegato 2 deve essere fornito ai lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.

CODICE	CONTENUTO:
CPS513	1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 2 Paia guanti sterili 1 Flacone disinettante 125 ml IODOPOVIDONE 10% iodio PMC

1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE  
3 Buste compressa garza sterile cm 18x40  
1 Confezione di cotone idrofilo  
3 Buste compressa garza sterile cm 10 x10  
1 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti  
1 Pinza sterile  
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm  
2 Bende di garza da m 3,5x10 cm  
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279  
1 Laccio emostatico

1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso  
1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350  
1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136  
1 Coperta isotermica oro/arg. cm 160x210  
1 Astuccio PIC 3 contenente:  
3 sapone liquido  
3 salviette disinfettanti  
2 salviette ammoniaca  
2 Tampobende sterili mm 80x100 DIN 13151 M  
2 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile  
1 Telo sterile cm 40x60 DIN 13152-BR  
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

Scopri tutta la nostra gamma di materiale di primo soccorso nella sezione dedicata

## CASSETTE CORREDO IDRANTE

### CHIAVE SMONTAGGIO RUBINETTO UNI 45

NOVITA'



CODICE	PREZZO
2178	€ 183,50

### Nuovo Regolamento prodotto da costruzione (CPR) – Dichiarazione di prestazione CPR

Il parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato il Regolamento n. 305/2011, meglio conosciuto come Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Tale regolamento, già in vigore da Luglio 2013, abroga la Direttiva 89/106/CEE (CPD).

La novità principale del CPR è la Dichiarazione di Prestazione (dop) che sostituisce la Dichiarazione di Conformità e che deve essere fornita insieme ai prodotti.

NOVITA'

### SISTEMA IDRANTE DA ESTERNO IN ACCIAIO CON CASSETTA PORTELLO PIENO E BORDI ARROTONDATI VERNICIATA ROSSO RAL3000



CODICE	LANCIA	DIMENSIONI	PREZZO
0963-1	Ugello ø 12	Idrante mt. 20	€ 283,90
1017-1	Ugello ø 12	Idrante mt. 25	€ 302,40
1019-1	Ugello ø 12	Idrante mt. 30	€ 324,00



Piantana esclusa

### SISTEMA IDRANTE DA ESTERNO IN ACCIAIO VERNICIATO ROSSO CON LASTRA INFRANGIBILE DIM. 370X610X210



CODICE	LANCIA	DIMENSIONI	PREZZO
0955	Ugello ø 12	Idrante mt. 20	€ 221,00
1001	Ugello ø 12	Idrante mt. 25	€ 236,70
1003	Ugello ø 12	Idrante mt. 30	€ 255,70

### SISTEMA IDRANTE DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON LASTRA INFRANGIBILE DIM 370X610X210



CODICE	LANCIA	DIMENSIONI	PREZZO
0957	Ugello ø 12	Idrante mt. 20	€ 315,00
1005	Ugello ø 12	Idrante mt. 25	€ 329,70
1007	Ugello ø 12	Idrante mt. 30	€ 344,00

**SISTEMA IDRANTE DA INCASSO IN ACCIAIO VERNICIATO ROSSO CON LASTRA INFRANGIBILE**



Dim:  
360x560x150



CODICE	LANCIA	DIMENSIONI	PREZZO
0959	Ugello ø 12	Idrante mt. 20	€ 251,00
1009	Ugello ø 12	Idrante mt. 25	€ 268,90
1011	Ugello ø 12	Idrante mt. 30	€ 286,70

**SISTEMA IDRANTE DA ESTERNO IN ACCIAIO VERNICIATO ROSSO CON PORTELLO CHIUSO**



Dim:  
360x560x150



CODICE	LANCIA	DIMENSIONI	PREZZO
0963	Ugello ø 12	Idrante mt. 20	€ 227,00
1017	Ugello ø 12	Idrante mt. 25	€ 244,70
1019	Ugello ø 12	Idrante mt. 30	€ 260,70

**SISTEMA IDRANTE DA ESTERNO IN ACCIAIO VERNICIATO ROSSO CON LASTRA INFRANGIBILE  
CASSETTA CON BORDI ARROTONDATI DIM. 370X605X160**

NOVITA'



CODICE	LANCIA	DIMENSIONI	PREZZO
1571	Ugello ø 12	Idrante mt. 20	€ 230,70
1572	Ugello ø 12	Idrante mt. 25	€ 248,40
1573	Ugello ø 12	Idrante mt. 30	€ 264,90



**SISTEMA IDRANTE DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON PORTELLO CHIUSO**



Dim:  
400x510x180



CODICE	LANCIA	DIMENSIONI	PREZZO
0965	Ugello ø 12	Idrante mt. 20	€ 305,00
1021	Ugello ø 12	Idrante mt. 25	€ 321,00
1023	Ugello ø 12	Idrante mt. 30	€ 339,00

**SISTEMA IDRANTE DA INCASSO IN ACCIAIO VERNICIATO ROSSO CON PORTELLO CHIUSO**



Dim:  
400x500x170



CODICE	LANCIA	DIMENSIONI	PREZZO
0967	Ugello ø 12	Idrante mt. 20	€ 316,70
1025	Ugello ø 12	Idrante mt. 25	€ 298,50
1027	Ugello ø 12	Idrante mt. 30	€ 330,40

**SISTEMA IDRANTE DA INCASSO IN ACCIAIO INOX AISI CON PORTELLO CHIUSO DIM. 400X500X170**



CODICE	LANCIA	DIMENSIONI	PREZZO
0969	Ugello ø 12	Idrante mt. 20	€ 421,70
1029	Ugello ø 12	Idrante mt. 25	€ 437,70
1031	Ugello ø 12	Idrante mt. 30	€ 456,00

# CASSETTE CORREDO IDRANTI

## RUBINETTO IDRANTE PRESA A MURO USCITA MASCHIO FILETTATA UNI IN OTTONE EN 1982



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0637	UNI 25 x 1" PN16	€ 50,00
0641	UNI 45 x 1" 1/2 PN16 ISO 7	€ 38,20
0639	UNI 70 x 2" PN16	€ 90,00
0640	UNI 70 x 2" 1/2 PN16	€ 140,00

## SOSTEGNO PER TUBAZIONE FLESSIBILE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1060-1	PVC UNI 70	€ 9,90
1109	Acciaio UNI 45-70	€ 18,70

## RUBINETTO IDRANTE USCITA FEMMINA GIRELLO IN OTTONE EN 1982 USCITA FEMMINA GIRELLO UNI 804



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1106	UNI 70 x 2" PN16	€ 126,70
1107	UNI 70 x 2" 1/2 PN16	€ 192,00

## VOLANTINO IN METALLO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0642	UNI 45 x 1" 1/2 (quadro mm 7x7)	€ 5,00
0643	UNI 70 x 2" (quadro mm 10x10)	€ 5,60
1188	UNI 70 x 2" 1/2 (quadro mm 11,5x11,5)	€ 20,40

## SARACINESCA FEMMINA-FEMMINA PN12 IN OTTONE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0753	2" 1/2 x 2" 1/2	€ 141,90
0752	2" x 2"	€ 114,90

## STRUMENTO PER CONTROLLO PRESSIONE RESIDUA RETI IDRANTI SECONDO NORMA UNI 10779

Composto da:

- Raccordo in ghisa malleabile con attacco rapido per manometro.
- Valvola di intercettazione con manometro dotato di attacco rapido.



Manometro di ricambio completo di raccordo attacco rapido

CODICE	PREZZO
1151	€ 81,70



## SARACINESCA MASCHIO - FEMMINA PN 12 IN OTTONE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0741	F1" x M DN 25	€ 76,00
0742	F1"1/2 x M DN 45	€ 106,00
0743	F2" x M DN 45	€ 142,00
0744	F2"x M DN 70	€ 154,00
0745	F2" x 1/2 x M DN 70	€ 196,00

## RICAMBI PER NASPI

CODICE	N	DESCRIZIONE	PREZZO
2229	1	Kit controllo pressione naspi	€ 141,90
2229-1	2	Rubinetto naspo 1" gas F x 1" gas M con attacco manometro	€ 53,70
1717-1	3	Manometro di ricambio 0-16 Bar attacco 1/4"	€ 49,70



**SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA UNI 10779 CON PORTELLO PIENO**

Composto da: cassetta, Manichetta DN70 UNI804, Lancia a tre effetti con leva, chiave di manovra, sostegno tubazione.

Dim. mm 500x255x680H



**SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA UNI 10779 IN ACCIAIO INOX CON LASTRA SAFE WINDOW**

Composto da: cassetta, Manichetta DN70 UNI804, Lancia a tre effetti con leva, Chiave di manovra, sostegno tubazione e lastra safe window

Dim. mm 500x255x680H



**SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA UNI 10779 CON LASTRA SAFE WINDOW**



Dim. mm 500x255x680H

Composto da: cassetta, Manichetta DN70 UNI804, Lancia a tre effetti con leva, chiave di manovra, lastra safe window e sostegno tubazione.

CODICE	SPECIFICHE	LANCIA	PREZZO
0224	Corredo Idrante mt. 20	Ugello ø 16	€ 411,40
0225	Corredo Idrante mt. 25	Ugello ø 16	€ 429,00
0226	Corredo Idrante mt. 30	Ugello ø 16	€ 441,70

**SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA UNI 10779 CON PORTELLO PIENO E BORDI ARROTONDATI**

Dim. mm 375x200x600H

Composto da: cassetta, manichetta DN70 uni804, lancia a tre effetti con leva, chiave di manovra, sostegno tubazione.



CODICE	LANCIA	DIMENSIONI	PREZZO
0233-1	Ugello ø 16	Idrante mt. 20	€ 427,70
0234-1	Ugello ø 16	Idrante mt. 25	€ 461,70
0235-1	Ugello ø 16	Idrante mt. 30	€ 470,70

**SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA UNI 10779 IN ACCIAIO INOX CON PORTELLO PIENO**

Composto da: cassetta, Manichetta DN70 UNI804, Lancia a tre effetti con leva, Chiave di manovra, sostegno tubazione.



CODICE	SPECIFICHE	LANCIA	PREZZO
0227	Corredo Idrante mt. 20	Ugello ø 16	€ 485,70
0228	Corredo Idrante mt. 25	Ugello ø 16	€ 511,70
0229	Corredo Idrante mt. 30	Ugello ø 16	€ 529,70

Dim. mm 500x255x680H

## Naspo composto da:

- Cassetta a parete a bordi arrotondati e bobina in acciaio al carbonio, verniciata in poliestere rosso RAL3000. Bobina diametro mm 535, telaio portavetro in alluminio anodizzato.
- Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effetti multipli con leva ugello diam. 8
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone
- Completo di Lastra

Descrizione	Codice Tub. Bianca	PREZZO	Codice Tub. Rossa	PREZZO
700x200x650h mt. 20	1971	€ 625,70	0974	a richiesta
700x200x650h mt. 25	0972A	€ 671,70	0975	a richiesta
700x270x650h mt. 30	0973A	€ 717,70	0976	a richiesta

## NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNO UNI EN 671-1 CON LASTRA SAFE WINDOW



## NASPO ORIENTABILE DA INCASSO UNI EN 671-1 CON LASTRA SAFE WINDOW



## Naspo composto da:

- Cassetta a parete a bordi arrotondati e bobina in acciaio al carbonio, verniciata in poliestere rosso RAL3000. Bobina diametro mm 535 per 20 mt, diametro mm 600 per 25 e 30 mt, telaio portavetro in alluminio anodizzato.
- Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effetti multipli con leva ugello diam. 8
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone
- Completo di Lastra

Descrizione	Codice Tub. Bianca	PREZZO	Codice Tub. Rossa	PREZZO
650x180x650h mt. 20	0977	€ 629,40	0980	a richiesta
720x180x720h mt. 25	0978	€ 771,00	0981	a richiesta
720x180x720h mt. 30	0979	€ 808,70	0982	a richiesta

## Naspo composto da:

- Cassetta con portello pieno a bordi arrotondati e bobina in acciaio al carbonio, verniciata in poliestere rosso RAL3000. Bobina diametro mm 535 per 20 mt, diametro mm 600 per 25 e 30 mt.
- Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effetti multipli con leva ugello diam. 8
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone
- Cornice coprifilo

Descrizione	Codice Tub. Bianca	PREZZO	Codice Tub. Rossa	PREZZO
650x180x650h mt. 20	0989	€ 708,70	0992	a richiesta
720x180x720h mt. 25	0990	€ 857,70	0993	a richiesta
720x180x720h mt. 30	0991	€ 905,70	0994	a richiesta

## NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INCASSO UNI EN 671-1 CON PORTELLO PIENO



## NASPO ORIENTABILE DA INTERNO UNI EN 671-1 CON PORTELLO PIENO



## Naspo composto da:

- Cassetta a parete con portello pieno a bordi arrotondati e bobina in acciaio al carbonio, verniciata in poliestere rosso RAL3000. Bobina diametro mm 535.
- Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effetti multipli con leva ugello diam. 8
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone

Descrizione	Codice Tub. Bianca	PREZZO	Codice Tub. Rossa	PREZZO
700x205x650h mt. 20	0983	a richiesta	0986	a richiesta
700x205x650h mt. 25	0984	a richiesta	0987	a richiesta
700x230x650h mt. 30	0985	a richiesta	0988	a richiesta

Tutte le manichette sono realizzate in tessuto poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico oppure in PVC. Le manichette UNI45 e UNI70 vengono fornite complete di raccordi con legatura conforme alla norma UNI 7422, manicotti coprilegatura ed etichetta per la verifica periodica.

Le manichette a norma con le legislazioni vigenti per utilizzi antincendio sono esclusivamente le manichette dotate di raccordi UNI 804. Le manichette con raccordo di tipo TN non sono a norma per utilizzi nel settore antincendio, gli usi sono da verificare a carico dell'acquirente.

MANICHETTA	PRESSEONE DI ESERCIZIO	PRESSEONE DI SCOPPIO
UNI25	12	42
UNI45	15	45
UNI70	12	42

#### TUBAZIONE FLESSIBILE DN25



SPECIFICHE	BIANCA	PREZZO	ROSSA	PREZZO
Raccordo UNI 804 mt. 20	0611	€ 160,40	0613	su richiesta

#### MANIGLIA PORTA TUBAZIONE FLESSIBILE



CODICE	PREZZO
2115	€ 26,50

specifica per usi professionali  
consente il trasporto di 2  
pezzi per operatore

#### TUBAZIONE FLESSIBILE BIANCA DN45 UNI EN 14540 RACCORDATA A NORMA UNI 7422



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0620	Raccordo TN mt. 20	€ 71,00
0614	Raccordo UNI 804 mt. 20	€ 82,50
0615	Raccordo UNI 804 mt. 25	€ 104,00
0616	Raccordo UNI 804 mt. 30	€ 122,70

#### TUBAZIONE FLESSIBILE ROSSA DN45 UNI EN 14540

A richiesta  
certificate MED



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0617	Raccordo UNI 804 mt. 20	su richiesta
0618	Raccordo UNI 804 mt. 25	su richiesta
0619	Raccordo UNI 804 mt. 30	su richiesta

#### TUBAZIONE FLESSIBILE BIANCA DN45 UNI EN 14540

Certificata MED  
raccomandata a Norma UNI 7422



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
1232	Raccordo UNI 804 mt. 20	€ 123,00

## MANICHETTE ANTINCENDIO

### TUBAZIONE FLESSIBILE ROSSA DN70

Certificata MED  
raccordata a  
Norma UNI 7422



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0630	Raccordo UNI 804 mt. 20	a richiesta
0631	Raccordo UNI 804 mt. 25	a richiesta
0632	Raccordo UNI 804 mt. 30	a richiesta

### TUBAZIONE FLESSIBILE BIANCA DN70 UNI EN 9487

Certificata MED  
raccordata a  
Norma UNI 7422



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0599	Raccordo UNI 804 mt. 20	€ 325,00

### TUBAZIONE FLESSIBILE BIANCA DN70 UNI EN 9487 RACCORDATA A NORMA UNI 7422



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0621	Raccordo TN mt. 20	€ 147,70
0627	Raccordo UNI 804 mt. 20	€ 186,40
0628	Raccordo UNI 804 mt. 25	€ 216,50
0623	Raccordo UNI 804 mt. 30	€ 232,50



### TUBAZIONE FLESSIBILE 4K GIALLA RACCORDATA UNI 804



A norma UNI9487 specifica per antincendio boschivo e per tutti gli usi estremi - eccezionale resistenza all'abrasione e al calore (fino 600°C) lunghezze mt. 10 - 15 - 20 - 25 - 30 max 60

mt. - il rivestimento esterno contiene microfilamenti di KEVLAR®

CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
2072	mm 25	a richiesta
2073	mm 45	a richiesta
2074	mm 70	a richiesta

### TUBAZIONE FLESSIBILE ENI TIPO A RACCORDATA UNI 804

Non rivestita - a norma ENI TAB. 0.198 - AGIP PETROLI TAB.9025.31 - tipo per raffinerie e impianti petrochimici (Tipo rinforzato)



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
2079	mm 45	a richiesta
2080	mm 70	a richiesta
2081	mm 102	a richiesta
2082	mm 125	a richiesta

### TUBAZIONE FLESSIBILE TIPO B RACCORDATA UNI 804



Rivestimento rosso - a norma ENI TAB. 0.198 - AGIP PETROLI TAB.9025.31 - tipo raffinerie e impianti petrochimici.

CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
2083	mm45	a richiesta
2084	mm70	a richiesta
2085	mm100	a richiesta
2086	mm125	a richiesta

### TUBAZIONE FLESSIBILE TIPO C RACCORDATA UNI 804

Rivestimento interno/esterno gomma NBR - esterno costolato - a norma ENI TAB. 0.198 - AGIP PETROLI TAB. 9025.31 a richiesta tipo C/1 con rivestimento esterno liscio, per raffinerie , impianti petrochimici, piattaforme petrolifere e impianti di estrazione in genere.



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
2075	mm45	a richiesta
2076	mm70	a richiesta
2077	mm100	a richiesta
2078	mm125	a richiesta

TIPO		UNI 804	STORZ	BS 336	DSP/AR	GOST	GAS MASCHIO	GAS FEMMINA
MATERIALE		Ottone	Alluminio	Ottone	Alluminio	Alluminio		
Ø								
mm	In.							
25	1"	0770	2087				0769-2	0769-3
38	1"1/2			2128				
45	1"3/4	0772	2088		2097			
52	2"		1832			2092		
63	2"1/2			2129				
70	2"3/4	0774	2089		2098	2093		
76	3"		2090			2094		
100	4"	1376	2091			2095		
110	4" 3/8				2099			
125	5"					2096		

## UNI

CODICE	DN	TIPO	PREZZO
0770	25	804	€ 48,40
0772	45	804	€ 71,00
0774	70	804	€ 148,00
1376	100	804	su richiesta

## STORZ

CODICE	L	Ø PORTAGOMMA	PREZZO
2087	62	25	€ 34,40
2088	100	45	€ 60,70
1832	100	52	€ 52,20
2089	137	70	€ 82,00
2090	137	75	€ 78,00
2091	184	100	€ 150,00

N.B. I raccordi UNI804 e BS336 sono venduti completi.

## MANICOTTO IN GOMMA COPRI RACCORDATURA



CODICE	DN	PREZZO
1276-1	25	€ 5,70
1276	45	€ 6,70
1277	70	€ 8,70

## RACCORDATURA SINGOLA PER TUBAZIONI

CODICE		PREZZO
2225	In alluminio per DN25	su richiesta
2225-1	Per DN25	€ 12,40
2225-2	In alluminio per DN45	su richiesta
2225-3	Per DN45	€ 12,40
2225-4	In alluminio per DN70	su richiesta
2225-5	Per DN70	€ 16,40

## TUBAZIONE FLESSIBILE BIANCA DN45 CERTIFICAZIONE UNI EN 14540

CODICE		P. ESERCIZIO	P. SCOPPIO	PREZZO Mt
1237-1	DN45	1.5 Mpa	4.5 Mpa	€ 6,50

## TUBAZIONE FLESSIBILE BIANCA DN70 A NORMA UNI 9487

CODICE		P. ESERCIZIO	P. SCOPPIO	PREZZO Mt
1237-2	DN70	1.2 Mpa	4.2 Mpa	€ 9,70

## TUBAZIONE SEMIRIGIDA BIANCA UNI EN 694

CODICE		P. ESERCIZIO	P. SCOPPIO	PREZZO Mt
1237	DN25 PER NASPO	1.5 Mpa	5.0 Mpa	€ 12,00

## REALIZZA LA TUA MANICHETTA

## ESEMPIO:

DN45 MT 5 UNI 804	
1237-1	Mt 5
1276	Nr. 2
2225-3	Nr. 2
0772	Nr. 1

N.B. Per acquistare il prodotto desiderato scegliere la tubazione necessaria e calcolare il costo al metro lineare, aggiungere il raccordo completo desiderato, 2 legature a scelta in alluminio o singola in filo e 2 manicotti coprilegatura.

## RUBINETTO IDRANTE PRESA A MURO USCITA STORZ



RUBINETTO IDRANTE				
CODICE	SPECIFICHE	DN STORZ	DN	PREZZO
2212	Storz 25 x 1" Gas PN 16	25	1" Gas M	€ 78,00
2212-1	Storz 52 x 1 1/2" Gas, PN 16	52	1 1/2" Gas M	€ 131,40
2212-2	Storz 52 x 2" Gas, PN 16 – DIN 14461	52	2" Gas M	€ 158,00
2212-3	Storz 52 x 2 1/2" Gas, PN 16 – DIN 14461	75	2 1/2" Gas M	€ 202,00

## RIDUZIONE STORZ A MASCHIO GAS - IN LEGA LEGGERA



CODICE	ATTACCO GAS	DN STORZ	PREZZO
2214	1" M	25 (D)	€ 56,00
2214-1	2" M	52 (C)	€ 52,00
2214-2	2 1/2" M	75 (B)	€ 94,00
2214-3	4"	110 (A)	€ 196,00

## TAPPO STORZ IN LEGA LEGGERA



CODICE	L	DN STORZ	PREZZO
2213	37	25 (D)	€ 44,00
2213-1	54	52 (C)	€ 56,00
2213-2	58	75 (B)	€ 70,00
2213-3	68	110 (A)	€ 158,40

## ATTACCO STORZ, ATTACCO MASCHIO UNI 810 IN OTTONE EN 1982

CODICE	ATTACCO UNI	DN STORZ	PREZZO
2215	45M	52	€ 82,00
2215-1	70M	75	€ 140,00

## LANCIA FRAZIONATRICE A PIU' EFFETTI IN LEGA LEGGERA



CODICE	UGELLO Ø	DN STORZ	PREZZO
1050-2	12	52	€ 133,70
1050-1	16	75	€ 179,50

## ATTACCO STORZ, ATTACCO FEMMINA UNI 811 IN OTTONE EN 1982



CODICE	ATTACCO GAS	DN STORZ	PREZZO
2216	1" F	25 (D)	€ 40,00
2216-1	2" F	52 (C)	€ 44,00
2216-2	2 1/2" F	75 (B)	€ 56,00
2216-3	4" F	110 (A)	€ 162,00

## ATTACCO STORZ, ATTACCO FEMMINA UNI 811 IN OTTONE EN 1982

CODICE	ATTACCO UNI	DN STORZ	PREZZO
2217	45F	52	€ 86,00
2217-1	70F	75	€ 128,00

## TUBAZIONE FLESSIBILE BIANCA DN70 UNI EN 9487 RACCORDATA A NORMA UNI 7422



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0634	Raccordo STORZ mt. 20	€ 264,70

## CHIAVE STORZ



CODICE	SPECIFICA	PREZZO
2218	storz 52-75 semplice in ghisa	€ 40,00
2218-1	storz 52-75-110 semplice DIN 14822 in acciaio zincato	€ 94,00
2218-2	storz 52-75-110 doppia in ghisa	€ 78,00

## TUBAZIONE FLESSIBILE BIANCA DN45 RACCORDATA A NORMA UNI 7422 ATTACCO STORZ 52C



CODICE	SPECIFICHE	PREZZO
0633	Raccordo STORZ mt. 20	€ 99,40

Portata minima per idranti a muro  
con tubazioni flessibili fino a DN25 secondo UNI EN 671-2.

I valori di portata sia nella posizione a getto pieno che nella posizione a getto frazionato non devono essere minori dei valori indicati nella tabella quando l'idrante a muro è sottoposto alla prova per la misurazione della portata.

Tutti i dati inerenti gli idranti a muro sono riportati nel certificato di prestazione allegato all'idrante in fase di vendita.

Diam.	Lt/minuto Minimo		Coefficiente
Ugello	0,2 Mpa	0,4 Mpa	K*
9	66	92	112
10	78	110	135
12	100	140	171
13	120	170	208

\* La portata - Q alla pressione - P è definita da  

$$Q = K \sqrt{10P}$$
   Q = litri al minuto   P = Megapascal

Simbologia utilizzata: K = coefficiente  
 Q = Portata   P = Pressione in Mpa   L = Lunghezza

#### LANCIA A LEVA DN25 UGELLO DIAM.8



K = 28   Q = 60   P = 0,3

L = 255 mm

Lancia antincendio a getto conforme alla  
norma UNI EN 671

Il suo utilizzo è indicato per naspri antincendio.  
Composta da ugello e corpo in ottone, guarnizioni  
in gomma e canna in resina ABS ansiurto con  
scanalature di presa antiscivolo.

La leva di comando, permette il passaggio da chiuso  
a getto pieno o frazionato.

CODICE	PREZZO
0601	€ 62,00

#### LANCIA A LEVA DN45 IN ALLUMINIO UGELLO DIAM.12

K = 79   Q = 135   P = 0,3

L = 400 mm



Lancia antincendio a getto conforme alla norma  
UNI EN 671-2.

Interamente costruita in lega di alluminio leggera con  
guarnizioni in gomma. Funziona mediante valvola a sfera e  
tramite un dispositivo che produce un largo getto di acqua  
frazionata.

La leva di comando permette il passaggio da chiuso a getto  
pieno o frazionato. In posizione di getto pieno è garantito un  
passaggio d'acqua omogeneo.

CODICE	PREZZO
0603	€ 49,00

#### LANCIA A LEVA DN45 IN PVC UGELLO IN PVC UGELLO DIAM. 12

K = 79   Q = 135   P = 0,3

L = 360 mm



Lancia antincendio a getto conforme alla norma UNI EN  
671-2. Composta da corpo in alluminio rivestito, guarnizioni  
in gomma, canna in resina ABS antiurto con scanalature di  
presa antiscivolo ed ugello in polimero rinforzato. Funziona  
mediante valvola a sfera e tramite un dispositivo produce un  
largo getto di acqua frazionata.

La leva di comando permette il passaggio da chiuso a getto  
pieno o frazionato. In posizione di getto pieno è garantito un  
passaggio d'acqua omogeneo.

CODICE	PREZZO
0604	€ 30,00

## LANCIA A ROTAZIONE DN45 UGELLO DIAM.12



Lancia antincendio a getto conforme alla norma UNI EN 671-2. Interamente costruita in resina poliammidica con guarnizioni in gomma. La sua robustezza ed il design ergonomico abbinano una elevata maneggevolezza ad una resistenza agli urti estrema. Il passaggio da chiuso a getto pieno o nebulizzato è regolato con la rotazione del bocchettone anteriore.

K = 90 Q = 156 P = 0,3  
L = 300 mm

CODICE	PREZZO
0605	€ 22,70

## LANCIA A ROTAZIONE DN45 UGELLO DIAM.12



Lancia antincendio a getto conforme alla norma UNI EN 671-2. Il suo utilizzo è indicato per cassette antincendio.

Composta da corpo in resina ABS antiurto, guarnizioni in gomma e ugello in ottone. Estremamente maneggevole, è predisposta di un'attacco con filettatura UNI 45 impressa sul corpo. Il passaggio da chiuso a getto pieno o frazionato è regolato con la rotazione del bocchettone anteriore.

K = 90 Q = 156 P = 0,3  
L = 100 mm

CODICE	PREZZO
1000	€ 17,50

## LANCIA A LEVA DN45 IN ALLUMINIO CON VELO UGELLO DIAM. 12



Lancia antincendio a getto conforme alla norma UNI EN 671-2. L'ugello, facilmente regolabile anche sotto presione mediante rotazione, permette la creazione di un velo di protezione per l'operatore. Il velo diffusore anellare generato dall'ugello ha una angolazione tra 0 e 160°. Interamente costruita in lega di alluminio leggera con guarnizioni in gomma. La leva di comando permette il passaggio da chiuso a getto pieno o frazionato.

L = 410 mm

K = 75 Q = 135 + velo P = 0,3

CODICE	PREZZO
0606	€ 204,70

## LANCIA MED A LEVA DN45 IN ALLUMINIO UGELLO DIAM. 12



K = 79 Q = 135 P = 0,3

L = 400 mm



CODICE	PREZZO
1233	€ 116,00

Lancia Antincendio a getto conforme alla normativa. Interamente costruita in lega di alluminio leggera con guarnizioni in gomma. Funziona mediante valvola a sfera tramite un dispositivo produce un largo getto di acqua frazionata. La leva di comando permette il passaggio da chiuso a getto pieno o frazionato.

## LANCIA A LEVA DN70 IN ALLUMINIO UGELLO DIAM.16

K = 145 Q = 250 P = 0,3  
L = 455 mm



Lancia antincendio a getto multiplo.

Interamente costruita n lega di alluminio leggera con guarnizioni in gomma. Funziona mediante valvola a sfera e tramite un dispositivo produce un largo getto di acqua frazionata. La leva di comando permette il passaggio da chiuso a getto pieno o frazionato. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio d'acqua omogeneo. Per usi frequenti.

CODICE	PREZZO
1430	€ 95,90

## LANCIA A ROTAZIONE DN70 IN PVC UGELLO DIAM.16

K = 79 Q = 135 P = 0,3  
L = 300 mm




Lancia antincendio a getto multiplo.

E' particolarmente indicata per uso navale e su ambienti con presenza di agenti aggressivi. Costruita in resina poliammidica con guarnizioni in gomma. La sua robustezza ed il design ergonomico abbinano una elevata maneggevolezza ad una resistenza agli urti estrema. Il passaggio da chiuso a getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso è regolato con la rotazione del bocchettone anteriore.

CODICE	PREZZO
0608	€ 49,70

## LANCIA UNI 70 MED

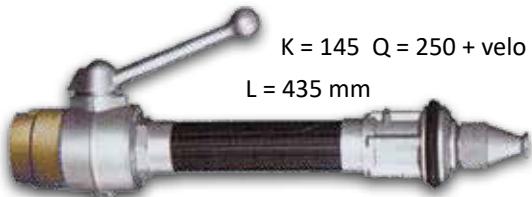**LANCIA A LEVA DN70 IN ALLUMINIO CON VELO  
UGELLO DIAM. 16**

K = 145 Q = 250 + velo P = 0,3  
L = 435 mm

Lancia antincendio a getto multiplo.

L'ugello, facilmente regolabile anche sotto pressione mediante rotazione, permette la creazione di un velo di protezione per l'operatore. Il velo diffusore anellare generato dall'ugello ha una angolazione tra 0 e 160°. Interamente costruita in lega di alluminio leggera con guarnizioni in gomma. La leva di comando permette il passaggio da chiuso a getto pieno o frazionato.

CODICE	PREZZO
0609	€ 342,40

**LANCIA MED A LEVA DN70 IN ALLUMINIO  
UGELLO DIAM. 16**

K = 145 Q = 250 P = 0,3  
OMOLOGATO PER  
MARINA MERCANTILE



Lancia Antincendio a getto multiplo.

Interamente costruita in lega di alluminio leggera con guarnizioni in gomma. Funziona mediante valvola a sfera e tramite un dispositivo riduce un largo getto di acqua frazionata. La leva di comando permette il passaggio da chiuso a getto pieno o frazionato. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio d'acqua omogeneo.

CODICE	PREZZO
0600	€ 250,00

**LANCIA PROFESSIONALE A GETTO VARIABILE A FLUSSO COSTANTE SELEZIONABILE**

Lancia Spray Jet 2" Uso professionale-  
getto pieno-spray-velo di protezione  
Angolo di erogazione del getto (30°  
-120°) per l'ottimizzazione dell'effetto di  
spegnimento.  
Portata 100/300 L/min

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1960	Lancia professionale	€ 1.084,40

Pressione Bar	Portata Q L/min				K
	2	4	6	8	
Getto pieno	190	270	330	135	
30°	205	290	352	146	
60°	210	298	364	149	
90°	217	308	377	154	
120°	230	328	400	164	

### RISUZIONE GIREVOLE FEMMINA GIRELLO UNI IN OTTONE EN 1982



Attacchi femmina girello UNI 808

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0696	FG 25 x FG 25	€ 62,00
0697	FG 45 x FG 25	€ 64,00
0698	FG 45 x FG 45	€ 76,00
0699	FG 45 x FG 70	€ 118,00
0700	FG 70 x FG 70	€ 156,00

### RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI - FEMMINA GAS IN OTTONE EN1982



Attacco femmina filettato UNI 811, attacco femmina filettato GAS ISO 228

### RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA GIRELLO UNI - FEMMINA GAS

In ottone EN 1982, attacco femmina filettato UNI 811, attacco femmina filettato GAS ISO 228



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0701	FG 25 x F 1"	€ 58,00
0702	FG 45 x F 1" 1/4	€ 60,00
0703	FG 45 x F 1" 1/2	€ 64,00
0704	FG 45 x F 2"	€ 70,00
0705	FG 70 x F 2"	€ 76,00
0706	FG 70 x F 2" 1/2	€ 96,00
0707	FG 70 x F 3"	€ 130,00

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0688	F25 x F 1" con esagono	€ 22,00
0689	F 45 x F 1" 1/4 senza esagono	€ 34,00
0690	F 45 x F 1" 1/2 senza esagono	€ 36,00
0691	F 45 x F 2" senza esagono	€ 42,00
0692	F 70 x F 1" 1/2 senza esagono	€ 48,00
0693	F 70 x F 2" senza esagono	€ 50,00
0694	F 70 x F 2" 1/2 senza esagono	€ 58,00
0695	F 70 x F 3" senza esagono	€ 146,00

### RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA GIRELLO UNI - MASCHIO UNI

In ottone EN 1982, attacco femmina girello UNI 808, attacco maschio filettato UNI 810



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0708	FG 45 x M 25	€ 60,00
0709	FG 45 x M 70	€ 78,00
0710	FG 70 x M 45	€ 82,00
0711	FG 70 x M 100	€ 186,00

### RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA GIRELLO UNI - MASCHIO GAS



In ottone EN 1982, attacco femmina girello UNI 808, attacco maschio filettato GAS ISO 228

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0712	FG 25 x M 3/4"	€ 54,00
0713	FG 25 x M 1"	€ 58,00
0714	FG 45 x M 1"	€ 60,00
0715	FG 45 x M 1" 1/4	€ 64,00
0716	FG 45 x M 1" 1/2	€ 70,00
0717	FG 45 x M 2"	€ 76,00
0718	FG 70 X M 2"	€ 88,00
0719	FG 70 X M 2" 1/2	€ 96,00
0720	FG 70 X M 3"	€ 166,00

### VALVOLA RITEGNO A CLAPET TENUTA GOMMA MASCHIO - MASCHIO



In ottone, attacco filettato maschio GAS ISO 228, uscita filettata maschio GAS ISO 228

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0721	2" x 2"	€ 88,00
0722	2" 1/2 x 2" 1/2	€ 130,00

### VALVOLA RITEGNO A CLAPET TENUTA GOMMA FEMMINA - FEMMINA

In ottone, attacco filettato femmina GAS ISO 228, uscita filettata femmina GAS ISO 228



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0730	3" x 3"	€ 182,00
0731	4" x 4"	€ 280,00



## RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI - FEMMINA UNI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0644	M 25 x F 45 senza esagono	€ 30,00
0645	M 45 x F 25 con esagono	€ 34,00
0646	M 45 x F 70 senza esagono	€ 48,00
0647	M 70 x F 45 senza esagono	€ 50,00
0648	M 70 x F 100 con naselli	€ 168,00
0649	M 70 x F 125 con naselli	€ 238,00

In ottone EN 1982,  
attacco maschio  
filettato UNI 810,  
attacco femmina  
filettato UNI 811

RIDUZIONE DA ATTACCO BAIONETTA -  
ATTACCO UNI MASCHIO FILETTATO

Per idranti sottosuolo  
in ottone EN 1982

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0666	DN 50 Baionetta x UNI 45	€ 118,00
0667	DN 70 Baionetta x UNI 70	€ 212,00

## RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI - FEMMINA GAS

In ottone EN 1982,  
attacco maschio  
filettato UNI 810,  
attacco femmina  
filettato GAS ISO 228



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0650	M 25 x F 1" con esagono	€ 22,00
0651	M 45 x F 1" con esagono	€ 30,00
0652	M 45 x F 1" 1/4 con esagono	€ 34,00
0653	M 45 x F 1" 1/2 senza esagono	€ 36,00
0654	M 45 x F 2" senza esagono	€ 42,00
0655	M 70 x F 2" senza esagono	€ 44,00
0656	M 70 x F 2" 1/2 senza esagono	€ 60,00
0657	M 70 x F 3" senza esagono	€ 96,00

RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI -  
FEMMINA UNI

In ottone EN 1982,  
attacchi femmina  
filettati UNI 811

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0686	F45 x F25 senza esagono	€ 58,00
0687	F70 x F45 senza esagono	€ 70,00

## RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI - MASCHIO UNI

In ottone EN 1982, attacchi maschi  
filettati UNI 810



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0668	M 25 x M 25 con esagono	€ 34,00
0669	M 45 x M 25 con esagono	€ 36,00
0670	M 45 x M 45 senza esagono	€ 42,00
0671	M 70 x M 45 con esagono	€ 54,00
0672	M 70 x M 70 senza esagono	€ 108,00

## RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI - MASCHIO GAS



In ottone EN 1982,  
attacco maschio  
filettato UNI 810,  
attacco maschio  
filettato GAS ISO 228

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0673	M 25 x M 3/4" con esagono	€ 18,00
0674	M 25 x M 1" con esagono	€ 22,00
0676	M 45 x M 1" con esagono	€ 34,00
0677	M 45 x M 1" 1/4 senza esagono	€ 34,00
0678	M 45 x M 1" 1/2 senza esagono	€ 30,00
0679	M 45 x M 2" senza esagono	€ 36,00
0680	M 45 x M 2" 1/2 senza esagono	€ 44,00
0681	M 70 x M 2" senza esagono	€ 48,00
0682	M 70 x M 2" 1/2 senza esagono	€ 50,00
0683	M 70 x M 3" con esagono	€ 64,00
0684	M 70 x M 3" 1/2 senza esagono	€ 102,00
0685	M 70 x M 4" senza esagono	€ 108,00

RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI -  
MASCHIO GAS

In ottone EN 1982,  
attacco femmina  
filettato UNI 811,  
attacco maschio  
filettato GAS ISO 228

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0658	M 3/4" x F 25 con esagono	€ 30,00
0659	M 1" x F 25 con esagono	€ 34,00
0660	M 1" x F 45 senza esagono	€ 44,00
0661	M 1" 1/4 x F 45 senza esagono	€ 48,00
0662	M 1" 1/2 x F 45 con esagono	€ 50,00
0663	M 2" x F 45 senza esagono	€ 54,00
0664	M 2" x F 70 senza esagono	€ 58,00
0665	M 2" 1/2 x F 70 senza esagono	€ 70,00

## VALVOLA DI SICUREZZA FEMMINA - FEMMINA



In ottone, attacco filettato femmina GAS ISO 228, uscita filettata femmina GAS ISO 228, tarata 12 Bar

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0734	3/4" x 3/4"	€ 64,00
0735	1" x 1"	€ 90,00
0737	1" 1/2 x 1" 1/2	€ 172,00

## DIVISORE SEMPLICE A DUE VIE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0754	UNI 45 FG, n° 2 sbocchi UNI 25 M	€ 150,00
0755	UNI 45 FG, n° 2 sbocchi UNI 45 M	€ 160,00
0756	UNI 45 FG, n° 2 sbocchi 1" 1/2 Gas M	€ 166,00
0757	UNI 70 FG, n° 2 sbocchi UNI 45 M	€ 184,00
0758	UNI 70 FG, n° 2 sbocchi 1" 1/2 Gas M	€ 186,00
0759	UNI 70 FG, n° 2 sbocchi UNI 70 M	€ 242,00
0760	UNI 70 FG, n° 2 sbocchi 2" 1/2 Gas M	€ 244,00



In ottone EN 1982, attacco filettato femmina girello UNI 808, uscite maschio UNI 810

## DIVISORE CON SARACINESCHE A DUE VIE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0761	UNI 45 FG, n° 2 sbocchi UNI 25 M	€ 266,00
0762	UNI 45 FG, n° 2 sbocchi UNI 45 M	€ 334,00
0763	UNI 70 FG, n° 2 sbocchi UNI 45 M	€ 358,00
0764	UNI 70 FG, n° 2 sbocchi UNI 70 M	€ 574,00



In ottone EN 1982, attacco filettato femmina girello UNI 808, uscite con saracinesche maschio UNI 810

## DIVISORE CON SARACINESCHE A TRE VIE

In ottone EN 1982, attacco filettato femmina girello UNI 808, uscite con saracinesche maschio UNI 810



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0767	UNI 70 FG, n° 3 sbocchi UNI 45 M	€ 558,00
0768	UNI 125 FG, n° 3 sbocchi UNI 70 M	€ 1.216,00

## DIVISORE SEMPLICE A TRE VIE

In ottone EN 1982, attacco filettato femmina girello UNI 808, uscite maschio UNI 810




CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0765	UNI 70 FG, n° 3 sbocchi UNI 45 M	€ 300,00
0766	UNI 125 FG, n° 3 sbocchi UNI 70 M	€ 726,00

Secondo norma UNI EN 14384 tutti gli idranti soprasuolo devono avere dimensioni DN80 e DN100 in ghisa, tipo a secco, con scarico automatico antigelo. Gli sbocchi UNI70 ed UNI100 sono realizzati con maschio filettato a norma UNI 810 in ottone EN1982. Tutti gli idranti di tipo C, con dispositivo di rottura, sono provvisti di uno speciale sistema che mantiene chiusa la valvola anche in caso di urto accidentale. Tutti gli idranti sono dotati di volantino di apertura pentagonale.

In questo catalogo sono riportati esclusivamente gli idranti soprasuolo marcati CE a norma e in linea con le attuali normative vigenti (UNI EN 14384). Tuttavia sono disponibili modelli non previsti dalla legislazione vigente (misure DN 50 e DN 65). La verifica del possibile utilizzo dei vari modelli sprovvisti di marchi CE resta a carico dell'acquirente non potendo entrare nel merito delle specifiche applicazioni.

#### IDRANTE SOPRASUOLO MODELLO MONOTUBO CON COLONNA IN ACCIAIO

Ht



Ha

Dotato di scarico automatico antigelo; sbocchi filettati maschio UNI 810 in ottone EN 1982 e con tappi in otone EN 1982. Attacco flangiato forato PN 16. Verniciatura in rosso RAL 3000

CODICE	DESCRIZIONE	Ht	Ha	PREZZO
0778	DN 80 con 2 sbocchi UNI 70	1455	1235	€ 699,40
0779	DN 100 con 2 sbocchi UNI 70	1465	1235	€ 822,00

##### SPECIFICHE PER IDRANTI MONOTUBO

L'idrante soprasuolo Monotubo è caratterizzato dalla colonna montante in acciaio zincato a caldo.

A richiesta si possono fornire attacchi secondo normative estere. La verniciatura è realizzata in smalto sintetico tinta RAL 3000 per esterni.

Tutti gli idranti devono essere corredate dalla cassetta corredo idrante. Ogni cassetta corredo idrante deve essere così composta:

- cassetta in lamiera
- lastra infrangibile
- lancia a tre effetti
- sella salvamanichetta
- manichetta certificata
- chiave di manovra per idranti

#### IDRANTI SOPRASUOLO A NORMA UNI EN14384 IN GHISA

Tutti gli idranti sono del tipo a secco ovvero dotati di scarico automatico antigelo. Gli sbocchi sono realizzati con attacco maschio filettato a norma UNI 810 in ottone EN 1982.

##### IDRANTI SENZA LINEA DI ROTTURA

DN	PROFONDITA'	N. x USCITE	TAPPO GHISA	€	TAPPO OTTONE	€
80	500	2 x 70	0781	€ 826,00	0781-1	€ 831,00
80	700	2 x 70	0782	€ 886,40	0782-1	€ 893,00
80	1000	2 x 70	0783	€ 948,70	0783-1	€ 967,40
100	500	2 x 70	0787	€ 1.013,00	0787-1	€ 960,70
100	700	2 x 70	0788	€ 1.079,40	0788-1	€ 1.028,20
100	1000	2 x 70	0789	€ 1.143,70	0789-1	€ 1.102,20
100	500	2 x 70 - 1 x 100	1542	€ 1.120,40	1542-1	€ 1.192,70
100	700	2 x 70 - 1 x 100	1542-2	€ 1.180,70	1542-3	€ 1.245,40
100	1000	2 x 70 - 1 x 100	1542-4	€ 1.247,00	1542-5	€ 1.317,70



##### IDRANTI CON LINEA DI ROTTURA

DN	PROFONDITA'	N. x USCITE	TAPPO GHISA	€	TAPPO OTTONE	€
80	500	2 x 70	0784	€ 1.001,40	0784-1	€ 949,00
80	700	2 x 70	0785	€ 1.063,70	0785-1	€ 1.018,40
80	1000	2 x 70	0786	€ 1.106,40	0786-1	€ 1.071,00
100	500	2 x 70	0790	€ 1.196,20	0790-1	€ 1.108,90
100	700	2 x 70	0791	€ 1.254,70	0791-1	€ 1.151,70
100	1000	2 x 70	0792	€ 1.318,90	0792-1	€ 1.271,70
100	500	2 x 70 - 1 x 100	1613	€ 1.297,70	1613-1	€ 1.340,70
100	700	2 x 70 - 1 x 100	1613-2	€ 1.358,00	1613-3	€ 1.385,00
100	1000	2 x 70 - 1 x 100	1613-4	€ 1.424,00	1613-5	€ 1.487,40

Inoltre ogni cassetta deve essere appositamente indicata con il cartello

Codici e Dimensioni dei cartelli sono consultabili nella sezione "cartelli"



L'appendice Italiana della norma UNI EN 14384 NON prevede l'installazione dei tappi in ghisa.

## ACCESSORI PER IDRANTI

### TAPPO FEMMINA PER IDRANTI



In ghisa verniciato rosso, con guarnizione e catenella

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0822	UNI 45 M 56x4	€ 26,00
0823	UNI 70 M 85x6	€ 34,70
0824	UNI 100 M 115x6	€ 58,00

### TAPPO FEMMINA FORMA A

In ottone EN 1982, con guarnizione e catenella



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0825	UNI 25 a norma UNI 7421 M 43x3	€ 26,40
0826	UNI 45 Normale M 56x4	€ 34,70
0827	UNI 45 a norma UNI 7421 M 56x4	€ 41,40
0828	UNI 70 Normale M 85x6	€ 47,70
0829	UNI 70 a norma UNI 7421 M 85x6	€ 62,40

### GOMITO A PIEDE FLANGIATO A NORMA UNI EN 1092-2 PN 16



Gomito in ghisa secondo UNI EN 1503-3 verniciato nero

CODICE	DESCRIZIONE	L	Q	H	PREZZO
0832	DN 50	150	150	245	€ 86,00
0833	DN 65	165	165	265	€ 104,00
0834	DN 80	165	180	275	€ 128,00
0835	DN100	180	200	305	€ 168,00

### TAPPO MASCHIO FORMA A IDONEO PER GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA



Prevede il non ingresso di corpi estranei come previsto dalla norma UNI 10779

In ottone EN 1982, attacco filettato maschio UNI 810 con guarnizione e catenella

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0830	UNI 45 M 56x4	€ 49,70
0831	UNI 70 M 85x6	€ 75,40

### IDRANTE SOTTOSUOLO A NORMA FLANGIATO CON SBOCCO UNI810 IN OTTONE



In ghisa secondo UNI EN 1503-3, con scarico automatico antigelo; sbocco in ottone EN 1982 e tappo. La verifica del possibile utilizzo dei vari modelli sprovvisti di marchio CE resta a carico dell'acquirente non potendo la nostra società entrare nel merito delle specifiche applicazioni

CODICE	DESCRIZIONE	H	L	PREZZO
0793	DN 50, sbocco in ottone UNI 45	490	257	€ 289,00
0794	DN 70 (65), sbocco in ottone UNI 70	470	306	€ 381,70
0795	DN 80, sbocco in ottone UNI 70 - Marchio CE	470	307	€ 405,50


### IDRANTE SOTTOSUOLO A NORMA UNI EN 14339 FLANGIATO CON SBOCCO A BAIONETTA

In ghisa secondo UNI EN 1503-3, con scarico automatico antigelo; sbocco a baionetta in ghisa e tappo. La verifica del possibile utilizzo dei vari modelli sprovvisti di marchio CE resta a carico dell'acquirente non potendo la nostra società entrare nel merito delle specifiche applicazioni



CODICE	DESCRIZIONE	H	L	PREZZO
0796	DN 50, sbocco in ottone UNI 45	490	257	€ 271,00
0797	DN 70 (65), sbocco in ottone UNI 70	470	306	€ 359,70
0798	DN 80, sbocco in ottone UNI 70 - Marchio CE	470	307	€ 384,00

### FLANGIA FILETTATA PN 16 EN1092-1 IN ACCIAIO - Escluse guarnizioni e serie bulloni



CODICE	DESCRIZIONE	N. Fori	Dn	C	B	D	PREZZO
0818	DN 50	4	2" Gas	165	125	18	€ 50,40
0819	DN 65	4	2" 1/2 Gas	185	145	18	€ 57,70
0820	DN 80	8	3" Gas	200	160	18	€ 68,40
0821	DN100	8	4" Gas	220	180	18	€ 85,70

## COLLO A CIGNO PER IDRANTI SOTTOSUOLO UNI EN 14339



In ottone e acciaio, attacco femmina UNI 811 in ottone EN 1982 o baionetta sbocco orientabile maschio UNI 810

CODICE	DESCRIZIONE	H	L	PREZZO
0799	Attacco UNI 45 F, sbocco UNI 45 M	630	265	€ 254,00
0800	Attacco UNI 70 F, sbocco UNI 70 M	755	318	€ 322,00
0801	Attacco UNI 45 F, sbocco UNI 45 M con saracinesca	715	265	€ 418,00
0802	Attacco UNI 70 F, sbocco UNI 70 M con saracinesca	870	318	€ 586,00
0803	Attacco baionetta DN 50, sbocco UNI 45 M	660	265	€ 298,00
0804	Attacco baionetta DN 70, sbocco UNI 70 M	770	318	€ 374,00
0805	Attacco baionetta DN 50, sbocco UNI 45 M con saracinesca	745	265	€ 480,00
0806	Attacco baionetta DN 70, sbocco UNI 70 M con saracinesca	885	318	€ 658,00



## CHIAVE DI MANOVRA

Per idrante sottosuolo in acciaio verniciato con chiave quadra di 28 mm  
1100 mm


CODICE	PREZZO
0775	€ 79,40



## CHIAVE DI MANOVRA

Per apertura / chiusura idrante e tappi per idrante soprasuolo UNI EN 14384  
400 mm

CODICE	PREZZO
1273	€ 44,80



## CHIAVE DI MANOVRA

Per raccordo UNI 45/70 in acciaio Tipo A  
280 mm

CODICE	PREZZO
0777	€ 19,00

## CHIUSINO PER IDRANTI SOTTOSUOLO



In ghisa verniciato nero H 310 mm

Idoneo per idranti DN 65-80-100

CODICE	PREZZO
1244	€ 184,00

## CHIAVE DI MANOVRA TELESCOPICA PER IDRANTE SOPRASUOLO



- RIMOZIONE COPERCHI CHIUSINI
- MANOVRA IDRANTE SOTTOSUOLO/ SARACINESCHE
- MANOVRA IDRANTE SOPRASUOLO
- MANOVRA TAPPPI IDRANTE SOPRASUOLO
- RIMOZIONE COPERCHI CHIUSINI
- MANOVRA IDRANTE SOTTOSUOLO/ SARACINESCHE

CODICE	PREZZO
0775-1	€ 157,70

## CARENATURA ANTIVANDALO PER IDRANTI SOPRASUOLO



In alluminio, verniciata rossa RAL 3000

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0807	Per Idrante DN 50	€ 512,00
0808	Per Idrante DN 65/80	€ 522,00
0809	Per Idrante DN 100	€ 542,00



In acciaio zincato

CODICE	DESCRIZIONE	H	L	PREZZO
0810	Per flange DN 50	4	M16	€ 28,00
0811	Per flange DN 65	4	M16	€ 30,00
0812	Per flange DN 80	8	M16	€ 36,40
0813	Per flange DN 100	8	M16	€ 38,70

## GUARNIZIONI IN GOMMA UNI PER RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	Ø Esterno	Interno	Spessore	PREZZO
0814	UNI 803 per raccordo DN 25	34	22	2	€ 6,70
0816	UNI 813 per raccordo DN 45	56	41	3	€ 7,70
1038	UNI 813 per raccordo DN 70	85	65	4	€ 8,70
1039	UNI 813 per raccordo DN 80	95	75	4	€ 9,70

## GRUPPI AUTOPOMPA

NUOVI GRUPPI DI MANDATA PER AUTOPOMPA A NORMA UNI 10779:2014



- Valvola di intercettazione conforme alla UNI 11443 (con indicatore di apertura e lucchettabile in posizione aperta)
- Scarico antigelo automatico e non più manuale.
- Tabella per la scelta del gruppo in funzione del livello di pericolosità

Tratto dalla Norma 10779:2014: "il dispositivo costituente l'attacco di mandata per autopompa deve comprendere almeno:

Reti con soli idranti a muro o naspi → Gruppo di mandata con un attacco DN 70

Reti idranti con protezione esterna dimensionata per 600-1200 l/min → Gruppo di mandata almeno DN 80 / 3" con due attacchi DN 70

Reti idranti con protezione esterna dimensionata per 1800 l/min → Gruppo di mandata almeno DN 100 / 4" con tre attacchi DN 70

## CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA CON TELAIO PER LASTRA ESCLUSA



<b>RAL 3000</b>
<b>ACCIAIO</b>

Dim. 600x300x460H per gruppi 2"- 2" 2 Idranti 1/2

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0940A	Acciaio Verniciato Rosso Ral3000	€ 176,00
1992sw	Lastra Fumé Safe Window	€ 14,50
0939	Acciaio Zincato non verniciato	su richiesta
0894sw	Lastra Fumé Safe Window	€ 14,50

Dim. 990x515x560H per gruppi 3"- 4"

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0946A	Acciaio Verniciato Rosso Ral3000	€ 319,00
1994sw	Lastra Fumé Safe Window	€ 22,20
0945	Acciaio Zincato non verniciato	su richiesta
0893sw	Lastra Fumé Safe Window per 0945	€ 22,10


Dim. 800x415x460H per gruppi 5"- 6" 2 Idranti

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0943A	Acciaio Verniciato Rosso Ral3000	€ 194,70
1993sw	Lastra Fumé Safe Window	€ 16,70
0942	Acciaio Zincato non verniciato	su richiesta
0892sw	Lastra Fumé Safe Window per 0942	€ 16,60

## GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA




In ottone EN 1982, attacco femmina UNI 70 a norma UNI 808; connessioni idriche femmina GAS ISO 228



N.B. Il modello "In Linea" non sono più a norma sono previsti solo per sostituzioni

CODICE	Descrizione	DN	L	H	P	PREZZO
0856	Orizzontale con 1 idrante	2"	320	225	180	€ 456,00
0857	Orizzontale con 1 idrante	2" 1/2	350	230	183	€ 568,00
0859	Orizzontale con 1 idrante	3"	400	250	185	€ 844,00
0861	Orizzontale con 1 idrante	4"	435	300	200	€ 1.164,00

Gli attacchi devono essere contrassegnati in modo da permettere l'immediata individuazione dell'impianto che alimentano; essi devono essere segnalati mediante cartelli. Tutti i cartelli, dimensioni e codici, sono consultabili nella sezione "Cartelli".



## GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA DI MANDATA UNI 10779 FILETTATO CON ATTACCHI UNI70 - UNI804 REALIZZATI IN OTTONE EN 1982

CODICE	Descrizione	DN	L	H	P	PREZZO
0837	Orizzontale con 1 idrante	2" 1/2	365	250	183	a richiesta
0839	Orizzontale con 1 idrante	3"	430	265	185	a richiesta
0840	Orizzontale con 2 idranti	3"	585	265	185	€ 930,70
0842	Orizzontale con 2 idrante	4"	625	300	235	€ 1.266,70

Connessione idrica filettata femmina GAS ISO 228, valvola di sicurezza tarta a 12 bar

N.B.: Il gruppo Motopompa verticale si ottiene ruotando di 90° il rubinetto idrante in senso orario

## TAPPO PER GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1537	In polipropilene Rosso UNI70 Maschio	€ 20,40
0831	In Ottone EN1982 UNI70 M85x6 Maschio	€ 75,40



## SARACINESCHE CON INDICATORE D'APERTURA UNI 10779 E UNI 11443 VOLANTINO ESCLUSO

CODICE	Dn	Tipo	PREZZO
2189	50	Piatto	€ 305,00
2189-1	65	Piatto	€ 344,70
2189-2	80	Piatto	€ 438,70
2189-3	100	Piatto	€ 518,70
2189-4	125	Piatto	€ 682,40
2189-5	150	Piatto	€ 795,70
2189-6	200	Piatto	€ 1.099,70
2189-7	250	Piatto	€ 1.602,70
2189-8	300	Piatto	€ 2.231,00

Flange forate e dimensionate PN10 e PN16  
a norma UNI EN 1092-2 con indicatore di  
apertura parallelo all'albero.  
Lucchettabile in conformità alla UNI 10779 e  
alla UNI 11443.



VOLANTINO PER  
DN65-80

CODICE	PREZZO
2189-10	€ 36,00

VOLANTINO PER  
DN100-200

CODICE	PREZZO
2189-11	€ 49,90

## FILTRI A Y



Corpo in ghisa, filtro in acciaio.

Filtro flangiato secondo EN 1092-2 PN16

CODICE	Dn	PREZZO
2190	50	€ 135,00
2190-1	65	€ 189,40
2190-2	80	€ 231,40
2190-3	100	€ 324,40
2190-4	125	€ 454,40
2190-5	150	€ 704,40
2190-6	200	€ 1.094,70
2190-7	250	€ 2.089,40
2190-8	300	€ 2.761,40

## VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET


CODICE	Dn	PREZZO
2191	50	€ 192,70
2191-1	65	€ 233,00
2191-2	80	€ 285,40
2191-3	100	€ 377,00
2191-4	125	€ 491,70
2191-5	150	€ 640,40
2191-6	200	€ 922,40
2191-7	250	€ 1.662,00
2191-8	300	€ 2.241,40

Valvola di ritegno per acqua PN16

Coperchio e corpo in ghisa, piattello  
di tenuta gommato.



## VALVOLA A FARFALLA WAFER PN 16

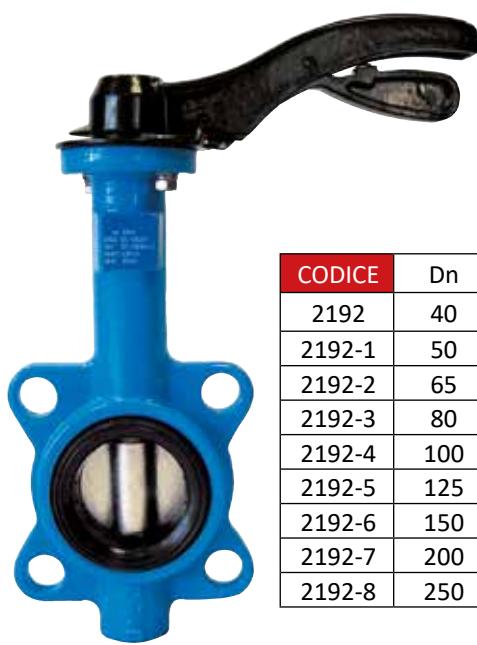

CODICE	Dn	PREZZO
2192	40	€ 108,40
2192-1	50	€ 123,40
2192-2	65	€ 149,40
2192-3	80	€ 168,70
2192-4	100	€ 268,70
2192-5	125	€ 361,70
2192-6	150	€ 439,40
2192-7	200	€ 686,00
2192-8	250	su richiesta

Tipo wafer a leva per inserimento tra flange. Corpo in ghisa sferoidale GGG40 e lente in inox. Conforme alla UNI 10779 e alla UNI 11443 con indicatore di apertura lucchettabile.

## VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG PN 10/16

CODICE	Dn	PREZZO
2194	40	€ 148,70
2194-1	50	€ 155,70
2194-2	65	€ 180,70
2194-3	80	€ 206,40
2194-4	100	€ 343,00
2194-5	125	€ 447,70
2194-6	150	€ 552,40
2194-7	200	€ 841,00
2194-8	250	€ 1.538,70
2194-9	300	€ 2.249,70



## VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE PN16 TIPO WAFER PER INSERIMENTO TRA FLANGE



CODICE	Dn	PREZZO
2193	40	€ 182,40
2193-1	50	€ 197,70
2193-2	65	€ 221,40
2193-3	80	€ 242,40
2193-4	100	€ 346,40
2193-5	125	€ 439,40
2193-6	150	€ 518,70
2193-7	200	€ 765,40
2193-8	250	€ 1.494,70
2193-9	300	€ 1.934,00

Tipo wafer per inserimento tra flange. Corpo in ghisa sferoidale GGG40 e lente in inox. Conforme alla UNI 10779 e alla UNI 11443 con indicatore di apertura e lucchettabile.

## DISCONNETTORI



CODICE	Dn	PREZZO
2195	65	€ 4.149,70
2195-1	80	€ 4.388,00
2195-2	100	€ 7.260,70
2195-3	150	€ 11.010,40
2195-4	200	su richiesta
2195-5	250	su richiesta

A zona di pressione ridotta controllabile con imbuto incorporato. Protezione rete idrante interrompendo la continuita' tramite auto svuotamento e scarico del fluido in caso di riflusso.

## SCHIUMOGENI APPROVATI UNI EN 1568:2008 - PART. 1, 2, 3, 4 - CENNI NORMATIVI

**La norma è suddivisa in quattro capitoli:**

### UNI EN 1568-1

Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati a media espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con acqua.

### UNI EN 1568-2

Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati ad alta espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con acqua.

### UNI EN 1568-3

Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati a bassa espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con acqua.

### UNI EN 1568-4

Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati a bassa espansione per applicazione superficiale su liquidi miscibili con acqua.

### CAPITOLO 1

Fa riferimento a schiumogeni a media espansione per idrocarburi (es. sintetico HIEX usato con generatori a media espansione, cioè con rapporto <1:20-200). La prova fuoco, effettuata su eptano, prevede che lo schiumogeno abbia le seguenti performance: **ESTINZIONE**: entro 120 secondi - **RESISTENZA ALLA RIACCENSIONE 1%**: non inferiore a 30 secondi

### CAPITOLO 2

Fa riferimento a schiumogeni per alta espansione per idrocarburi (es. sintetico HIEX usato con generatori per alta espansione, cioè con rapporto >1:200). La prova fuoco, effettuata su eptano, prevede che lo schiumogeno abbia le seguenti performance:

**ESTINZIONE**: entro 150 secondi

### CAPITOLO 3

Fa riferimento a schiumogeni a bassa espansione (es. AFFF o AFFF-AR usati con lance per bassa espansione, cioè con rapporto <1:20) utilizzati su idrocarburi. Questo è il capitolo più complesso della normativa.

La prova fuoco, effettuata su eptano, classifica lo schiumogeno in base alle seguenti performance:

Classe di estinzione	Livello di resistenza alla riaccensione	Applicazione di getto indiretto		Applicazione a getto diretto		
		Estinzione non superiore a minuti	Riaccensione non superiore a minuti	Estinzione non superiore a minuti	Riaccensione non superiore a minuti	
I	A	Non applicabile		3	10	
	B	15		3	Non applicabile	
	C	10		3		
	D	5		3		
II	A	Non applicabile		4	10	
	B	15		4	Non applicabile	
	C	10		4		
	D	5		4		
III	B	5	15	Non applicabile		
	C	5	10			
	D	5	5			

Nota: non esiste livello di resistenza alla riaccensione di classe III A

### CAPITOLO 4

Fa riferimento a schiumogeni a bassa espansione (es. AFFF o AFFF-AR usati con lance per bassa cioè con rapporto <1:20) utilizzati su solventi polari. La prova fuoco, effettuata solo su acetone nella versione 2000 della normativa, prevede ora ANCHE la prova fuoco su alcol isobutilico.

Classe di estinzione	Livello di resistenza alla riaccensione	Estinzione non superiore a minuti	Riaccensione non superiore a minuti
I	A	3	15
	B	3	10
	C	3	5
III	A	5	15
	B	5	10
	C	5	5

Caratteristiche Schiumogeni		
Prodotto	Utilizzo	Caratteristiche
A.F.F.F.	Per incendi di Classe B Solo Idrocarburi	Liquido schiumogeno di tipo fluorosintetico filmante. Utilizzabile a bassa e media espansione è lo schiumogeno ideale per uso aeroportuale, per mezzi twin-agent, per impianti sprinkler, per incendi petroliferi anche di grosse dimensioni. Disponibile nelle concentrazioni da 0,5% a 6%
Fluoroprotei-nico	Per incendi di Classe B Idoneo per idrocarburi e alcoli (solventi polari)	Liquido schiumogeno di tipo fluorosintetico filmante idoneo all'estinzione di idrocarburi e alcoli. Comunemente definito universale dato il suo utilizzo per incendi di varia natura. Utilizzabile a bassa e media espansione è ideale per grossi complessi petrolchimici con presenza di liquidi infiammabili, sia idrocarburi che alcoli
Sintetico	Per incendi di Classe B Idoneo per idrocarburi	Liquido schiumogeno sintetico ad alta espansione. Idoneo per incendi di sale pompe, sale motori, magazzini con applicazione con camere a schiuma per alta espansione.
Proteinico		Schiumogeno di prima generazione a base di proteine animali. Non certificato



**ARMADIO POLIVALENTE  
ACQUA - SCHIUMA**

CODICE	PREZZO
1506	su richiesta

Dimensioni: 1100x300x880h

**FORNITO COMPLETO DI**

N.1 Lancia schiuma bassa espansione UNI 45 200 L/min	N.1 Miscelatore UNI 45 regolabile 1-6%
N.1 Lancia acqua regolabile a tre effetti UNI 45 135 L/min	N.1 Manichetta EN 14540 UNI 45 m 20
N.1 Lancia schiuma media espansione UNI 45 200 L/min	N.2 Fustini kg. 25 schiumogeno A.F.F.F. 3%

**DATI TECNICI**

Armadio naspo polivalente acqua - schiuma per attività ad alto rischio.



Cassetta in lamiera 10/10 elettro zinidata con verniciatura a polvere epossidica rosso RAL3000 dotata di miscelatore ad effetto venturi con regolazione di miscela schiuma da 1% a 6% in necessità della tipologia di schiuma utilizzata.

Predisposto per alloggiamento di n.2 fusti schiuma da lt 25, corredata con lancia a schiuma bassa e media espansione, lancia in acciaio a tre effetti per utilizzo solo acqua e alloggiamento dedicato ad una manichetta UNI 45 da m 20.

L'armadio può essere installato a parete o su apposita piantana a doppio fusto.


## PER USO PROFESSIONALE

I gruppi mobili serie vulcano a schiuma sono adatti per incendi di grandi dimensioni di Classe A – B quali prodotti solidi e infiammabili. Una manichetta da m 20 collegata alla colonnina idrante o ad altra fonte di alimentazione permette l' erogazione di una miscela di acqua e schiumogeno concentrato con una percentuale variabile dal 3>% al 6%.

Il gruppo mobile da Lt.100 ha una autonomia di circa 15 min. con una miscelazione del 3% ed un raggio di azione di m 20 pari alla lunghezza della manichetta collegata alla lancia bassa e media espansione.

Pressione minima di funzionamento 4 Bar. Pressione ottimale di funzionamento 5-12 Bar.

Produzione fino a 400 metri cubi di schiuma in 30 minuti di autonomia con copertura di 4000 mq di superficie.

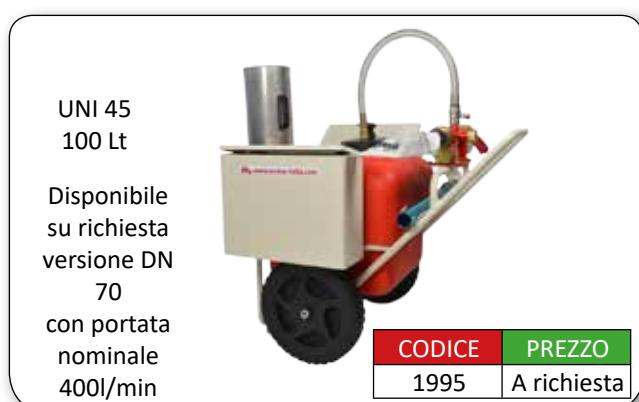

### SPECIFICHE TECNICHE LT.100

Dotazione standard	Caratteristiche tecniche	Dimensioni e peso
Serbatoio in polietilene rosso, antiurto, capacità 105 litri	Portata nominale : lt 100	Altezza mm 1150
Telaio in tubolari di acciaio verniciato polvere epossipoliestere	Rapporto di espansione : 1:10/12	Larghezza mm 880
Banda indicatrice di livello e filtro per schiumogeno	Gittata schiuma : m 10-16	Lunghezza mm 1100
Miscelatore in linea regolabile 3-6%	Pressione minima : 0,3 MPa	Diametro ruote mm 400
Lancia schiuma a bassa espansione portata l/min 200 rapporto di espansione 8:1	Atre tipologie di liquido schiumogeno su richiesta	Peso (a vuoto) : kg.51
Lancia schiuma a media espansione portata l/min 200 rapporto di espansione 70:1		
Fornito con liquido schiumogeno AFFF AR 3%		
Chiave di serraggio raccordi		
2 manichette DN 45 da 20 metri a norma UNI EN 15450 complete di raccordi per collegamenti idrante-miscelatore-lancia		

### SPECIFICHE TECNICHE LT.200

Dotazione standard	Caratteristiche tecniche	Dimensioni e peso
Serbatoio in polietilene rosso, antiurto, capacità 210 litri	Portata nominale : lt 200	Altezza mm 1150
Telaio in tubolari di acciaio verniciato polvere epossipoliestere	Rapporto di espansione : 1:10/12	Larghezza mm 890
Banda indicatrice di livello e filtro per schiumogeno	Gittata schiuma : m 10-16	Lunghezza mm 1450
Miscelatore in linea regolabile 3-6%	Pressione minima : 0,3 MPa	Diametro ruote mm 400
Lancia schiuma a bassa espansione portata l/min 200 rapporto di espansione 8:1	Atre tipologie di liquido schiumogeno su richiesta	Peso (a vuoto) : kg.70
Lancia schiuma a media espansione portata l/min 200 rapporto di espansione 70:1		
Fornito con liquido schiumogeno AFFF AR 3%		
Chiave di serraggio raccordi		
2 manichette DN 45 da 20 metri a norma UNI EN 15450 complete di raccordi per collegamenti idrante-miscelatore-lancia		

## UTILIZZO E IMPEGNO


I gruppi mobili a schiuma sono adatti per incendi di medie e grandi dimensioni per fuochi di Classe A -B quali prodotti solidi e infiammabili.

Una manichetta da m 20 collegata alla colonnina idrante o ad altra fonte di alimentazione permette l' erogazione di una miscela di acqua e lo schiumogeno concentrato con una percentuale variabile dal 3>% al 6%. Il gruppo mobile da Lt. 200 ha una autonomia di 30 minuti con una miscelazione del 3% ed un raggio di azione di Mt.20 pari alla lunghezza della manichetta collegata alla lancia bassa e media espansione. Pressione minima di funzionamento 4 Bar. Pressione ottimale di funzionamento 5-12 Bar. Produzione fino a 400 metri cubi di schiuma in 30 minuti di autonomia con copertura di 4000 mq di superficie.

## CARRELLO PORTA FUSTO L100/200

COMPLETI DI
N.1 Chiave di manovra
N.2 Manichette
N.1 Lancia di erogazione
N.1 Carrello completo di ruote e miscelatore con pescante schiuma
N.1 Cassetta in polipropilene per dotazione

## GRUPPO MOBILE SCHIUMA

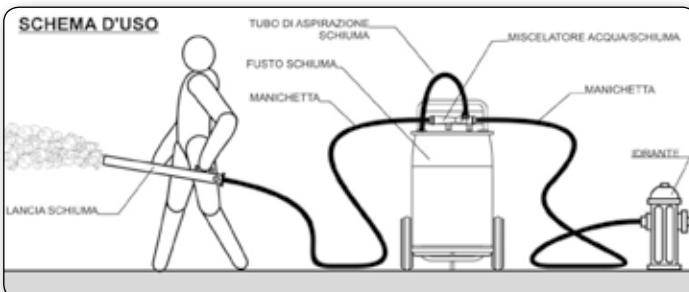

## CARRELLI PER GRUPPI MOBILI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1692-1	UNI 45 Lancia bassa espansione	€ 1.569,00
1692-2	UNI 45 Lancia media espansione	€ 2.136,90
1692-3	UNI 70 Lancia bassa espansione	€ 1.787,20
1692-4	UNI 70 Lancia media espansione	€ 2.351,70

FILMANTE A.F.F.F.							
25L	€	100 L	€/lt	200 L	€/lt	% utilizzo	Note
2070	€ 260,00			1964	€ 6,90	3	
9598	€ 196,60	9485	€ 5,40	9486	€ 5,40	6	
		9601	€ 7,40	9602	€ 7,40	6	omologato EN 1568-4
		9485-1	su richiesta	9486-1	su richiesta	6	Temperatura -20° C

FILMANTE A.F.F.F.-AR							
25L	€	100 L	€/lt	200 L	€/lt	% utilizzo	Note
2071	€ 441,70					3	
9599	€ 247,40	9487	€ 8,50	9488	€ 8,50	6	Omologato EN 1568-4
9600	€ 250,70					6	

SINTETICO - ALTA ESPANSIONE						
25L	€	100 L	€/lt	200 L	€/lt	% utilizzo
1725	su richiesta			2140	€ 5,90	3

Tutti gli schiumogeni commercializzati sono idonei all'utilizzo con acqua di mare.

Per acquistare il gruppo mobile completo scegliere la tipologia di schiuma necessaria e la tipologia di carrello completo di accessori.

## LANCIA SCHIUMA BASSA ESPANSIONE

### LANCIA SCHIUMA BASSA ESPANSIONE ACCIAIO INOX AISI304

CODICE	UNI	Portata	Resa Schiuma	PREZZO
0450	45	(L/min.200 a 5 BAR)	(L/min 2000)	€ 479,40
0451	70	(L/min.400 a 5 BAR)	(L/min 2700)	€ 477,40



## LANCIA SCHIUMA MEDIA ESPANSIONE

### LANCIA SCHIUMA MEDIA ESPANSIONE ACCIAIO INOX AISI304

CODICE	UNI	Portata	Resa Schiuma	PREZZO
0452	45	(L/min.200)	(mc/min 18)	€ 661,70
0409	70	(L/min.400)	(mc/min 40)	€ 604,40




## PESCANTE DI ASPIRAZIONE



Pescante di Aspirazione schiuma composto da tubo in PVC  
e tubo spiralato ad alta resistenza trasparente  
Viene fornito senza raccordo per Miscelatore tipo Venturi

CODICE	PREZZO
1769	€ 91,70

## LANCIA SCHIUMA PORTATILE BASSA ESPANSIONE CON MIX INCORPORATO 0-6%

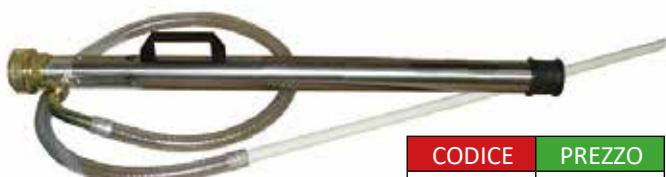

CODICE	PREZZO
0450-1	€ 1.150,00

## COVER DI PROTEZIONE

La cover di protezione permette di garantire protezione dagli agenti atmosferici del gruppo mobile, salvaguardando le caratteristiche fisiche-chimiche dell'agente estinguente presente nel fusto schiuma

## MISCELATORE DI LINEA SCHIUMA REGOLABILE "VENTURI"



### MISCELATORE DI LINEA SCHIUMA

CODICE	UNI	L/min 5 BAR	Miscela	PREZZO
0404	45	200	3-6%	€ 722,70
0454	70	400	3-6%	€ 692,70



CODICE	PREZZO
1471	€ 125,00

**POMPA COLLAUDO MANUALE**

Pompa manuale per collaudo fino a 40 BAR di estintori e manichette.

Fornita completa di tubazione flessibile ad alta pressione con attacco 1/2" F.


Serbatoio 12 L

Dimensioni 500x190x280 mm

Peso 7 Kg

Raccordo M30x1,5 incluso

Raccordo per Manichette UNI45-UNI70 cod. 1998-5 € 241,70

**POMPA COLLAUDO**

Pompa con motore elettrico per collaudo manichette ed estintori fino a 50 BAR completa di regolatore di pressione e tubo di regolazione



Raccordo M30x1,5 incluso

CODICE	PREZZO
1998-3	€ 1.662,00

Raccordo per Manichette UNI45-UNI70 cod. 1998-5 € 241,70

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1998	In Acciaio Verniciato fino a 40 Bar	€ 1.273,20
1998-2	In Acciaio Inox fino a 40 Bar	€ 1.578,40

**KIT MISURATORE DI PRESSIONE E PORTATA**

Il Kit misuratore di pressione e portata è da utilizzarsi per la misurazione della pressione statica nelle reti idranti.

La determinazione della portata d'acqua in funzione della pressione dinamica per idranti UNI45, UNI70 e naspi UNI25 in reti idranti esistenti in attività normate e non, nel rispetto del D.P.R. 12/01/1998 n. 37.

La determinazione della portata d'acqua in funzione della pressione residua per idranti UNI45, UNI70 e naspi UNI25 con riferimento al punto E.4.1 della norma UNI EN671-2-1196; misurazione da effettuarsi per la verifica di impianti antincendio conformi alla norma UNI 10779.

La prova idrostatica delle tubazioni idranti da realizzarsi in conformità a quanto previsto dalle norme UNI 10779 (Punto 9.1.2- Esecuzione del collaudo)

	CODICE	PREZZO
1	0870-1	€ 1.151,00
2	0870	€ 1.862,90

Per Tecnici professionali

1. Con manometro di precisione Ø 100
2. Con manometro di precisione Ø 160 completo di tabelle riassuntive kit per collaudo reti idriche (conforme alla norma UNI 6884) Incluso

**CARRELLO TEST IDRICO MANICHETTE**

Struttura in acciaio inox Dim. 800x480x1100 circa

Motoriduttore avvolgi manichetta con comando a pedale

Avvolgitore manichetta con frizione meccanica di sicurezza

Cassetta comandi di Start Stop motore pompa

Valvola di sicurezza meccanica tarata a 20 Bar

Motore pompa Volt 220 HP 2,0

Pompa portata 15 lt. al minuto Bar 200

Manopola di regolazione pressione manuale

Collettore N. 04 con attacchi manichetta UNI 45

Avvolgitore cavo elettrico con richiamo a molla Kw 1,8 da

MT. 17



CODICE	PREZZO
1534-3	€ 14.000,00

# MACCHINARI PER MANUTENZIONE

## VALIGETTA KIT COLLAUDO PER MANICHETTE



Kit composto da divisore e manometro per collaudo manichette ad aria completo di raccordi UNI45 e UNI70

CODICE	PREZZO
1356	€ 1.021,70

## CARRELLO TEST MANICHETTE

Struttura inox Dim.  
800x630x1200 h peso kg.  
70 circa  
Compressore alimentazione  
Volt 220 Kw 1,5 20 Bar  
max + serbatoio da 18 lt.  
Regolatore di pressione  
Pressostato di sicurezza  
Valvola di sicurezza  
meccanica.



CODICE	PREZZO
1534-2	€ 10.000,00

## AVVOLGIMANICHETTA DA BANCO



CODICE	PREZZO
0443	€ 1.115,00

Avvolgimanichetta da banco completo di attacco per morsa o nell'alloggiamento apposito nel macchinario Family05. Permette la facile, rapida e corretta riavvolgitura dei tubi, con un'adeguata eliminazione dell'acqua all'interno della manichetta. Utilissimo per prove pratiche antincendio e per il riavvolgimento dopo il collaudo idraulico previsto dalla norma UNI EN 671-3.

## MACCHINA RACCORDA MANICHETTE CON PEDALE PNEUMO-IDRAULICO

Indicatore di quota analogico, con diametro massimo di pressatura 90 mm  
Con cassetto porta morsetti



Dimensioni 550x450x354mm  
Peso 90 Kg

Serie morsetti venduti separatamente

CODICE	PREZZO
8978	su richiesta

## CALOTTA RILEVAMENTO PRESSIONE

Calotta per il rilevamento della pressione statica completa di:  
Manometro in bagno di glicerina (0-25 Bar)  
Rubinetto di sfiato aria



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
0867	Attacco UNI 25	€ 190,70
0868	Attacco UNI 45	€ 210,90
0869	Attacco UNI 70	€ 231,40

Manometro di ricambio in bagno di glicerina



CODICE	PREZZO
1151	€ 81,70

Completo di raccordo rapido per calotta

## MACCHINA RACCORDA MANICHETTE CON PEDALE PNEUMO-IDRAULICO

Per raccordi in alluminio con diametro massimo di pressatura 46 mm



Dimensioni 200x320x330mm  
Peso 22 Kg



Serie morsetti venduti separatamente

CODICE	PREZZO
8978-1	su richiesta