



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

13029-1

SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS AUTOMÁTICO 2Kg de Polvo



• RECIPIENTE

De acero a alta resistencia, en dos piezas, con protección para la válvula, pintura exterior en polvo epoxipoliéster, color Rojo Ral 3000.

• AGENTE EXTINTOR

Polvo ABC .

• PROPULSOR

Aire deshumidificado o N2.

• VÁLVULA

Rociador M 30X1.5, operación a 68 °C.

• UTILIZACIÓN

Clases de fuego A B C (materiales sólidos, líquidos inflamables, gas inflamables).

• SOPORTE

Soporte soldado al dispositivo para levantarla al techo.

Sistema de extinción de incendios automático de polvo, 2Kg, temperatura de funcionamiento desde -30°C hasta +68°C, certificado según la directiva para el equipo a presión PED 2014/68/UE.

Todos los extintores están certificados con un control de Calidad del Producto asegurada por Bureau Veritas Italia. No conduce electricidad y puede ser utilizado en presencia de equipo electrónico bajo tensión hasta 1000V.

EXTINTOR APROBADO/CERTIFICADO:



PED 2014/68/UE



CLASES DE
FUEGO :




SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS AUTOMÁTICO de 2Kg En Polvo

ESPECIFICACIONES

CLASE DE FUEGO	A B C
AGENTE EXTINTOR	Polvo EPW 18462
PROPULSOR	Aire deshumidificado o N2, 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-30°C +68°C
CARGA NOMINAL	2 Kg
PESO TOTAL	~ 3,7 Kg
DIMENSIONES	Altura 290 mm Diámetro 240 mm
ZONA DE PROTECCIÓN	2 m ²
TIEMPO DE DESCARGA	5 sec.
EL PAR MAX DE APRIETE DE VÁLVULA	Entre 40 y 50 Nm
PRESIÓN DE PRUEBA RECIPIENTE	PT 27 bar
VOLUMEN DEL RECIPIENTE	5 L.
VÁLVULA DE SEGURIDAD	Operación entre 20 y 27 bar
MATERIAL DEL RECIPIENTE	Acero
TRATAMIENTO EXTERNO/INTERNO	Arenado y pintura a polvo epoxipoliéster Rojo Ral 3000


EMBALAJE

max 60 piezas en palé 80x120x160



MANTENIMIENTO Y INSTALACIÓN

Es recomendable la instalación a una altura inferior o igual a 3 m del suelo. No exhibir el equipo a la luz directa del sol. Hacer el mantenimiento de acuerdo a las normas vigentes en el país de utilización.

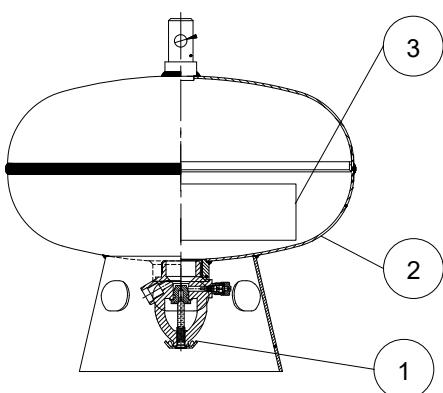

LISTA DE REPUESTOS

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1	Válvula M 30 X 1.5	0216
2	Recipiente	0138-1
3	Etiqueta	0076
	Extintor de polvo ABC	18462
FACULTATIVO	Presostato 1/8"	1161

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_13029-1	13029-1	22/11/17	M.R		1	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Factory: Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – Tel. +39.0575.511320
 Warehouse: Via G. Di Vittorio, 11 – 20017 Mazzo di Rho (MI) – Italy – Tel. +39.0293900399
 E-mail: info@emme-italia.com – web site: www.emme-italia.com
 P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. FI-632545