



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

25064-3

ESTINTORE 6Kg Polvere Monnex



PARTICOLARE CLIP

• INVOLUCRO

In lega di acciaio ad alta resistenza, 3 saldature, con clip, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.

• AGENTE ESTINGUENTE

Polvere Monnex
(a base di bicarbonato di potassio e sali ureici complessi).

• PROPELLENTE

Estintore pressurizzato al momento dell'uso con bombolina interna di Co2 da 150 gr.

• VALVOLA

In alluminio a percussione M 74 x 2.

• UTILIZZO

Fuochi di classe B C
(liquidi infiammabili, gas infiammabili)

• SUPPORTO

A muro in acciaio verniciato rosso e fondello in PELD in dotazione standard.

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Estintore polvere Monnex da 6Kg, pressurizzato al momento dell'uso, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7:2008 (D.M. 7.1.2005)**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Non conduce elettricità e può essere usato in presenza di apparecchiature sotto tensione fino a 1000 V.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



MPA Dresden



CLASSI DI FUOCO :



233



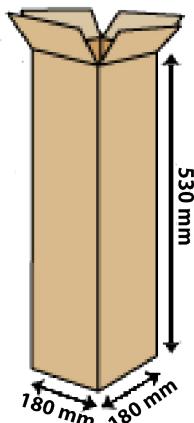
ESTINTORE 6Kg Polvere Monnex

SPECIFICHE TECNICHE

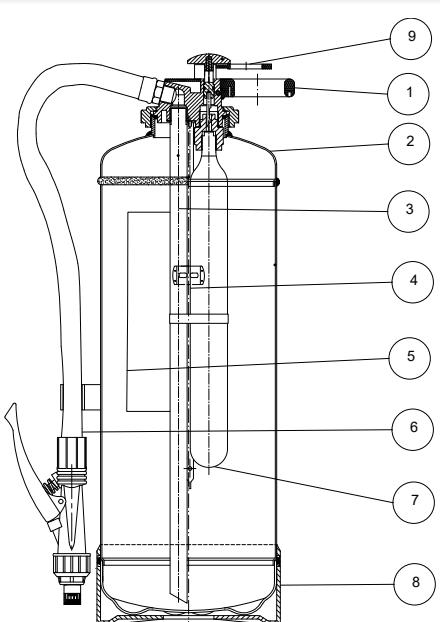
CLASSE DI FUOCO	233 B C
ESTINGUENTE	Polvere EPBC 2053
PROPELLENTE	Bombolina interna di Co2 da 150 gr
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C +60°C
CARICA NOMINALE	6 Kg
PESO TOTALE	~ 10,5 Kg
DIMENSIONI	Altezza 505 mm Diametro 150 mm
TEMPO DI SCARICA	19 sec.
COPPIA MAX SERRAGGIO VALVOLA	tra 35 e 45 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 30 bar
VOLUME SERBATOIO	6,7 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento a 24 +/- 2 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO

STANDARD :

nr. 30 pezzi imballati singolarmente su
pallet 100x120MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzione l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M 74 X 2	3008-1
2	Involucro	3011-1
3	Pescante PVC	3033
4	Pescante di pressurizzazione	3033-1
5	Etichetta	3015-4
6	Manichetta	3014
7	Bombolina di Co2 da 150 gr	3030
8	Fondello in PELD	1862-6
9	Spina di sicurezza	0285-1
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Estinguente polvere BC	2053

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_25064-3	25064-3	30/10/17	M.R	AA	1	2