



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

23020-5

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 2Kg Co2



- RECIPIENTE
Bombona de acero AA6061, brillante.

- AGENTE EXTINTOR
Dióxido de Carbono 99,99%

- VÁLVULA

CPF en latón M 25X2, palancas con pintura negra.

- UTILIZACIÓN
Clase De Fuego B
(líquidos inflamables)

- SOPORTE
En acero montado en la pared con clavija suministrado como estándar.

Dispositivo de seguridad contra incendios 2Kg de Co2, temperatura de funcionamiento desde -30°C hasta +60°C, construido de acuerdo a la norma **UNI EN 3-7**, certificado según la directiva para el equipo a presión PED 2014/68/UE. Todos los extintores están certificados con un control de Calidad de Producto asegurada por Bureau Veritas Italia. No conduce electricidad y puede ser utilizado en presencia de equipo electrónico bajo tensión hasta 1000 V.

EXTINTOR APROBADO/CERTIFICADO:



CLASE DE
FUEGO :



DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 2Kg Co2


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CLASE DE FUEGO	34 B
AGENTE EXTINTOR	Co2 99,99%
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-30°C +60°C
CARGA NOMINAL REAL	2 Kg
PESO TOTAL	~ 5,1 Kg
DIMENSIONES	Altura 555 mm Diámetro 117 mm
TIEMPO DE DESCARGA	6,5 sec.
EL PAR MAX DE APRIETE DE VÁLVULA	128 Nm
PRESIÓN DE PRUEBA RECIPIENTE	PT 212 bar
VOLUMEN DEL RECIPIENTE	3 L.
VÁLVULA DE SEGURIDAD	Operación a 185 +15/-23 bar
MATERIAL DEL RECIPIENTE	Aleación de acero AA6061
TRATAMIENTO EXTERNO/INTERNO	Brillante


EMBALAJE

ESTÁNDAR:

Confección 88 piezas por cajas
máximo 2 cajas en palé 100x120x135 (88+88)

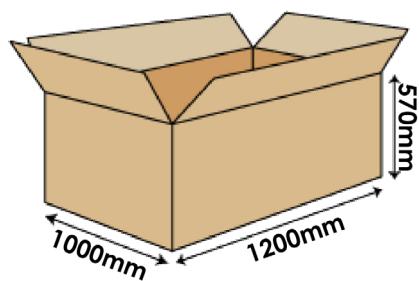


Embalaje individual
a solicitud del
interesado



MANTENIMIENTO Y INSTALACIÓN

Para instalaciones out door o naval es recomendada la protección de extintor con cover o cajas. Mantener el extintor de acuerdo con los reglamentos actuales en el país de uso.

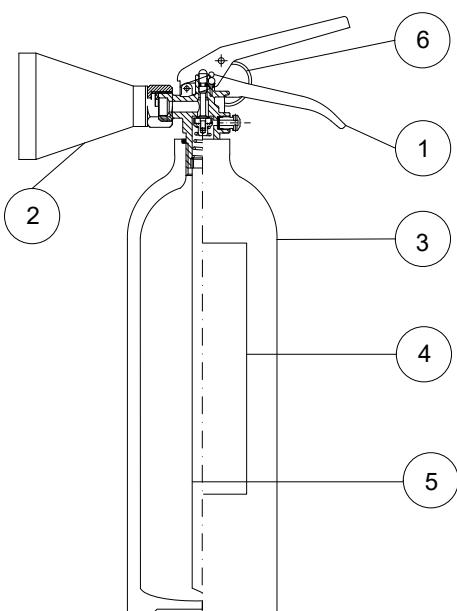

LISTA DE REPUESTOS

NUMERO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1	Válvula M 25 X 2	0213CN
2	Cono difusor	0331
3	Recipiente	0107-1
4	Etiqueta	2245
5	Tubo sifón de acero	0157-1
6	Enchufe de seguridad	0282C
	Válvula de seguridad	0262C
	Sello por enchufe de seguridad	0285

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Factory: Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – Tel. +39.0575.511320
Warehouse: Via G. Di Vittorio, 11 – 20017 Mazzo di Rho (MI) – Italy – Tel. +39.0293900399
E-mail: info@emme-italia.com – web site: www.emme-italia.com
P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. FI-632545