



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

26010-1

ESTINTORE 1 Kg Polvere



Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

- **INVOLUCRO**
In lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**
Polvere ABC .
- **PROPELLENTE**
Azoto (N₂) .
- **UTILIZZO**
Fuochi di classe A B C
(materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili).
- **SUPPORTO**
A muro in PVC in dotazione standard.

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Estintore a polvere da 1 Kg , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7:2008**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE. Estintore certificato **RINA**. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSI DI
FUOCO :



8



34



✓

26010-1


ESTINTORE 1 Kg Polvere

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	8 A 34 B C
ESTINGUENTE	Polvere ABC
PROPELLENTE	Azoto (N ₂) , 12 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	1 Kg
PESO TOTALE	~ 1,7 Kg
DIMENSIONI	Altezza 297 mm Diametro 86 mm
TEMPO DI SCARICA	9 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	tra 40 e 50 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 25 bar
VOLUME SERBATOIO	1,05 L.
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO


STANDARD : confezione minima nr. 6 pezzi

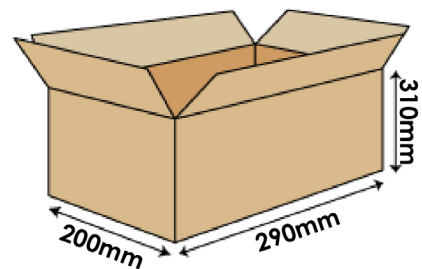

Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

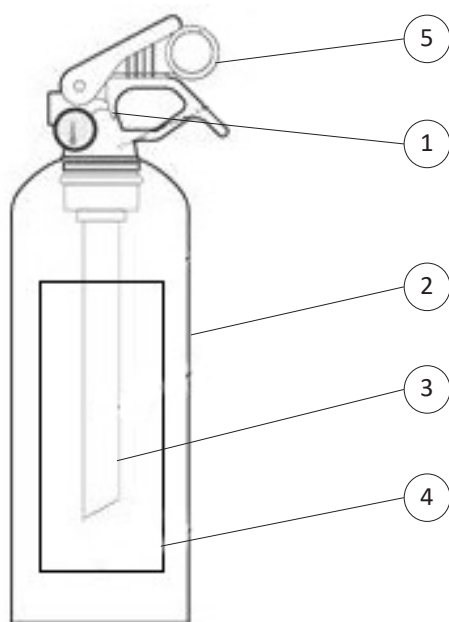

COMPONENTI

NUMERO	DESCRIZIONE
1	Valvola
2	Involucro
3	Pescante
4	Etichetta
5	Spina di sicurezza

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_26010-1	26010-1	14/11/17	M.R	AA	1	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalene (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545