

Fiche Technique



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – info@emme-italia.com – Tel. +39.0575.511320
P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. AR-159122

21021-1 : Extincteur Portable, 2 Kg Poudre ABC




- **CORPS**
Fabriqué En alliage d'acier à haute résistance, moulage profond, peinture extérieure en poudre couleur rouge Ral 3000
- **AGENT EXTINCTEUR**
Poudre ABC – MAP 20 %.
- **PROPULSEUR**
Air déshumidifié ou azote (N₂).
- **VALVE**
M. 30x1.5, Corps en laiton, leviers peints en rouge Ral 3000.
- **UTILISATION**
Feux de classe A B C
(matières solides, liquides inflammables, gaz inflammables)

Remarque: image à titre d'illustration, le produit acheté peut différer de la photo

Extincteur à poudre de 2 kg, température d'utilisation de -30 °C à +60 °C, fabriqué conformément à la norme **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)**, homologué selon la directive sur les équipements marins **MED 2014/90/UE**, certifié conformément à la directive relative aux équipements sous pression PED 2014/68/UE. Extincteur fabriqué conformément aux contrôles de production prévus par la norme **EN 3-10**.

Tous les extincteurs sont certifiés volontairement, avec un contrôle de qualité du produit garanti par Bureau Veritas Italia. Utilisable sur des appareils électriques sous tension jusqu'à 1 000 V, à une distance minimale de 1 mètre.

EXTINCTEUR APPROUVÉ/CERTIFIÉ :



MPA
Dresden



EN 3-10
Inspection Certificate
N° 55840/21/NM/nm



CLASSE
INCENDIE :



13



89



✓

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
21021-1_Fiche technique	Fiche Technique	21021-1	21/07/2026	M.M.		0	1/3

REPRODUCTION INTERDITE

21021-1 : Extincteur Portable, 2 Kg Poudre ABC

- **INSTALLATION** L'installation doit être réalisée conformément aux dispositions en vigueur dans le pays d'utilisation du dispositif. La mise en service et les opérations de maintenance visant à garantir l'efficacité doivent être effectuées conformément au document **EPP_1_FRA** par le personnel technique habilité et dans le respect des réglementations en vigueur en la matière dans le pays d'utilisation.
- **UTILISATION**
- **MAINTENANCE**

Toute manipulation ou intervention effectuée par un personnel non autorisé annule la garantie du produit.
Il est recommandé de placer le dispositif dans un endroit sec et à abrité des intempéries.

SPÉCIFICATIONS

CLASSE DE FEUX	13 A 89 B C
AGENT EXTINCTEUR	Poudre ABC - MAP 20 % EPW 18462 (ABC Favorit Tertia - Rühl)
PROPULSEUR	Air déshumidifié ou azote (N ₂), 15 bar à 20°C
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-30°C / +60°C
CAPACITÉ	2 Kg
POIDS TOTAL	~ 3,8 Kg (support inclus)
DIMENSIONS	Hauteur (base - valve) 380 +/- 5 mm Diamètre (corps) 110 +/- 2 mm
TEMPS DE DÉCHARGE	~ 13,3 secondes
PRESSION D'ÉPREUVE DU RÉSERVOIR	PT 27 bar
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	2,5 Litres
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ	Fonctionnement entre 20 et 26 bars
MATÉRIAU DU RÉSERVOIR	Acier allié
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR	Extérieur : Sablage et peinture en poudre rouge RAL 3000

EMBALLAGE

(Remarque : les quantités et les dimensions sont données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées)

STANDARD

Remarque : conditionnement minimum: 6 pièces

- Maximum 144

Dimensions de la palette : 120 x 80 cm

- Maximum 72

Dimensions de la palette : 80 x 60 cm

SUR DEMANDE : EMBALLAGE UNIQUE

- 216 pièces maximum par palette de 120 x 80 cm

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT


Transport terrestre : exemption ADR selon la disposition 594.

Transport maritime : Code IMDG - UN 1044 classe 2.2 Extincteurs

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
21021-1_Fiche technique	Fiche Technique	21021-1	21/07/2026	M.M.		0	2/3

21021-1 : Extincteur Portable, 2 Kg Poudre ABC

LISTE DES COMPOSANTS ET DES PIÈCES DE RECHANGE

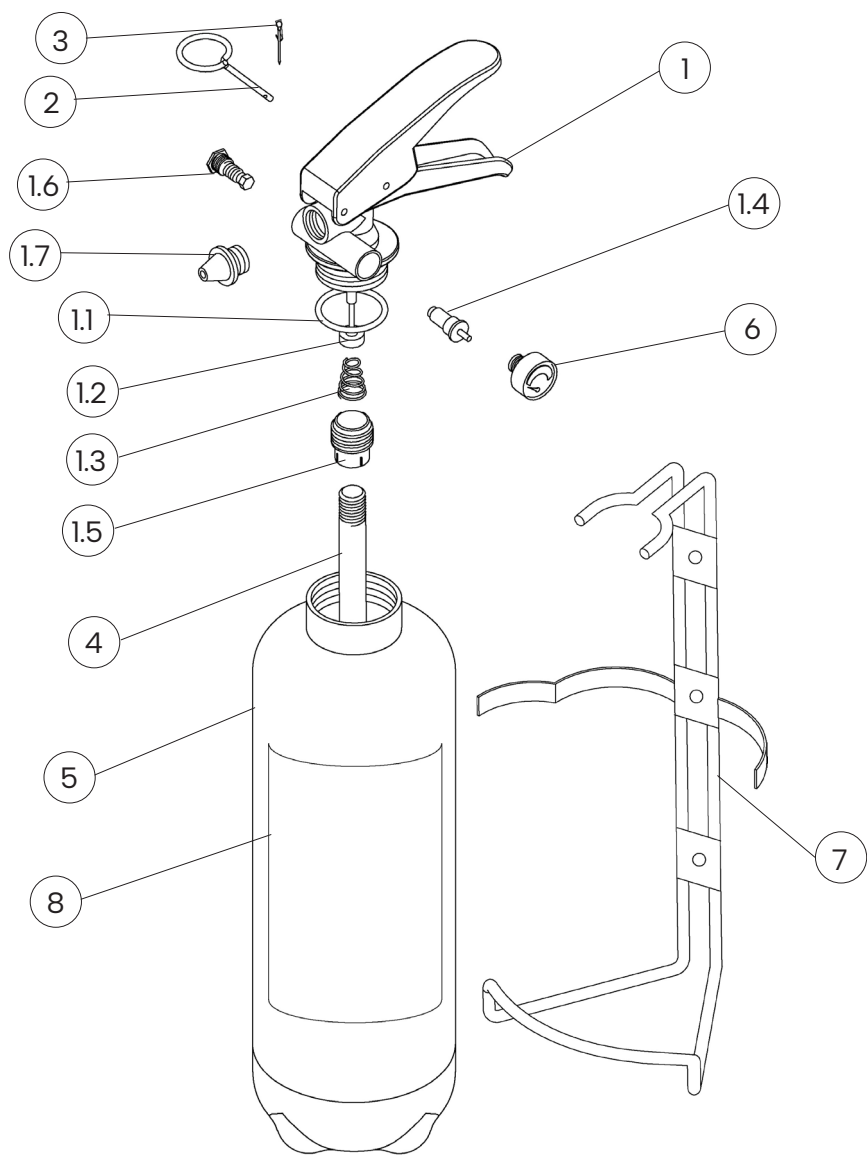

NUM.	DÉSIGNATION	CODE
1	Valve M. 30x1.5	0211
1.1	O-ring de valve	0201-13
1.2	Piston de valve	0241R
1.3	Ressort interne de valve	n.a.
1.4	Valve de contrôle du manomètre	1163
1.5	Support de tube plongeur	n.a.
1.6	Dispositif de sécurité	0261R
1.7	Diffuseur	0287

NUM.	DÉSIGNATION	CODE
2	Goupille de sécurité	0282-1
3	Scellé pour goupille de sécurité	0285
4	Tube plongeur en PVC	0152
5	Corps	0102
6	Manomètre	0271-1
7	Support	0327
8	Etiquette	0052-2

La pièce de rechange numéro 1 inclut déjà tous les autres composants indiqués de 1.1 à 1.7.

« n.a. » indique que le composant n'est pas disponible en tant que pièce de rechange individuelle.

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
21021-1_Fiche technique	Fiche Technique	21021-1	21/07/2026	M.M.		0	3/3