

# Technisches Handbuch



SAFETY  
FOR  
FUTURE



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320  
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

## DOLOMITI 6 - 22063-1 : Tragbarer Feuerlöscher, 6 L Schaum



  
FROSTSICHER  
(BIS ZU -30°C)

  
PASSEND AUF  
POLAR-SOLVENT

- BEHÄLTER  
Rostfreier Stahl AISI 304,  
Außenfarbe pulverbeschichtet  
Rot Ral 3000.
- LÖSCHMITTEL  
Schaumbildner auf Wasserbasis.
- TREIBMITTEL  
Entfeuchtete Luft oder Stickstoff (N<sub>2</sub>).
- VENTIL  
M. 30x1,5, Messinggehäuse, hebel  
mit grüner Ral 6029-Lackierung.
- BRANDKLASSEN  
A B F Brandschutzklassen  
Feststoffe, entzündbare  
Flüssigkeiten, Kochöle,

REPRODUKTION VERBOTEN

Hinweis: Bild zu Illustrationszwecken, das gekaufte Produkt kann vom Foto abweichen

6 L schaum Feuerlöscher, Temperatur -30°C bis +60°C, hergestellt nach **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)**,  
zertifiziert nach der Richtlinie für Druckgeräte PED 2014/68/EU.

Feuerlöscher hergestellt nach der Produktionskontrolle gemäß **EN 3-10**.

Alle Feuerlöscher sind freiwillig mit einer vom Bureau Veritas Italien garantierten Produktqualitätskontrolle zertifiziert.  
Kann an stromführenden elektrischen Geräten bis zu 1'000 V, in einem Mindestabstand von 1 Meter.

ZUGELASSENER/ZERTIFIZIERTER FEUERLÖSCHER:



BRAN-  
DKLASSEN:



File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
22063-1 DOLOMITI 6_ Technisches Handbuch	Technisches Handbuch	DOLOMITI 6 22063-1	28/05/25	S.R.		3	1/3

DOLOMITI 6 – 22063–1 : Tragbarer Feuerlöscher, 6 L Schaum

- INSTALLATION

Die Installation muss in Übereinstimmung mit den im Verwendungsland geltenden Vorschriften erfolgen. Die Inbetriebnahme sowie Wartungsarbeiten zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit müssen gemäß dem Dokument **PSP\_1\_TED** von autorisiertem Fachpersonal und unter Einhaltung der im Verwendungsland geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
- VERWENDUNG
- WARTUNG

Jegliche Manipulation oder Eingriffe durch nicht autorisiertes Personal führen zum Erlöschen der Produktgarantie. Es wird empfohlen, das Gerät an einem trockenen Ort aufzustellen, der vor Witterungseinflüssen geschützt ist.

TECHNISCHEN DATEN


BRANDKLASSEN	34 A 233 B 75 F
LÖSCHMITTEL	Schaum EW-30 (100 % Premix MG6 -30)
TREIBMITTEL	Entfeuchtete Luft oder Stickstoff (N <sub>2</sub> ), 15 Bar zu 20°C
TEMPERATURBEREICH	-30°C / +60°C
NOMINAL-GEWINN	6 Liter
GESAMT-GEWICHT	~ 9,5 Kg
ABMESSUNGEN	Höhe (Ventil-Basis) 530 +/- 5 mm Breite (Behälter) 160 +/- 2 mm
SPRITZE	~ 29 sekunden
ANZUGSMOMENT DER ARMATUR	Min 45 Nm, Max 68 Nm
BEHÄLTERPRÜFDRUCK	PT 27 bar
BEHÄLTERVOLUMEN	7,8 L
SICHERHEITSVORRICHTUNG	Zwischen 20 und 26 bar
BEHÄLTERMATERIAL	Rostfreier Stahl AISI 304
BEHANDLUNG	Außen: Sandstrahlen und Pulverbeschichtung Ral 3000

VERPACKUNG

(Hinweis: Mengen und Maße sind ungefähre Angaben und können variieren)


STANDARD

Maximal 100 Stück pro Palette  
(44 Stück pro Karton, max. 2 Kartons pro Palette)  
(12 Stück. Einzelverpackung)  
Palettengröße 100x120x160(h) cm

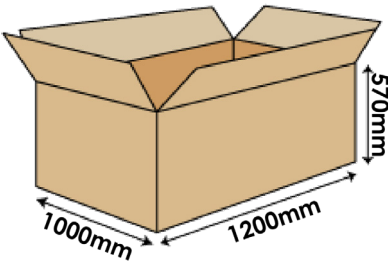

AUF ANFRAGE : INDIVIDUELLE VERPACKUNG

- maximal 64 Stück auf einer Palette 100x120
- maximal 48 Stück auf einer Palette 80x120




VORSCHRIFTEN FÜR  
VERSAND

Landtransport: ADR-Freistellung gemäß Vorschrift 594  
Beförderung auf dem Schiff : IMDG-Code – UN 1044 Klasse 2.2 Feuerlöscher

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
22063-1 DOLOMITI 6_ Technisches Handbuch	Technisches Handbuch	DOLOMITI 6 22063-1	28/05/25	S.R.		3	2/3

# DOLOMITI 6 – 22063-1 : Tragbarer Feuerlöscher, 6 L Schaum

## KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE

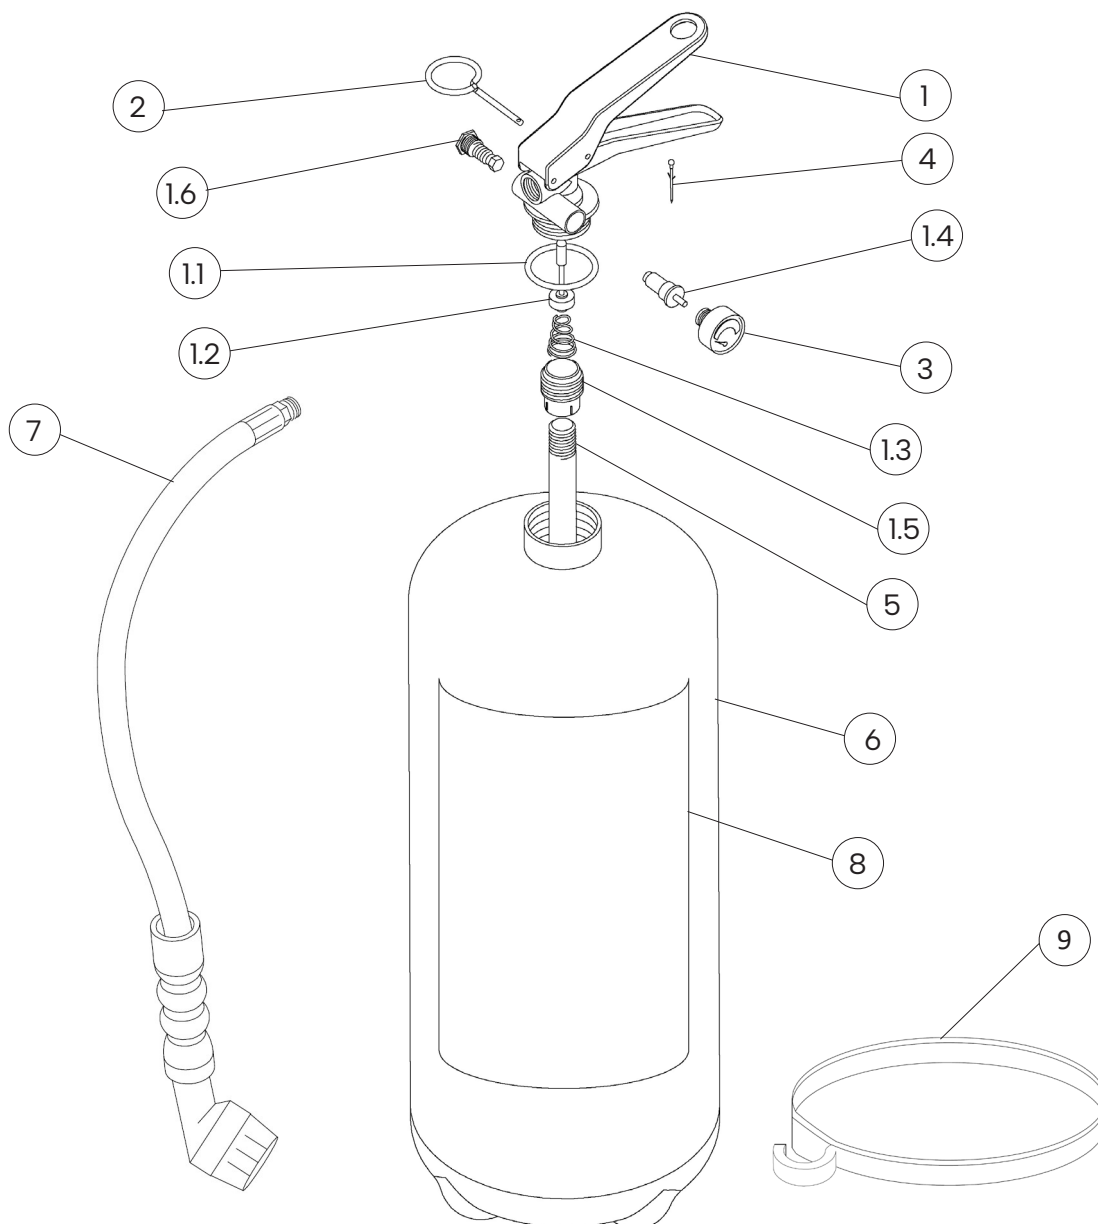

NUM.	BESCHREIBUNG	CODE
1	Ventil M. 30x1.5	0212FV
1.1	O-ring ventil	0201R
1.2	Ventilstößel	0242R
1.3	Innere Ventalfeder	0251R
1.4	Manometer-Regelventil	1163
1.5	Angelhalter	0253R
1.6	Sicherheitsvorrichtung	0261R
2	Sicherheitsstift	0282-1
3	Manometer	1576
4	Sicherheitsplombe	0285

NUM.	BESCHREIBUNG	CODE
5	PVC-Angelrute	0154
6	Behälter	1849
7	Schlauch mit Düse	0293-21
8	Etikett	1577-1
9	Stoppschlauch mit Band	0301
	Nachfüllflasche (6-Liter-Flasche gebrauchsfertig)	1623

Die Ersatzkomponente (Ventil) unter Nr. 1 enthält bereits alle anderen unter 1.1 bis 1.6 aufgeführten Komponenten

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
22063-1 DOLOMITI 6_ Technisches Handbuch	Technisches Handbuch	DOLOMITI 6 22063-1	28/05/25	S.R.		3	3/3