

Technisches Handbuch

EMME
ANTINCENDIO

SAFETY
FOR
FUTURE



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalene (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

GW6P 22066-700.EPD : Tragbarer Feuerlöscher, 6 L Schaum



FLUORFREIER SCHAUM

- **BEHÄLTER**
Hergestellt aus hochfester Stahllegierung, tiefgezogen, mit Clip, Außenfarbe pulverbeschichtet Rot Ral 3000.
- **LÖSCHMITTEL**
Fluorfreies Schaummittel, auf Wasserbasis.
- **TREIBMITTEL**
Stickstoff (N₂).
- **VENTIL**
M. 30x1.5, Messinggehäuse, Hebel mit grüner Ral 6018-Lackierung.
- **BRANDKLASSEN**
Brandklasse A B F
(Feststoffe, brennbare Flüssigkeiten Speiseöle).

BESONDERES CLIP




EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Umwelt-Produktdeklaration (EPD), zertifiziert und von unabhängiger dritter Seite verifiziert, die die Umweltauswirkungen mittels Lebenszyklusanalyse (LCA) über den gesamten Lebenszyklus gemäß ISO 14025 quantifiziert.

Hinweis: Bild zu Illustrationszwecken, das gekaufte Produkt kann vom Foto abweichen

6-Liter-Schaumlöscher, Betriebstemperatur von +5°C bis +60°C, hergestellt nach **UNI EN 3-7**, zugelassen nach der Richtlinie für Schiffsausrüstung **MED 2014/90/EU**, zertifiziert nach der Richtlinie für Druckgeräte **PED 2014/68/EU**. Feuerlöscher hergestellt nach der Produktionskontrolle gemäß **EN 3-10**. Alle Feuerlöscher sind freiwillig zertifiziert mit Produktqualitätskontrolle, garantiert durch Bureau Veritas Italien. Kann an stromführenden elektrischen Geräten bis zu 1.000 V in einem Mindestabstand von 1 Meter verwendet werden.

ZUGELASSENER/ZERTIFIZIERTER FEUERLÖSCHER:



**BRAN-
DKLASSEN :**



27



144



40

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
22066-700.EPD_GW6P_ Technisches Handbuch	Technisches Handbuch	GW6P_22066-700.EPD	31/08/2026	M.M.		0	1/3

REPRODUKTION VERBOTEN

GW6P 22066-700.EPD : Tragbarer Feuerlöscher, 6 L Schaum

- **INSTALLATION**
 - **VERWENDUNG**
 - **WARTUNG**

Die Installation muss in Übereinstimmung mit den im Verwendungsland geltenden Vorschriften erfolgen. Die Inbetriebnahme sowie Wartungsarbeiten zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit müssen gemäß dem Dokument **PSP_1_TED** von autorisiertem Fachpersonal und unter Einhaltung der im Verwendungsland geltenden Vorschriften durchgeführt werden.

Jegliche Manipulation oder Eingriffe durch nicht autorisiertes Personal führen zum Erlöschen der Produktgarantie.

Es wird empfohlen, das Gerät an einem trockenen Ort aufzustellen, der vor Witterungseinflüssen geschützt ist.

TECHNISCHEN DATEN

BRANDKLASSEN	27 A 144 B 40 F
LÖSCHMITTEL	100% Green Wave Premix
TREIBMITTEL	Stickstoff (N ₂), 15 Bar zu 20°C
TEMPERATURBEREICH	+5°C / +60°C
NOMINAL-GEWINN	6 Liter
GESAMT-GEWICHT	~ 9,60 Kg
ABMESSUNGEN	Höhe (Ventil-Basis) 540 +/- 5 mm Breite (Behälter) 160 +/- 2 mm
SPRITZE	~ 19,3 Sekunden
BEHÄLTERPRÜFDRUCK	PT 27 bar
BEHÄLTERVOLUMEN	7,50 L
SICHERHEITSVORRICHTUNG	Zwischen 20 und 26 bar
BEHÄLTERMATERIAL	Aus legiertem Stahl
BEHANDLUNG	Außen: Sandstrahlen und Pulverbeschichtung Ral 3000 – Innen: Kunststoffbeschichtung

VERPACKUNG

(Hinweis: Mengen und Maße sind ungefähre Angaben und können variieren)

- STANDARD

- maximal 80 Stück pro Palette
 - Palettenmaße: 120 x 80 cm
 - Auf Kundenwunsch: maximal 99 Stück pro Palette
- AUF ANFRAGE : EINZELVERPACKUNG


- maximal 88 Stück auf einer Palette mit den Maßen 120 x 80 cm

VORSCHRIFTEN FÜR VERSAND

Landtransport: ADR-Freistellung gemäß Vorschrift 594
Beförderung auf dem Schiff : IMDG-Code – UN 1044 Klasse 2.2 Feuerlöscher

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
22066-700.EPD_GW6P_ Technisches Handbuch	Technisches Handbuch	GW6P_22066-700.EPD	31/08/2026	M.M.		0	1/3

KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE

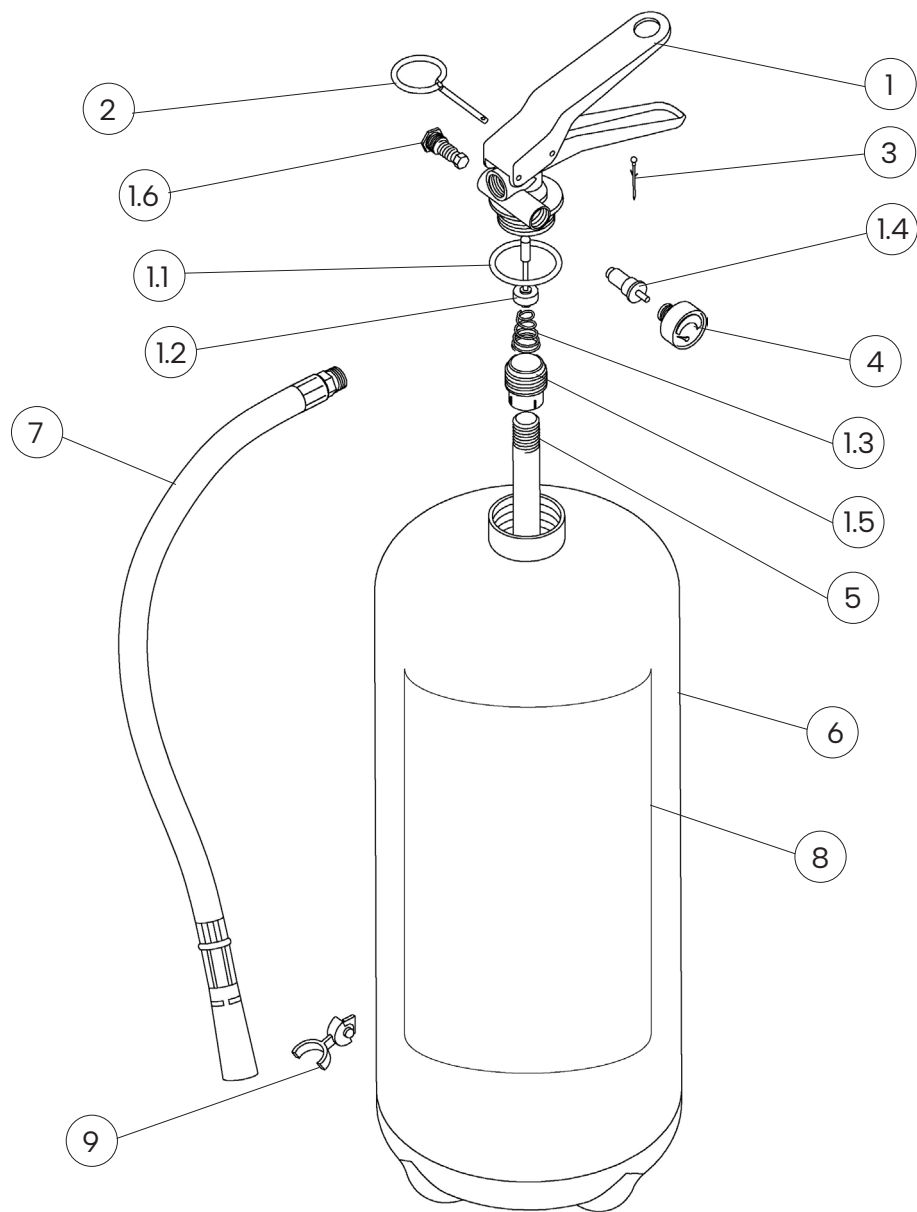

NUM.	BESCHREIBUNG	CODE	NUM.	BESCHREIBUNG	CODE
1	Ventil M. 30x1.5	0212FV	4	Manometer	1576
1.1	O-ring ventil	0201R	5	PVC-Peilstab mit Filter	0154F
1.2	Ventilstößel	0242R	6	Behälter	0112-3
1.3	Innere Ventillfeder	0251R	7	Schlauch mit Düse	2296-2V
1.4	Manometer-Regelventil	1163	8	Etikett	0083-700.EPD
1.5	Angelhalter	0253R	9	Magnet Schlauchhalterung	0301-1
1.6	Sicherheitsvorrichtung	0261R	OPTIONAL	Halterung für Feuerlöscher mit Clip	3036
2	Sicherheitsstift	0282-1			
3	Sicherheitsplombe	0285			

Das Ersatzteil (Ventil) unter Nr. 1 enthält bereits alle anderen unter 1.1 bis 1.6 genannten Teile

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
22066-700.EPD_GW6P_ Technisches Handbuch	Technisches Handbuch	GW6P_22066-700.EPD	31/08/2026	M.M.		0	1/3