

Libretto Tecnico



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – info@emme-italia.com – Tel. +39.0575.511320
P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. AR-159122

21021-1 : Estintore Portatile, 2 Kg Polvere ABC




- **INVOLUCRO**
In lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, verniciatura esterna a polvere colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**
Polvere ABC – MAP 20 %.
- **PROPELLENTE**
Aria deumidificata o Azoto (N₂).
- **VALVOLA**
M. 30x1,5, corpo in ottone, leve con verniciatura rossa Ral 3000.
- **UTILIZZO**
Fuochi di classe A B C (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili).

VIETATA LA RIPRODUZIONE

Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Estintore a polvere da 2 Kg , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)**, approvato Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE. Estintore realizzato in conformità ai controlli di produzione secondo norma **EN 3-10**. Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza minima di 1 metro.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSE DI FUOCO :



13



89



✓

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
21021-1_Libretto tecnico	Libretto tecnico	21021-1	21/07/2026	M.M.		4	1/3

21021-1 : Estintore Portatile, 2 Kg Polvere ABC

- **INSTALLAZIONE** L'installazione deve essere realizzata in conformità alle disposizioni vigenti nel paese di utilizzo del presidio.
- **USO** La messa in servizio e le attività di manutenzione per il mantenimento in efficienza
- **MANUTENZIONE** devono essere eseguite in conformità al documento **EPP_1_ITA** dal personale tecnico abilitato e nel rispetto delle normative vigenti in materia nel paese di utilizzo.

Qualsiasi manomissione o intervento eseguito da personale non abilitato fa decadere la garanzia del prodotto.

È consigliato posizionare il presidio in un luogo asciutto e protetto dagli agenti atmosferici.

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	13 A 89 B C
AGENTE ESTINGUENTE	Polvere ABC - MAP 20 % EPW 18462 (ABC Favorit Tertä - Rühl)
PROPELLENTE	Aria deumidificata o Azoto (N ₂), 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	2 Kg
PESO TOTALE	~ 3,8 Kg (compreso supporto)
DIMENSIONI	Altezza (base - valvola) 380 +/- 5 mm Diametro (involucro) 110 +/- 2 mm
TEMPO DI SCARICA	~ 13,3 secondi
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	2,5 Litri
DISPOSITIVO DI SICUREZZA	Intervento tra 20 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO	Esterno: Sabbiatura e verniciatura a polvere Ral 3000

IMBALLO

(Nota: quantità e misure sono indicative e possono subire variazioni)

STANDARD

Nota: confezione minima nr. 6 pezzi

- Massimo 144, scatole da 6 pezzi
Dimensioni pallet 120x80 cm

- Massimo 72, scatole da 6 pezzi
Dimensioni pallet 80x60 cm

A RICHIESTA : IMBALLAGGIO SINGOLO

- massimo 216 pezzi su pallet 120x80 cm

DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO


Trasporto via terra : Esenzione ADR come da disposizione 594

Trasporto via mare : Codice IMDG - UN 1044 classe 2.2 Estintori

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
21021-1_Libretto tecnico	Libretto tecnico	21021-1	21/07/2026	M.M.		4	2/3

21021-1 : Estintore Portatile, 2 Kg Polvere ABC

COMPONENTI E LISTA RICAMBI

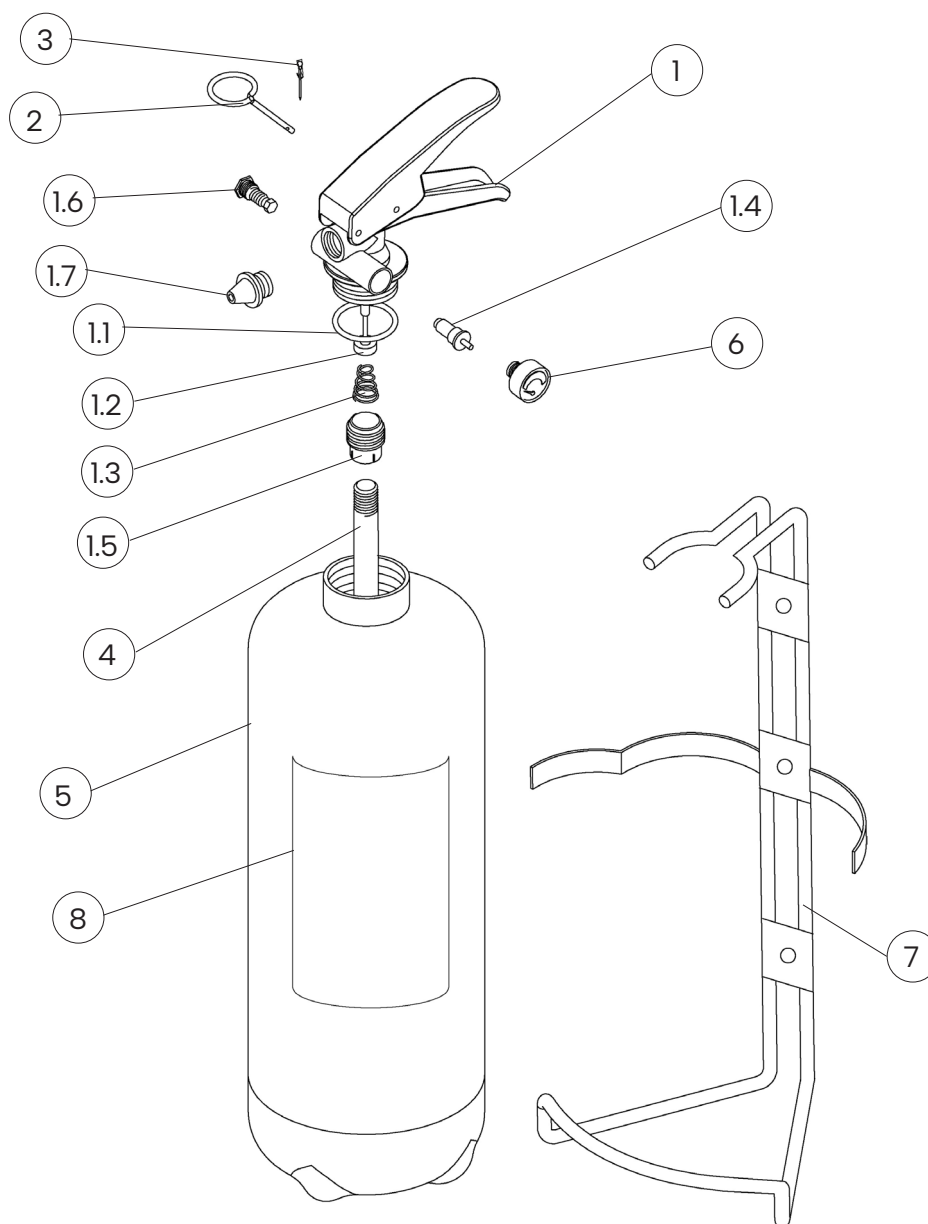

NUM.	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 30x1.5	0211
1.1	O-ring valvola	0201-13
1.2	Pistoncino valvola	0241R
1.3	Molla interna valvola	n.a.
1.4	Valvolino di controllo manometro	1163
1.5	Porta pescante	n.a.
1.6	Dispositivo di sicurezza	0261R
1.7	Ugello erogatore	0287

NUM.	DESCRIZIONE	CODICE
2	Spina di sicurezza	0282-1
3	Sigillo per spina di sicurezza	0285
4	Pescante in PVC	0152
5	Involucro	0102
6	Manometro	0271-1
7	Supporto	0327
8	Etichetta	0052-2

Il componente di ricambio(valvola) al nr. 1, include già tutti gli altri componenti indicati da 1.1 a 1.7

"n.a" indica che lo specifico componente non è disponibile come singola parte di ricambio

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
21021-1_Libretto tecnico	Libretto tecnico	21021-1	21/07/2026	M.M.		4	3/3