

# Libretto Tecnico



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – info@emme-italia.com – Tel. +39.0575.511320  
P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. AR-159122

## 21095-7 : Estintore Portatile, 9 Kg Polvere ABC



Particolare Clip



Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

### • INVOLUCRO

In lega di acciaio ad alta resistenza, 3 saldature, con clip, verniciatura esterna a polvere colore Rosso Ral 3000.

### • AGENTE ESTINGUENTE

Polvere ABC – MAP 20 %.

### • PROPELLENTE

Aria deumidificata o Azoto (N<sub>2</sub>).

### • VALVOLA

M. 30x1.5, corpo in lega leggera di alluminio AA6061, leve con verniciatura rossa Ral 3000.

### • UTILIZZO

Fuochi di classe A B C  
(materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili).

VIETATA LA RIPRODUZIONE

Estintore a polvere da 9 Kg , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Estintore realizzato in conformità ai controlli di produzione secondo norma EN 3-10.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia.  
Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza minima di 1 metro.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



MPA  
Dresden



EN 3-10  
Inspection Certificate  
N° 55840/21/NMj/nmj

CLASSE DI  
FUOCO :



55

233



File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
21095-7_Libretto tecnico	Libretto tecnico	21095-7	20/05/2025	S.R.		3	1/3

# 21095-7 : Estintore Portatile, 9 Kg Polvere ABC

- INSTALLAZIONE** L'installazione deve essere realizzata in conformità alle disposizioni vigenti nel paese di utilizzo del presidio.
- USO** La messa in servizio e le attività di manutenzione per il mantenimento in efficienza devono essere eseguite in conformità al documento **EPP\_1\_ITA** dal personale tecnico abilitato e nel rispetto delle normative vigenti in materia nel paese di utilizzo.
- MANUTENZIONE** Qualsiasi manomissione o intervento eseguito da personale non abilitato fa decadere la garanzia del prodotto.  
È consigliato posizionare il presidio in un luogo asciutto e protetto dagli agenti atmosferici.

## SPECIFICHE TECNICHE


CLASSE DI FUOCO	55 A 233 B C
AGENTE ESTINGUENTE	Polvere ABC - MAP 20 % EPW 18462 (ABC Favorit Tertia - Rühl)
PROPELLENTE	Aria deumidificata o Azoto (N <sub>2</sub> ), 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	9 Kg
PESO TOTALE	~ 13,9 Kg
DIMENSIONI	Altezza (base - valvola) 635 +/- 5 mm Diametro (involucro) 170 +/- 2 mm
TEMPO DI SCARICA	~ 23,4 secondi
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	10,7 Litri
DISPOSITIVO DI SICUREZZA	Intervento tra 20 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO	Esterno: Sabbiatura e verniciatura a polvere Ral 3000

## IMBALLO

(Nota: quantità e misure sono indicative e possono subire variazioni)


### STANDARD

Massimo 40 pezzi per pallet  
(40 pz. per scatola, max 1 scatola per pallet)  
Dimensioni pallet 100x120x80(h) cm

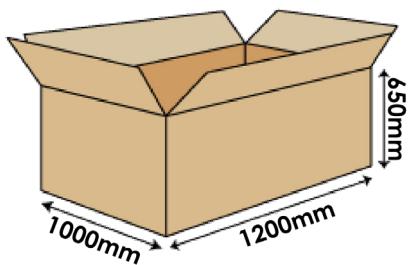

### A RICHIESTA : IMBALLAGGIO SINGOLO

- massimo 40 pezzi su pallet 100x120

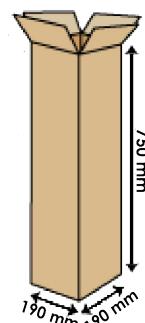

## DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO


Trasporto via terra : Esenzione ADR come da disposizione 594

Trasporto via mare : Codice IMDG - UN 1044 classe 2.2 Estintori

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
21095-7.Libretto tecnico	Libretto tecnico	21095-7	20/05/2025	S.R.		3	2/3

# 21095-7 : Estintore Portatile, 9 Kg Polvere ABC

## COMPONENTI E LISTA RICAMBI

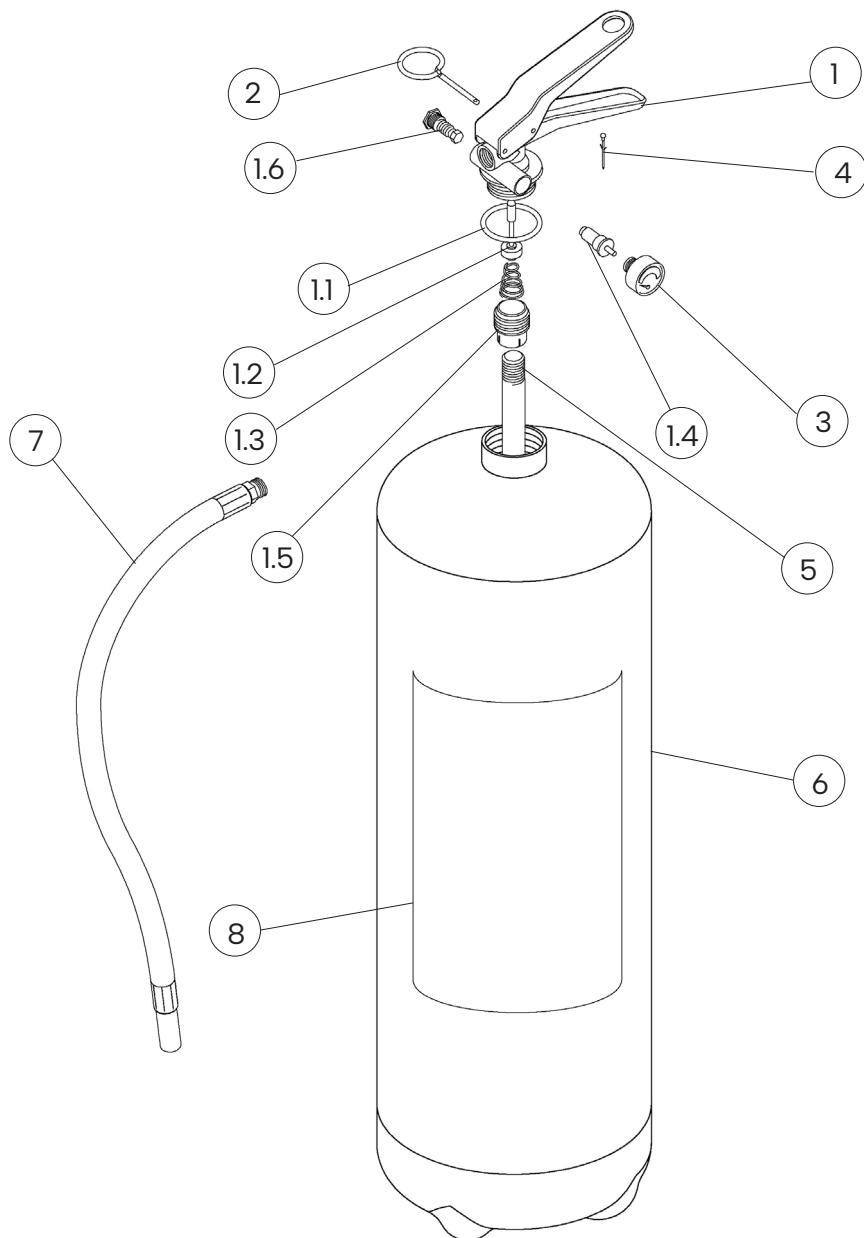

NUM.	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 30x1.5	0212-9
1.1	O-ring valvola	0201R
1.2	Pistoncino valvola	n.a.
1.3	Molla interna valvola	n.a.
1.4	Valvolino di controllo manometro	1163
1.5	Porta pescante	n.a.
1.6	Dispositivo di sicurezza	n.a.
2	Spina di sicurezza	0282-1
3	Manometro	0271-1

NUM.	DESCRIZIONE	CODICE
4	Sigillo per spina di sicurezza	0285
5	Pescante in PVC	0155-1
6	Involucro	0105-7
7	Manichetta	0292-4
8	Etichetta	0057-8
OPTIONAL	Supporto a muro in acciaio, rosso, per involucri con clip	3036

Il componente di ricambio(valvola) al nr. 1, include già tutti gli altri componenti indicati da 1.1 a 1.6  
"n.a" indica che lo specifico componente non è disponibile come singola parte di ricambio

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
21095-7.Libretto tecnico	Libretto tecnico	21095-7	20/05/2025	S.R.		3	3/3